





Moustiquaire simple.

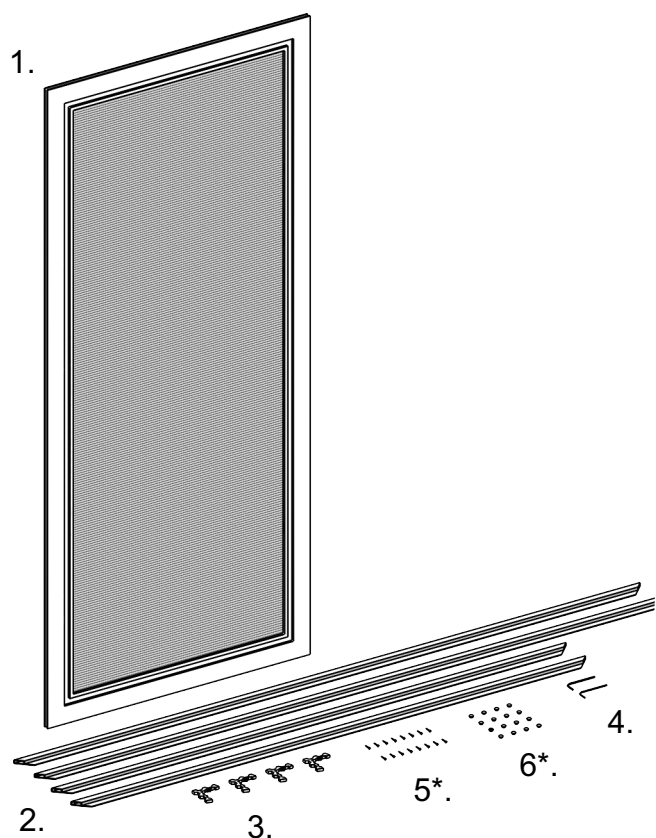






Moustiquaire double.

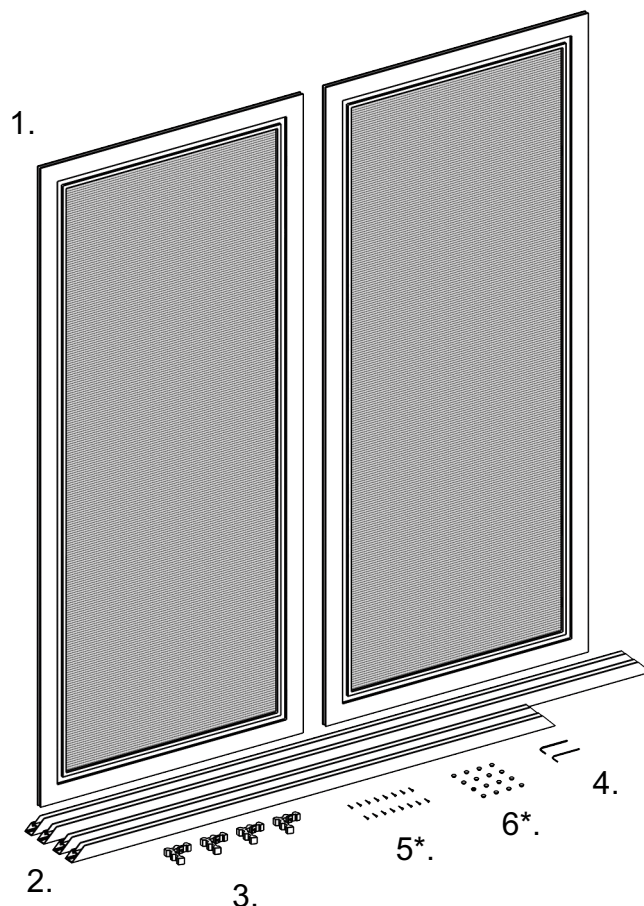


1. Vantaux de moustiquaire..
2. Cadre de la moustiquaire.
3. Équerres d'angle intérieures.
4. Clés Allen 2 mm et 2,5 mm.

*éléments optionnels selon l'option de pose choisie :


- 5*. Vis de montage ou ruban adhésif double face appliqué sur les profilés du cadre.
- 6*. Cache-trous des coulisses, uniquement en cas de pose par vis.

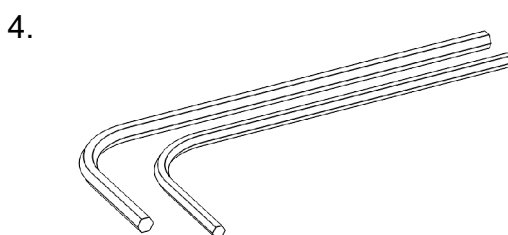

Coupe du profilé formant le cadre de la moustiquaire simple.





Coupe du profilé formant le cadre de la moustiquaire double.






Assemblage du cadre de la moustiquaire.

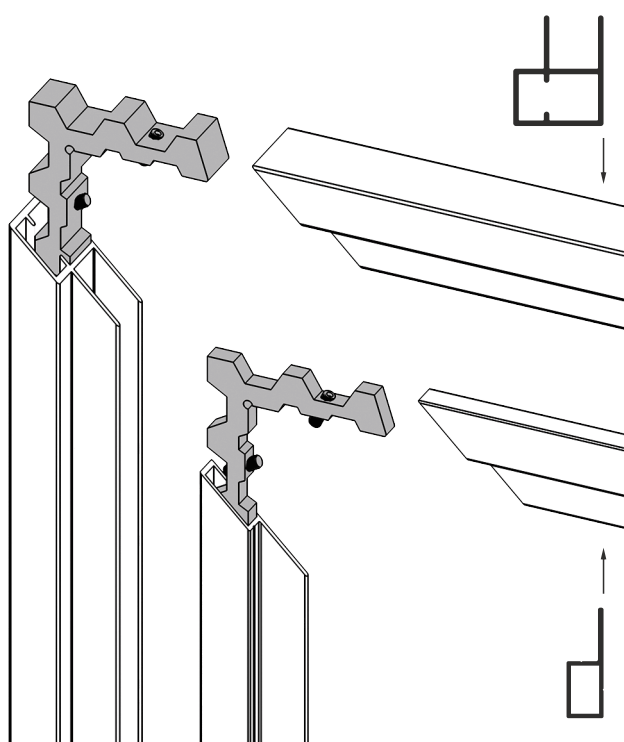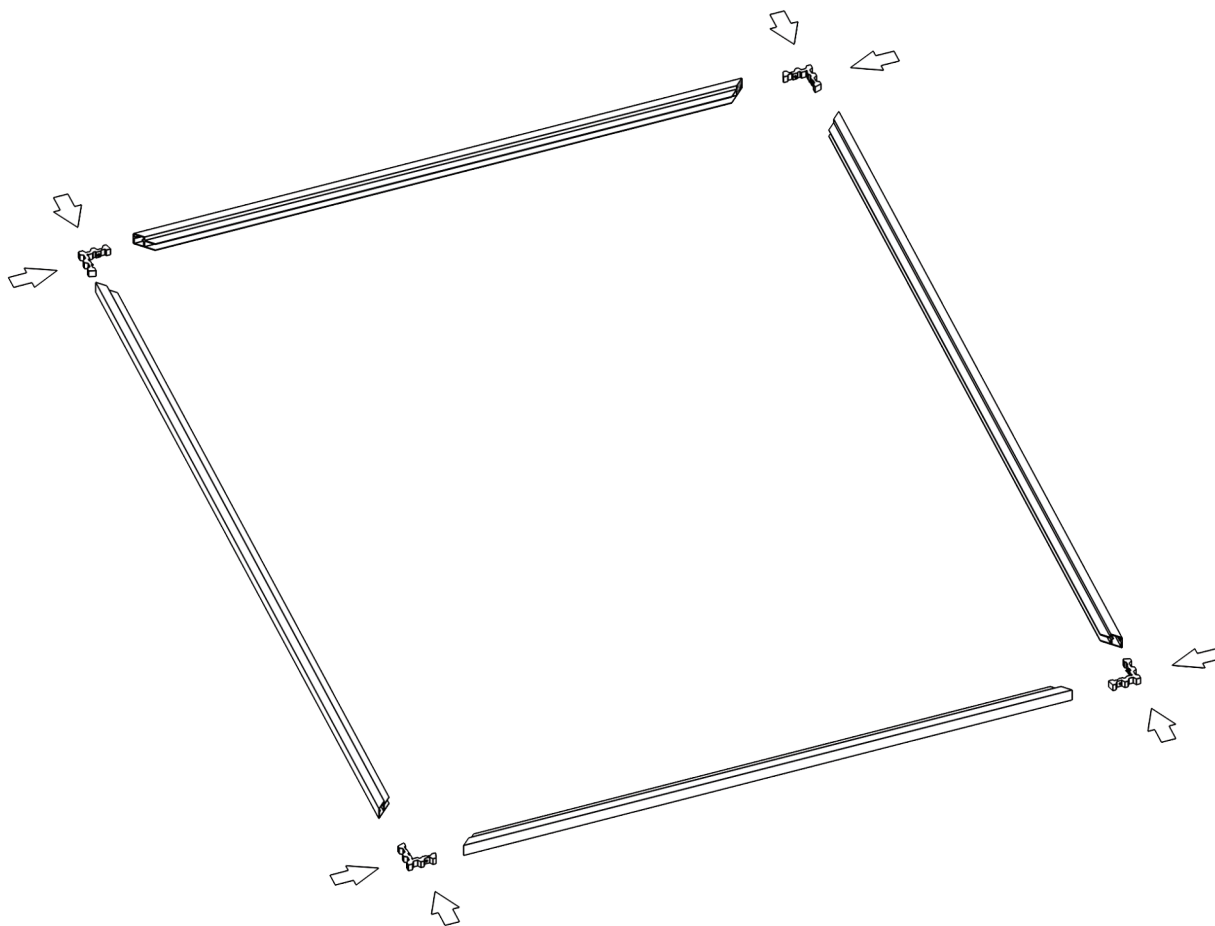

Après l'assemblage du cadre, serrez les vis dans les équerres d'angle à l'aide de la clé 2,5 mm.

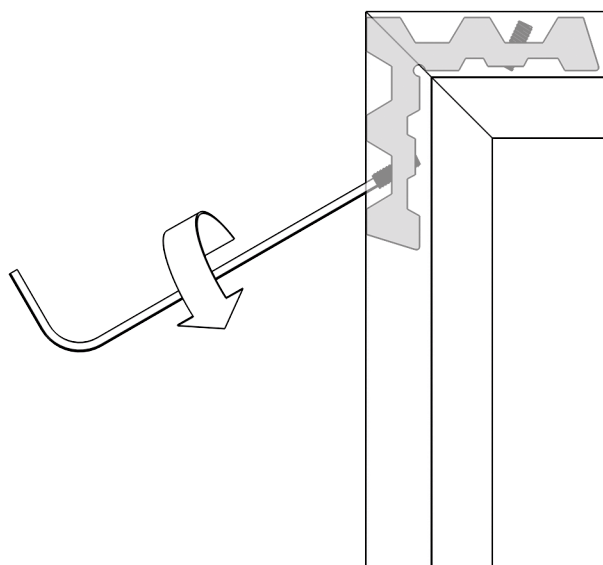


Attention ! La moustiquaire simple et la moustiquaire double se posent de la même manière.




Pose du cadre de la moustiquaire – vis de montage – **vissage**.


Moustiquaire simple :

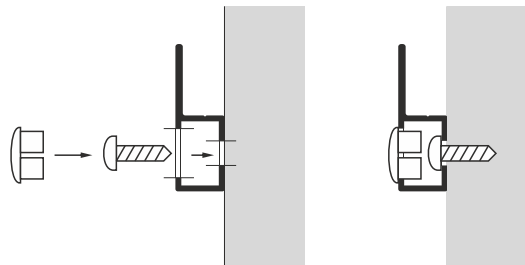




Moustiquaire double :

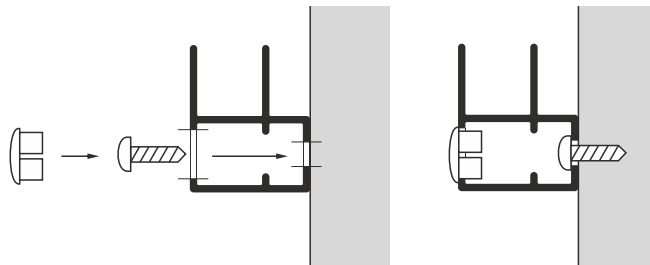

Vissage du cadre.

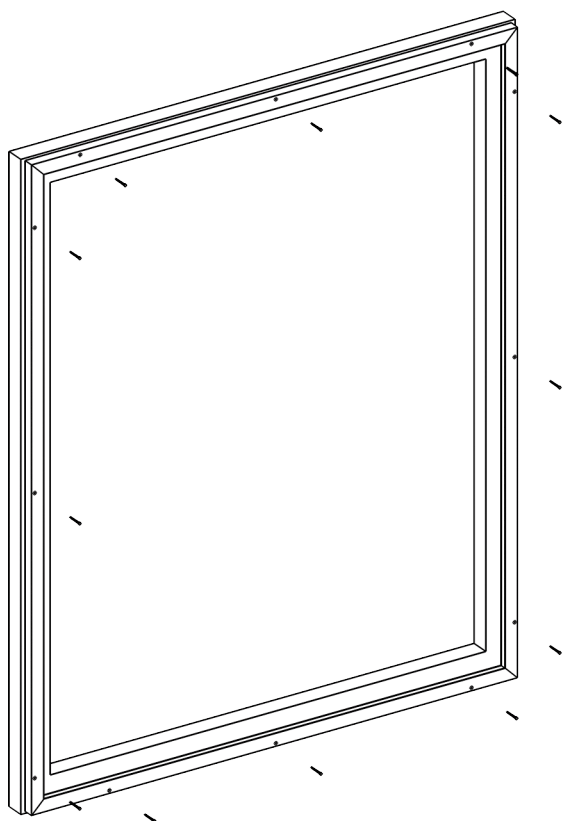

Mise en place des cache-trous dans les trous.

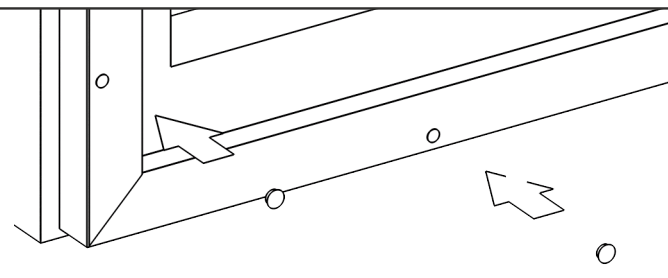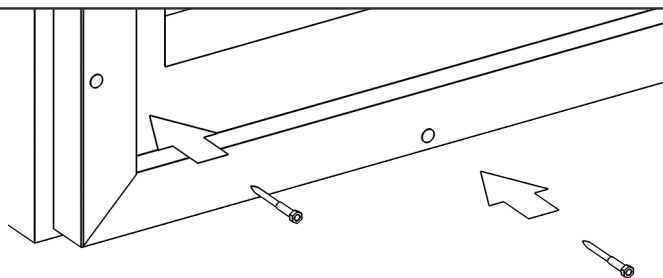
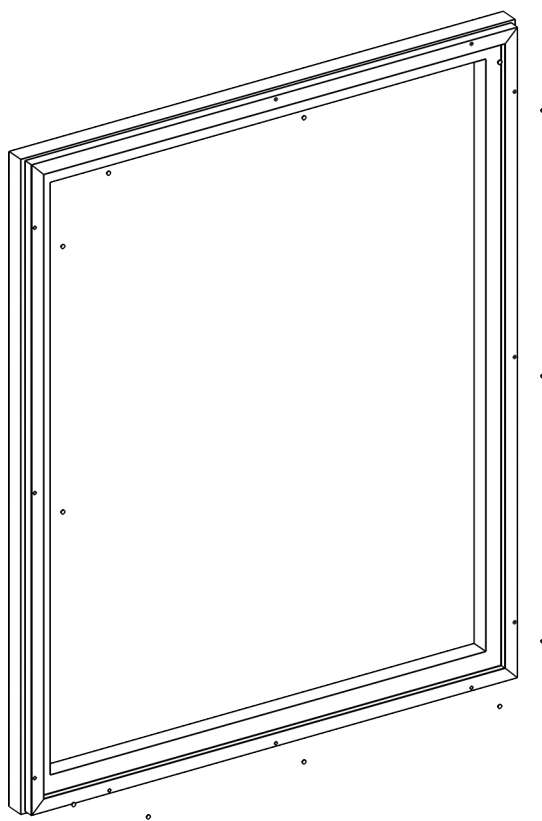


Attention ! La moustiquaire simple et la moustiquaire double se posent de la même manière.



Pose du cadre de la moustiquaire – ruban de montage – **collage.**



Avant de coller le cadre de la moustiquaire, nettoyez et dégraissez l'emplacement de pose. Le cadre se colle à l'aide du ruban adhésif double face appliqué au dos des profilés.

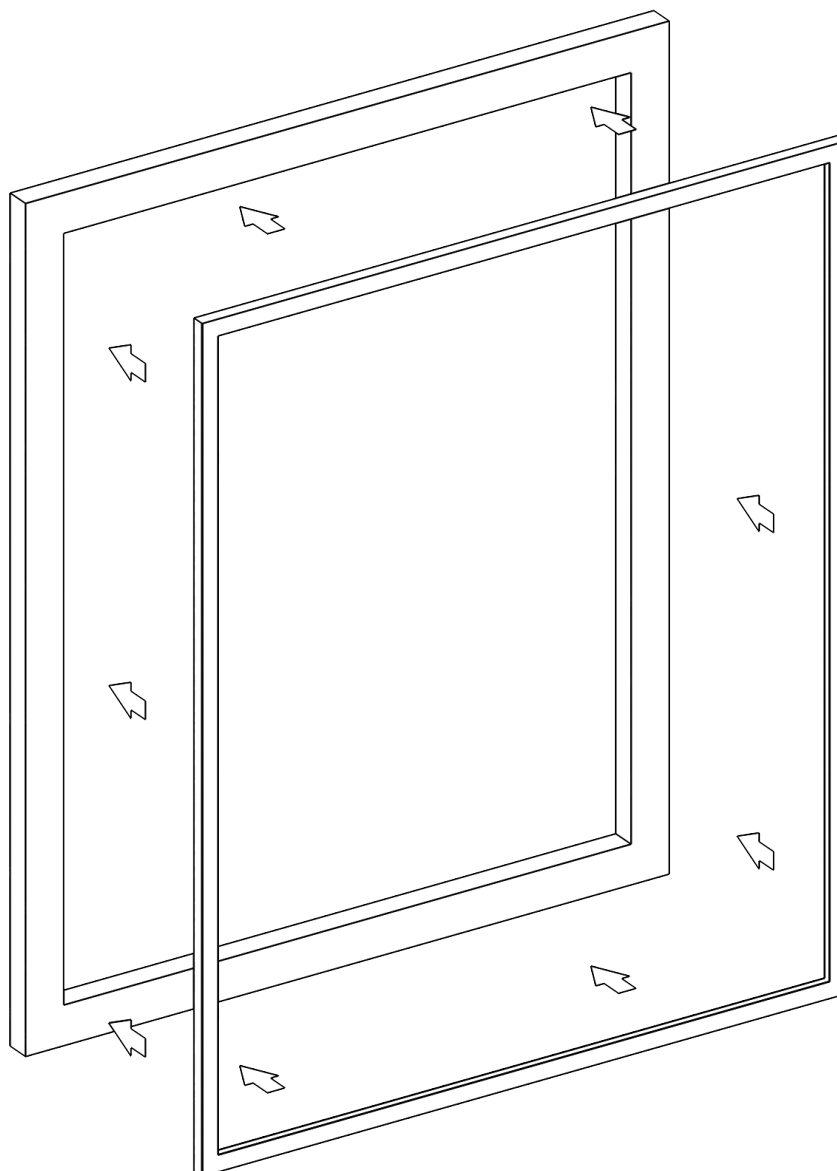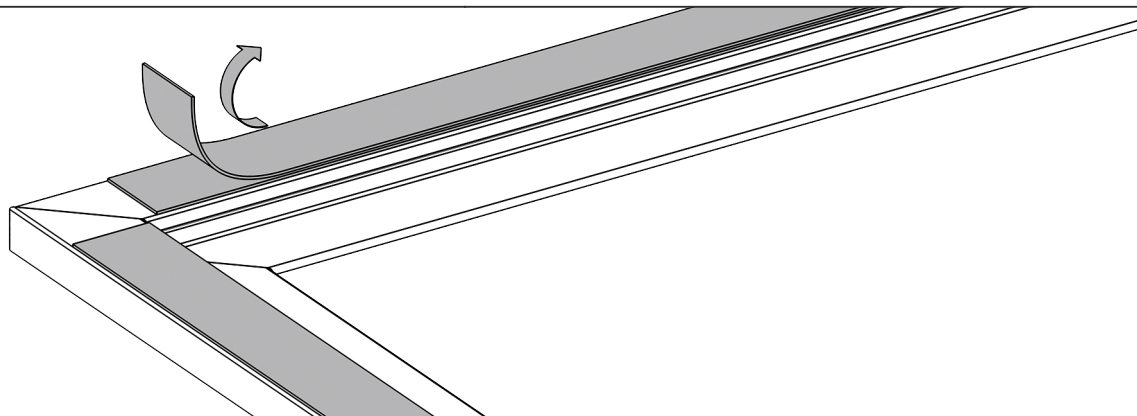


Attention ! La moustiquaire simple et la moustiquaire double se posent de la même manière.



Pose du vantail de la moustiquaire.

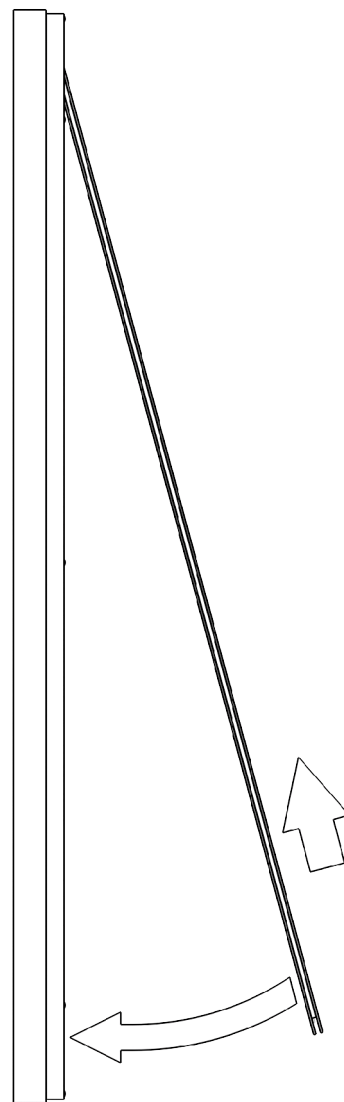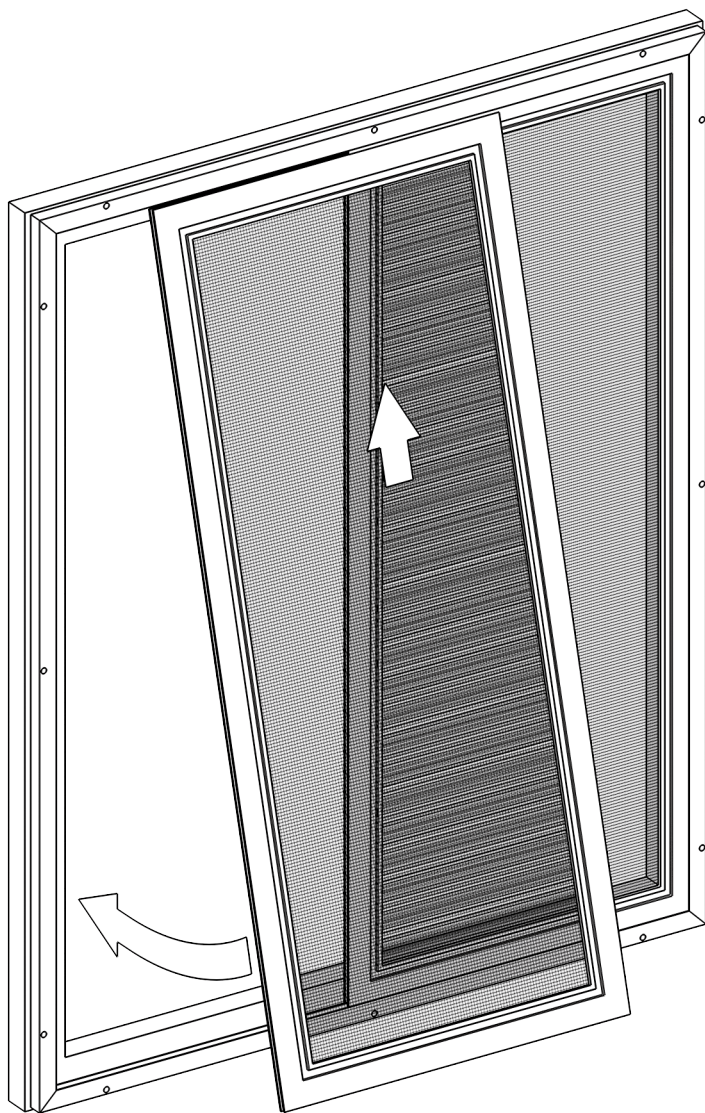


Blocage de la moustiquaire.

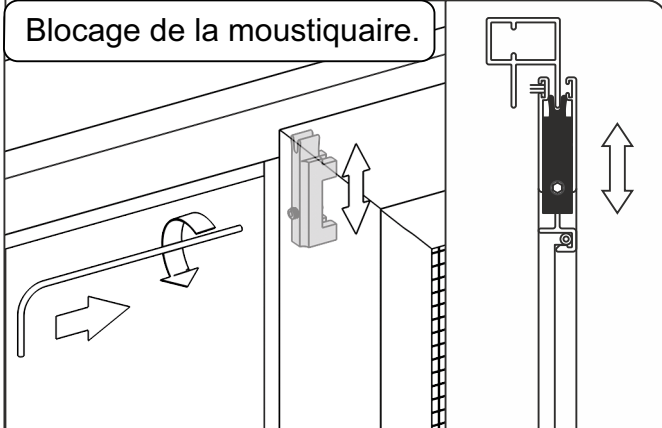

La moustiquaire doit être bloquée sur la coulisse à l'aide de l'élément de guidage, dans la partie supérieure et inférieure du cadre. Conservez un jeu minimal par rapport à la coulisse.

Mise à niveau de la moustiquaire.

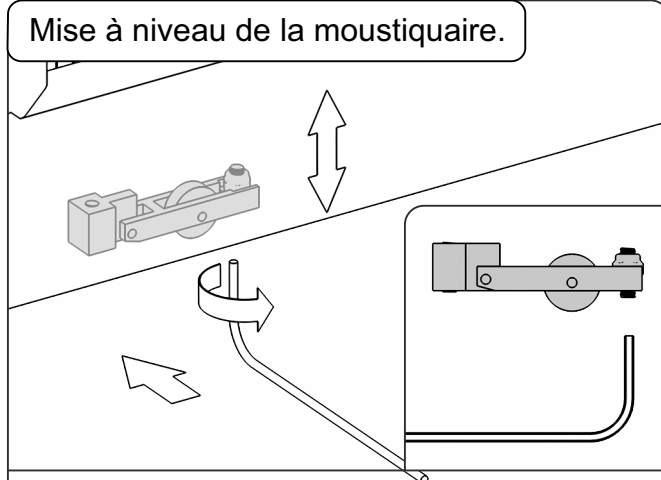


La correction de l'angle d'inclinaison de la moustiquaire s'effectue en réglant la vis de pression de la roulette à l'aide de la clé 2 mm.

Attention ! La moustiquaire simple et la moustiquaire double se posent de la même manière.



Notice de pose. Moustiquaire coulissante simple et double. Vantail de moustiquaire à assembler soi-même.

Moustiquaire simple.

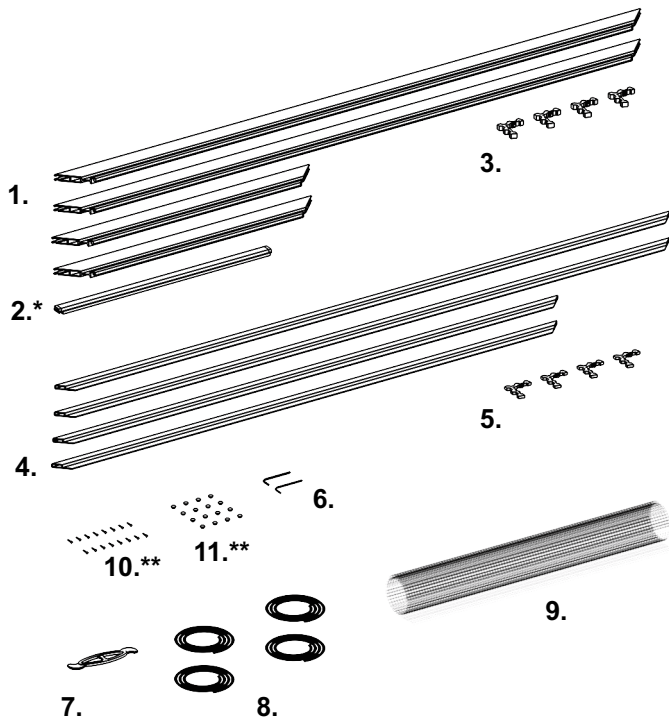

Vantail de la moustiquaire :








1. Profils du vantail de la moustiquaire.
- 2*. Traverse du vantail de la moustiquaire, ajoutée aux moustiquaires de dimensions supérieures à 1100 x 2200 mm et à toutes les moustiquaires avec toile renforcée.
3. Équerres d'angle intérieures du vantail (10 mm).

Cadre de la moustiquaire :


4. Profils du cadre de la moustiquaire.
5. Équerres d'angle intérieures du cadre (7 mm).
6. Clés Allen 2 mm et 2,5 mm.
7. Outil de pose des joints.
8. Joints.
9. Toile.

**éléments optionnels selon l'option de pose choisie:


- 10**. Vis de montage ou ruban adhésif double face appliqué sur les profils du cadre.
- 11**. Cache-trous des coulisses, uniquement en cas de pose par vis.

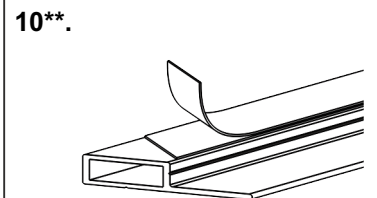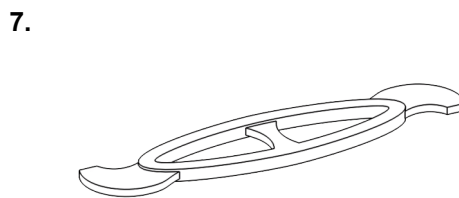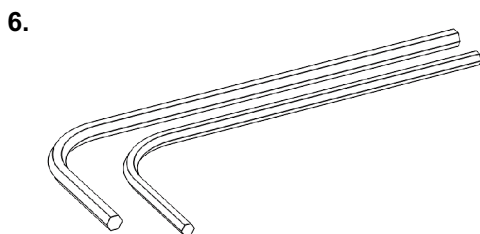


Coupe du profilé formant le cadre de la moustiquaire simple.



Coupe du profilé formant le vantail mobile de la moustiquaire.




Coupe du traverse.





Notice de pose. Moustiquaire coulissante simple et double. Vantail de moustiquaire à assembler soi-même.

Moustiquaire double.

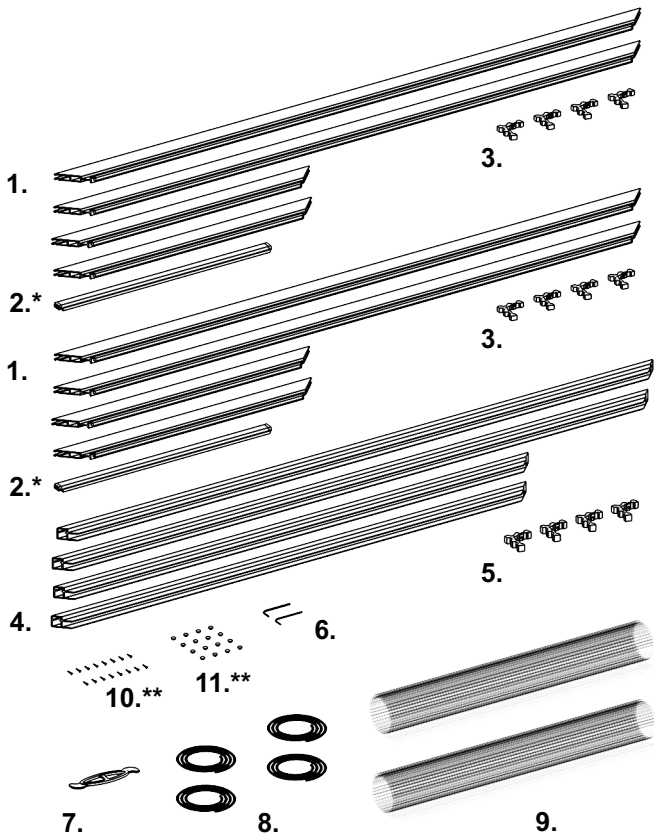

Vantaux de la moustiquaire :








1. Profils du vantail de la moustiquaire.
- 2*. Traverses des vantaux de la moustiquaire, ajoutées aux moustiquaires de dimensions supérieures à 1100 x 2200 mm et à toutes les moustiquaires avec toile renforcée.
3. Équerres d'angle intérieures des vantaux (10 mm).

Cadre de la moustiquaire :


4. Profils du cadre de la moustiquaire.
5. Équerres d'angle intérieures du cadre (14 mm).
6. Clés Allen 2 mm et 2,5 mm.
7. Outil de pose des joints.
8. Joints.
9. Toile.

**éléments optionnels selon l'option de pose choisie:


- 10**. Vis de montage ou ruban adhésif double face appliqué sur les profils du cadre.
- 11**. Cache-trous des coulisses, uniquement en cas de pose par vis.

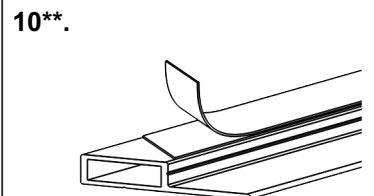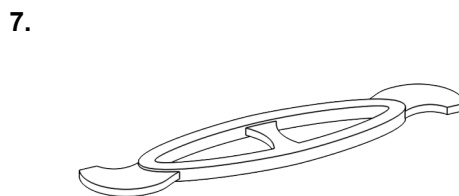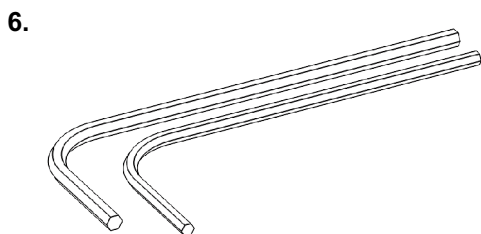


Coupe du profilé formant le cadre de la moustiquaire double.



Coupe du profilé formant le vantail mobile de la moustiquaire.


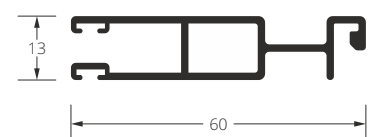


Coupe du traverse.






Assemblage du cadre de la moustiquaire.

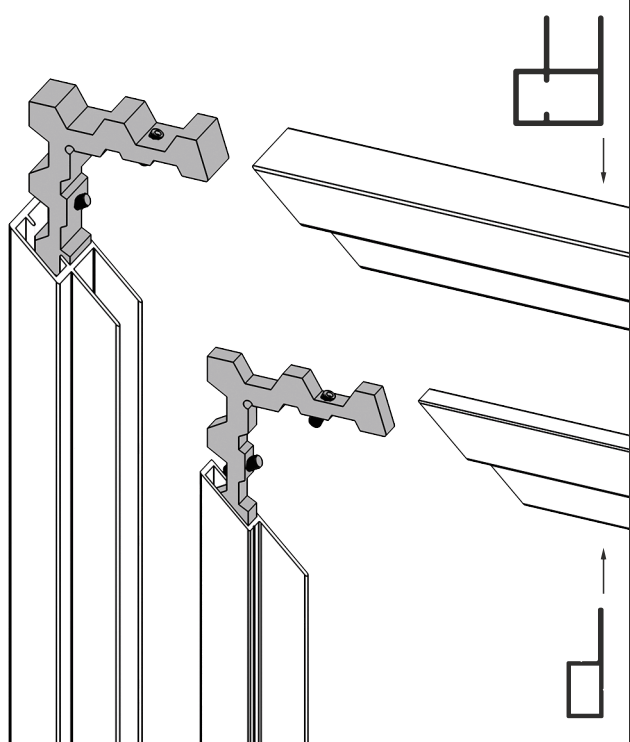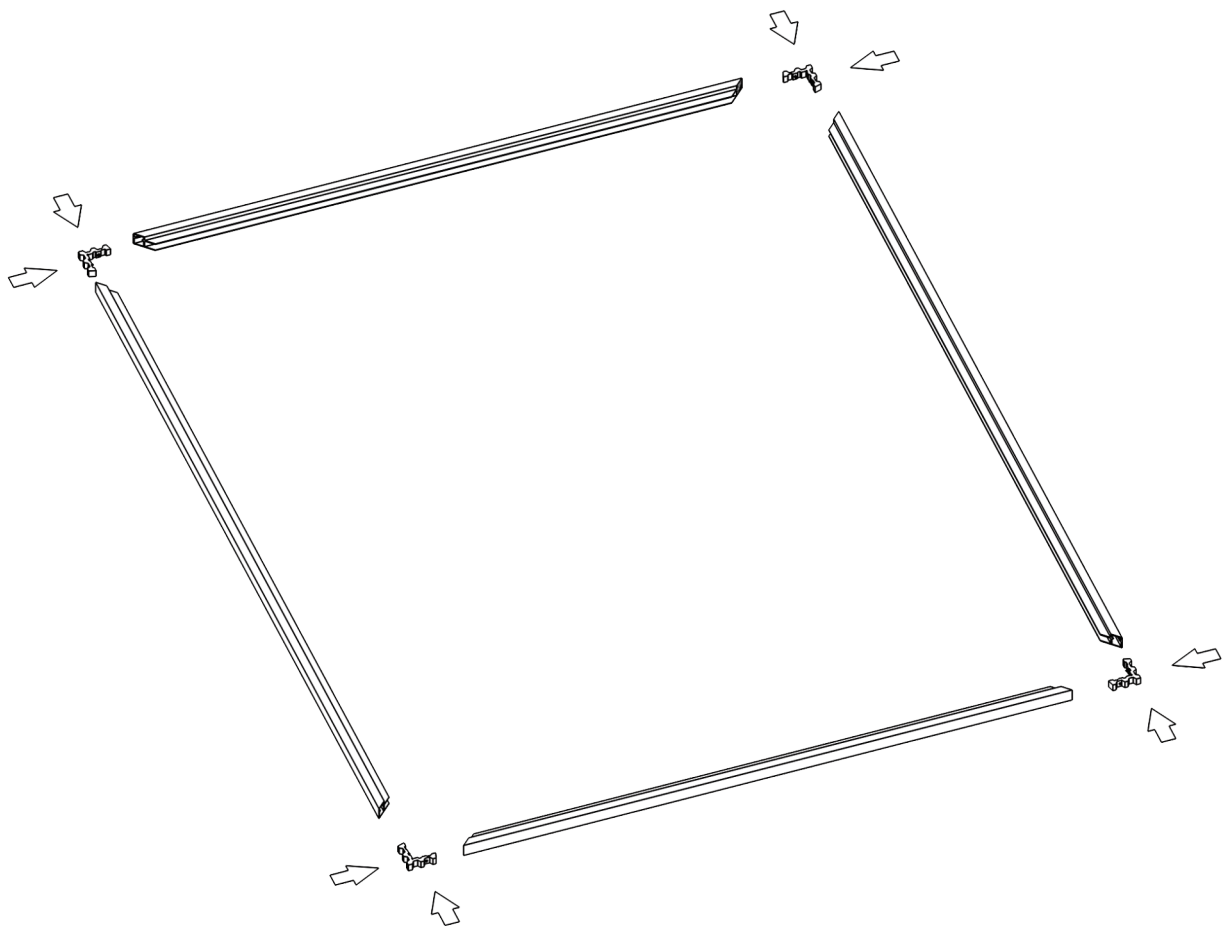

Après l'assemblage du cadre, serrez les vis dans les équerres d'angle à l'aide de la clé 2,5 mm.

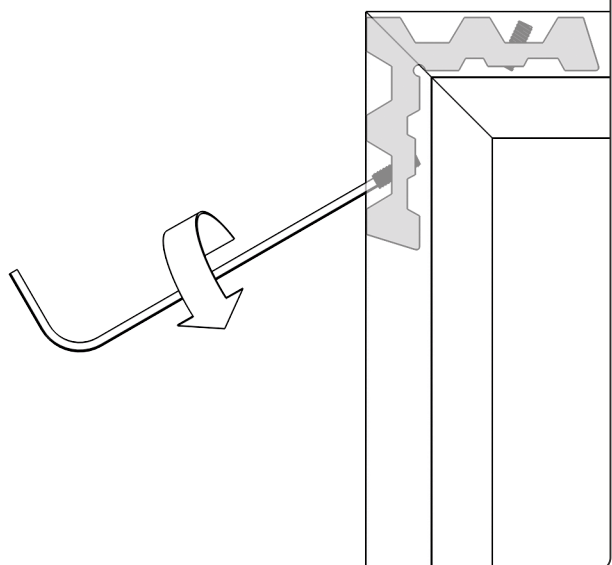


Attention ! La moustiquaire simple et la moustiquaire double se posent de la même manière.




Pose du cadre de la moustiquaire – vis de montage – **vissage.**


Moustiquaire simple :

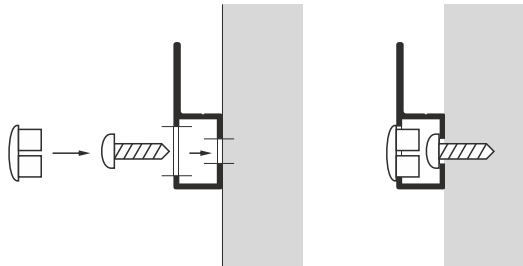




Moustiquaire double :

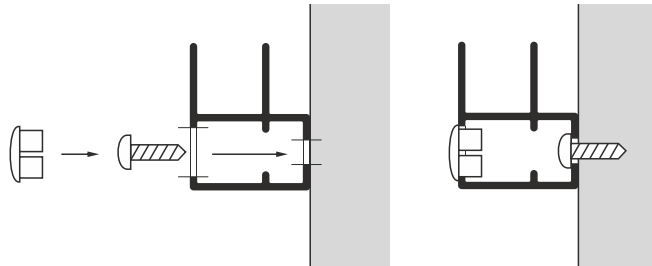

Vissage du cadre.

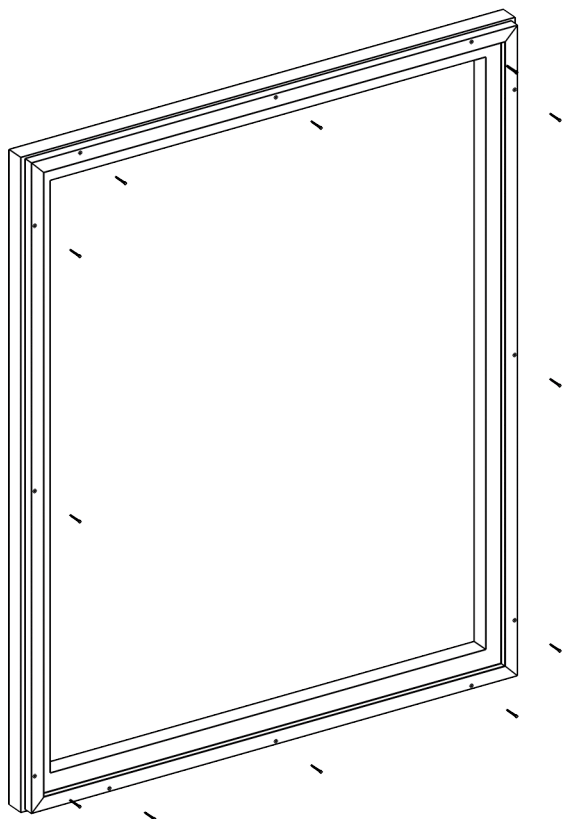

Mise en place des cache-trous dans les trous.

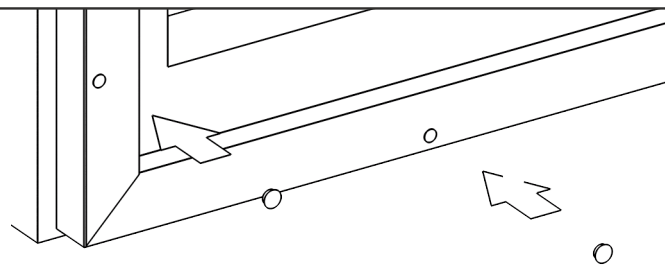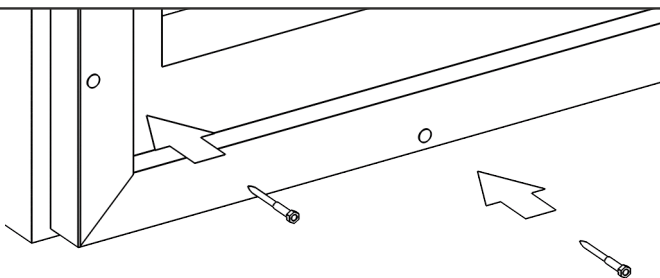
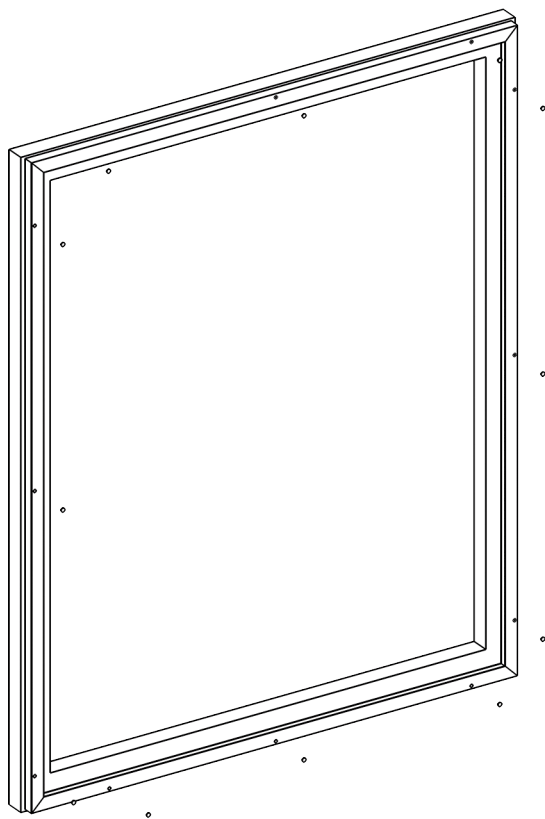


Attention ! La moustiquaire simple et la moustiquaire double se posent de la même manière.



Pose du cadre de la moustiquaire – ruban de montage – **collage.**



Avant de coller le cadre de la moustiquaire, nettoyez et dégraissez l'emplacement de pose. Le cadre se colle à l'aide du ruban adhésif double face appliqué au dos des profilés.

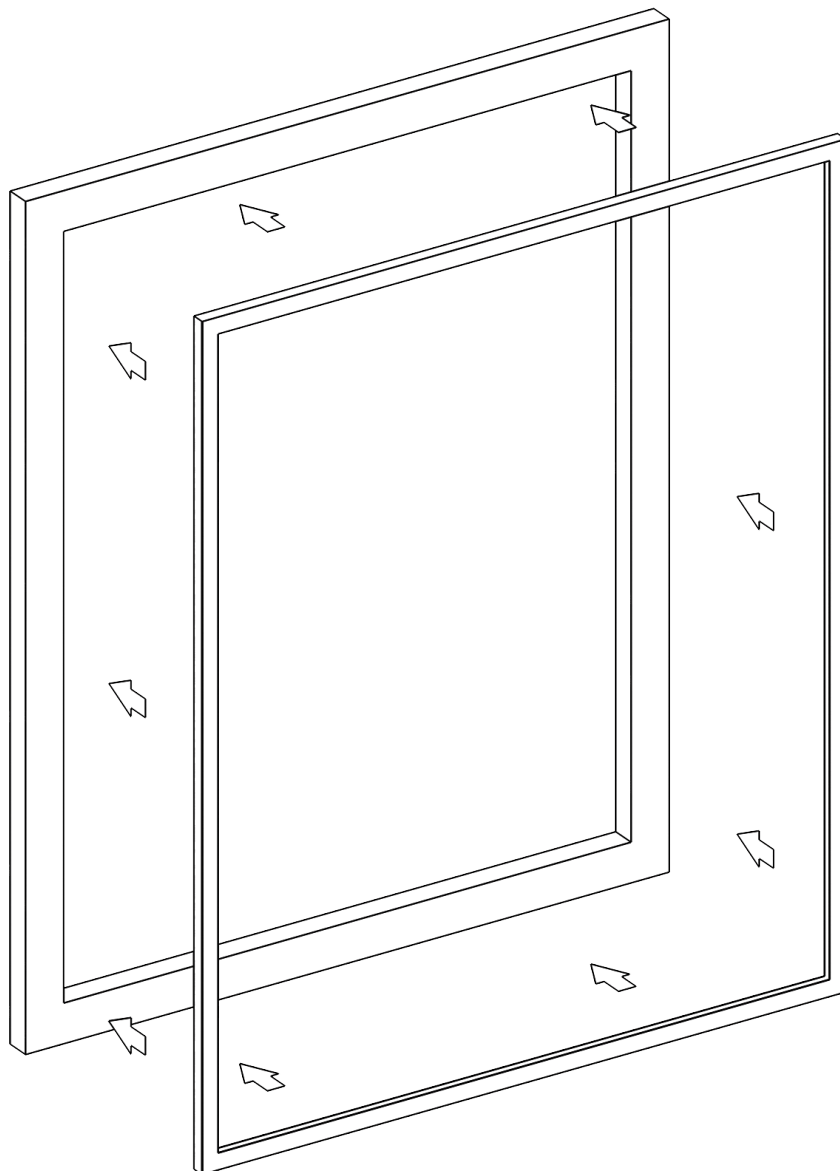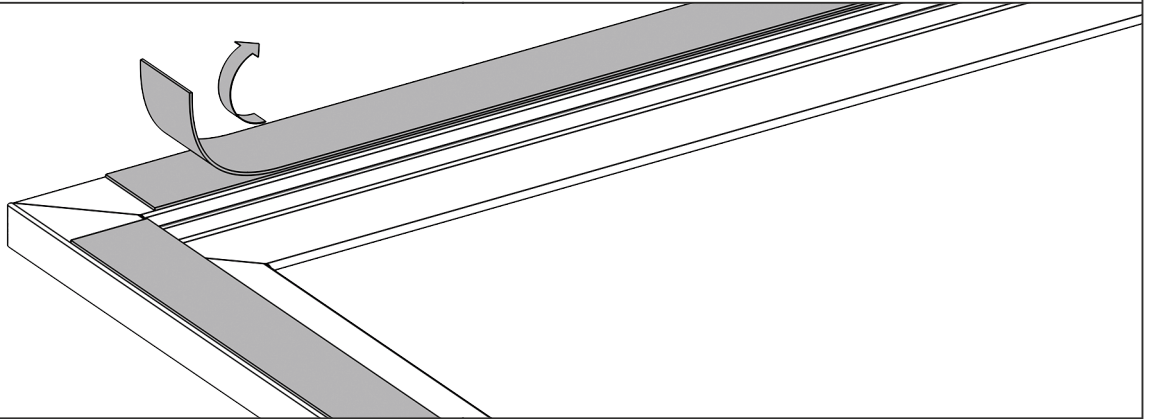


Attention ! La moustiquaire simple et la moustiquaire double se posent de la même manière.



Assemblage du vantail de la moustiquaire.

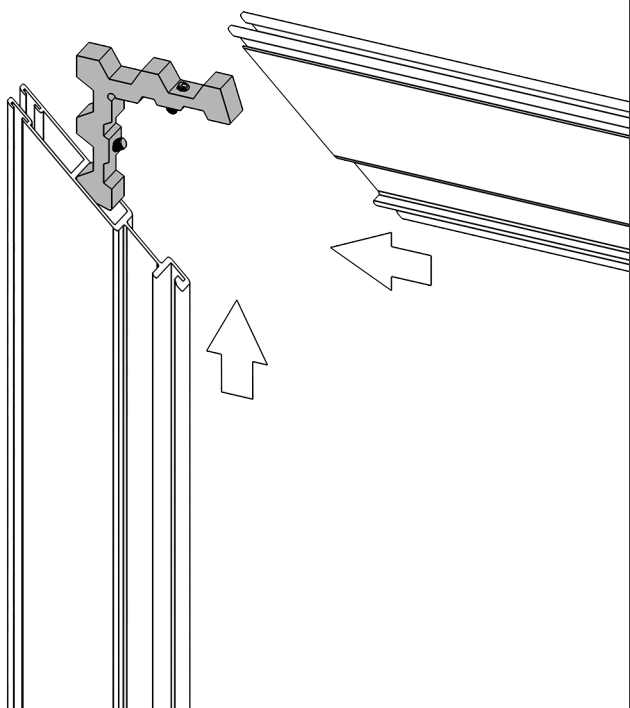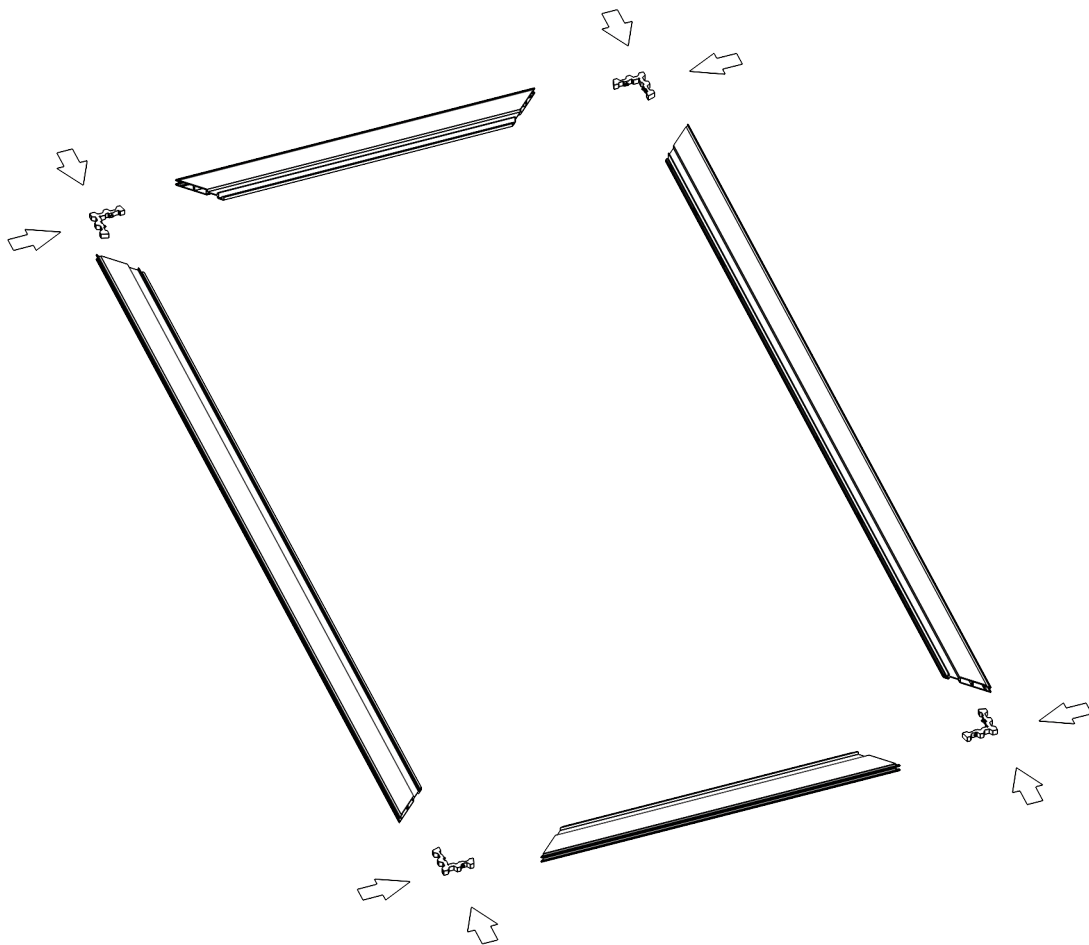





Après l'assemblage du vantail, serrez les vis dans les équerres d'angle à l'aide de la clé 2,5 mm.

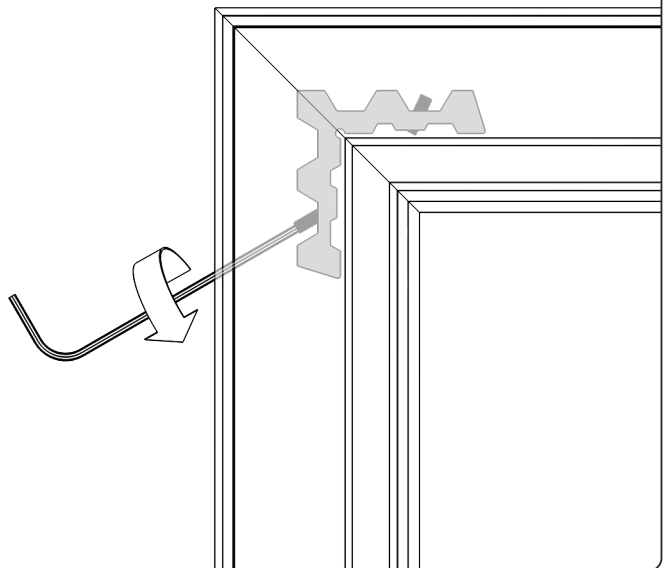

Attention ! La moustiquaire simple et la moustiquaire double se posent de la même manière.



Assemblage du vantail de la moustiquaire – installation de la traverse (la traverse est ajoutée aux moustiquaires de dimensions supérieures à 1100 × 2200 mm et à toutes les moustiquaires avec toile renforcée).

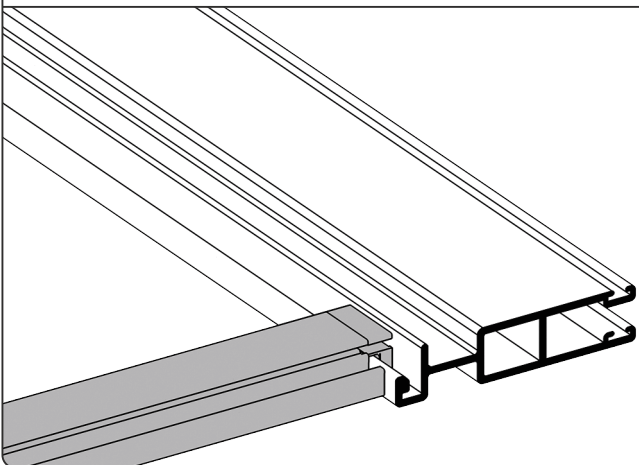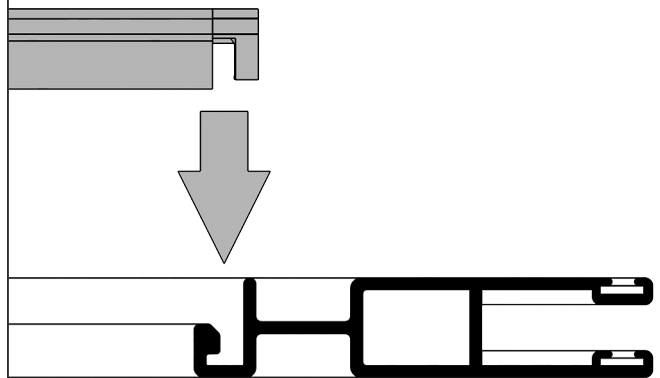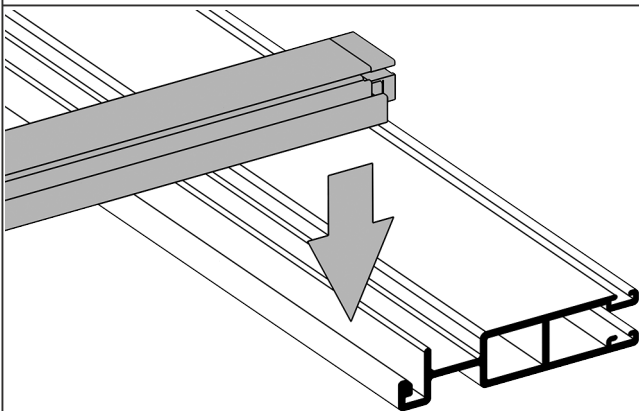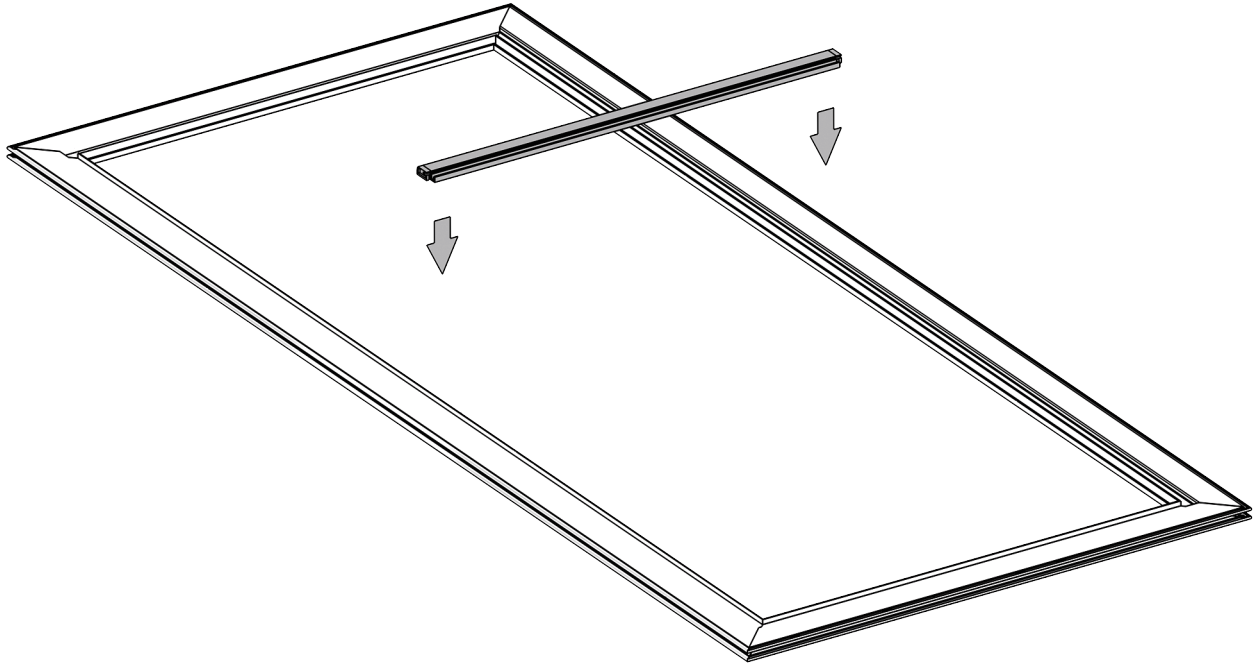

Attention ! La moustiquaire simple et la moustiquaire double se posent de la même manière.



Montage de la toile – schéma.

I. Cadre de la moustiquaire assemblé.

II. Toile.

III. Joints.

III.



II.




I.

Attention ! La moustiquaire simple et la moustiquaire double se posent de la même manière.







Tension de la toile.


Pour insérer la toile et le joint dans la rainure du profilé, utilisez l'outil fourni.

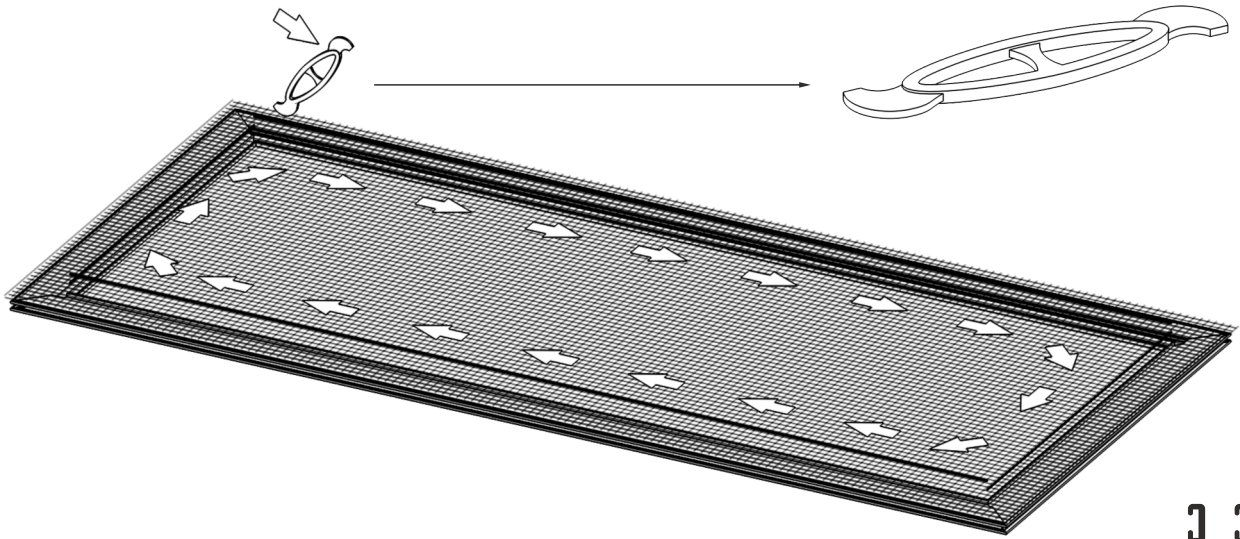

La toile doit être tendue en l'insérant avec le joint dans la rainure du profilé aluminium.

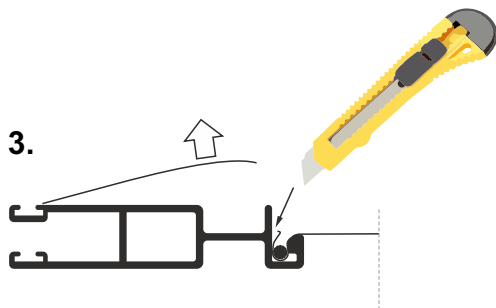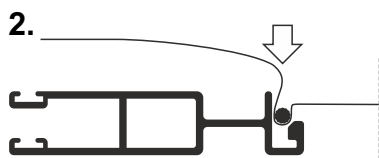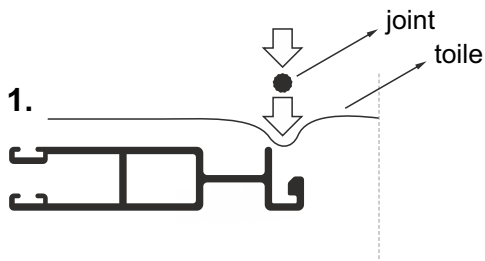

Après avoir tendu la toile, coupez l'excédent.

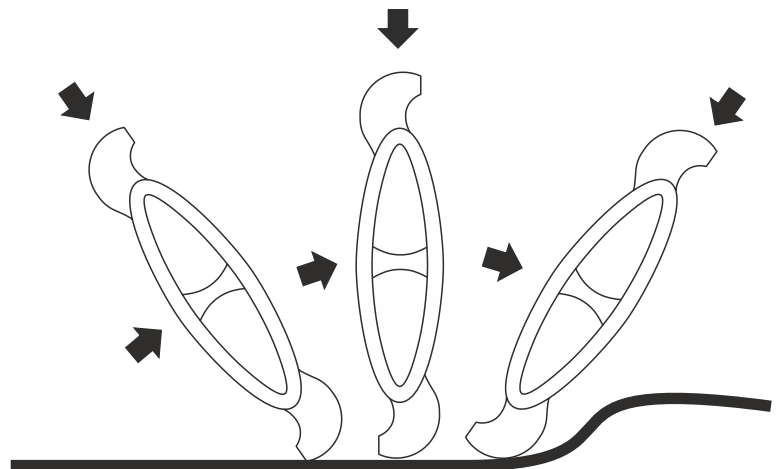


Attention ! L'insertion de la toile demande beaucoup de force. Une insertion ferme des joints dans les profilés élimine le risque de sortie de la toile lors de l'utilisation de la moustiquaire.


Attention ! La moustiquaire simple et la moustiquaire double se posent de la même manière.



Pose du vantail de la moustiquaire.

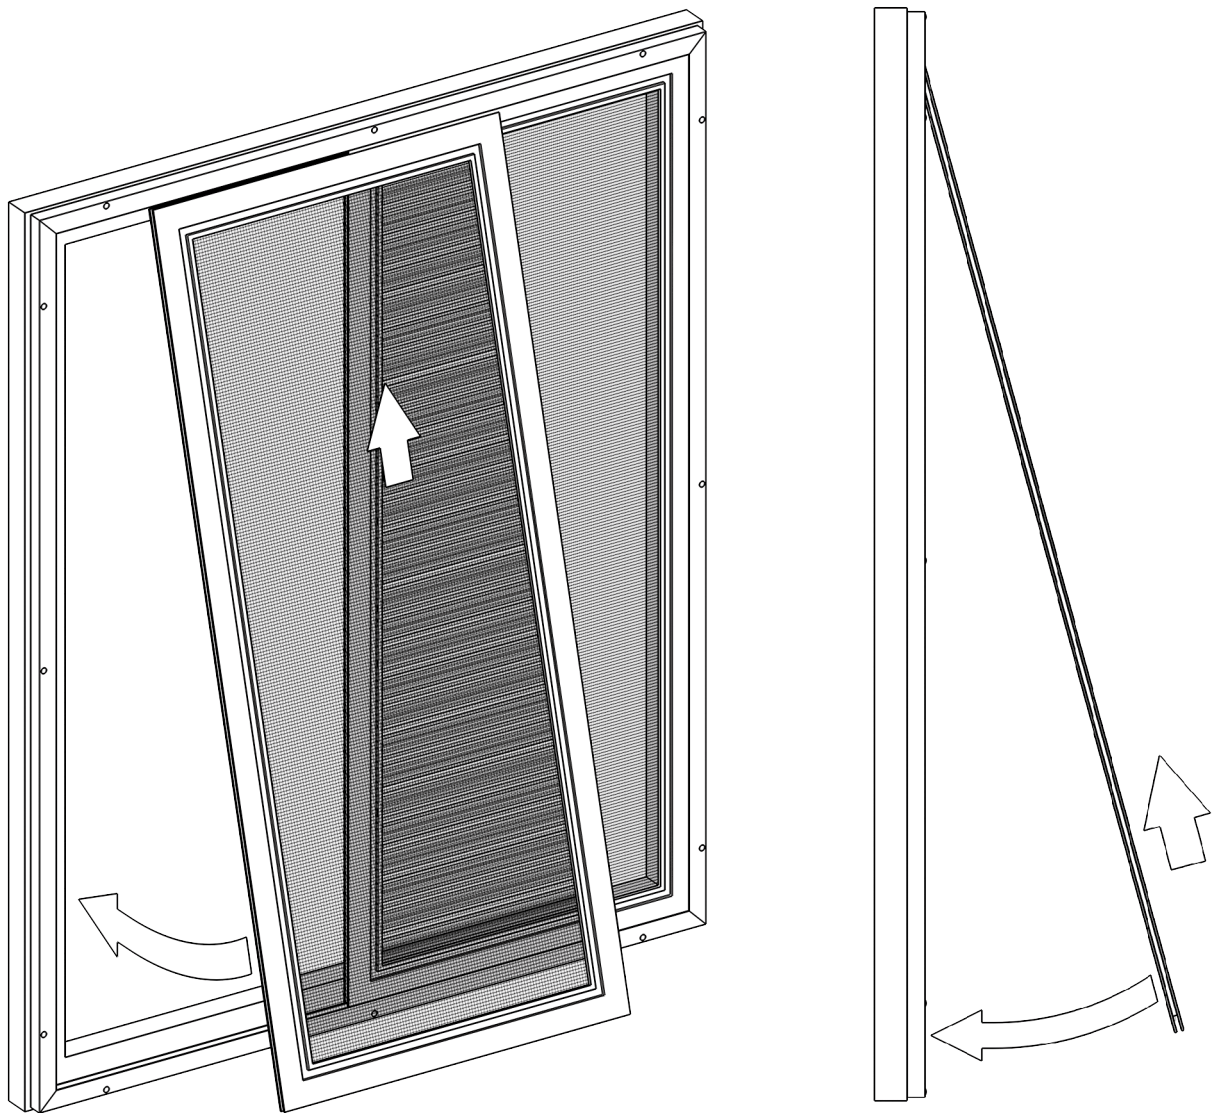


Blocage de la moustiquaire.

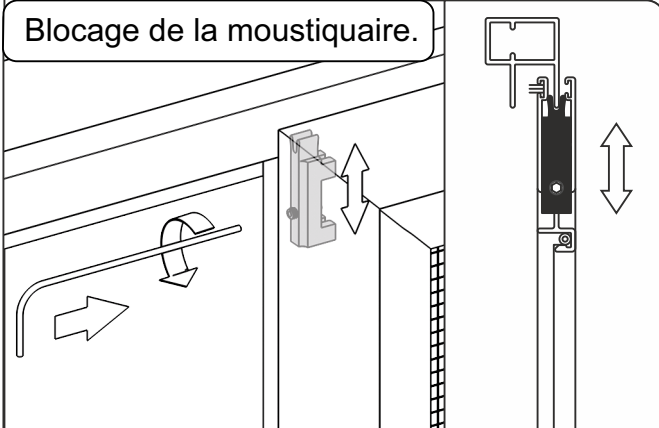

La moustiquaire doit être bloquée sur la coulisse à l'aide de l'élément de guidage, dans la partie supérieure et inférieure du cadre. Conservez un jeu minimal par rapport à la coulisse.

Mise à niveau de la moustiquaire.

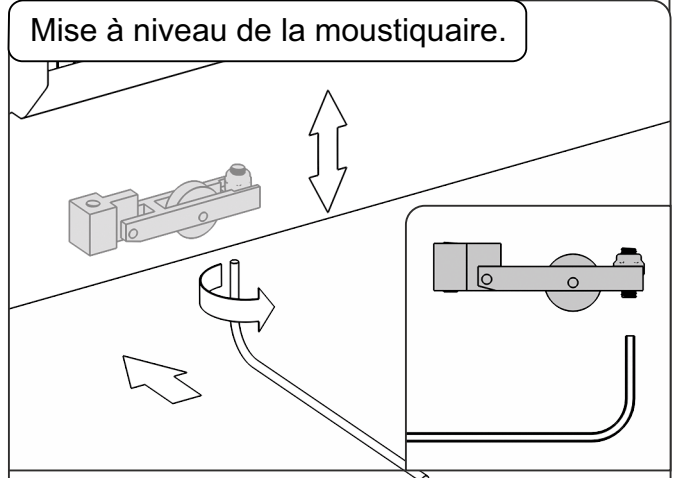

La correction de l'angle d'inclinaison de la moustiquaire s'effectue en réglant la vis de pression de la roulette à l'aide de la clé 2 mm.

Attention ! La moustiquaire simple et la moustiquaire double se posent de la même manière.