



Notice de pose. Moustiquaire à cadre aluminium – assemblage de la moustiquaire.

Le colis doit contenir :

1. Toile – 1 pièce.
2. Profils aluminium longs – 2 pièces.
3. Profils aluminium courts – 2 pièces.
4. Équerres d'angle – 4 pièces.
5. Poignées de moustiquaire – 2 pièces.
6. Supports à ressort ou pattes de fixation.*
7. Rondelles pour supports à ressort**.
8. Vis pour supports à ressort**.
9. Outil de pose des joints – 1 szt.
10. Joints – 4 szt.
11. Foret – 1 szt.

* option à la commande.

** le nombre de pièces dépend de la dimension de la moustiquaire.

P Outils nécessaires non fournis dans le kit :








Visseuse ou perceuse.



Cutter.





Tournevis cruciforme.

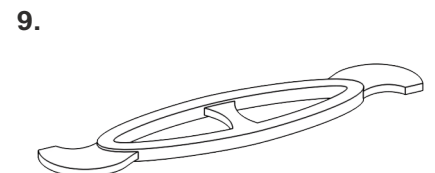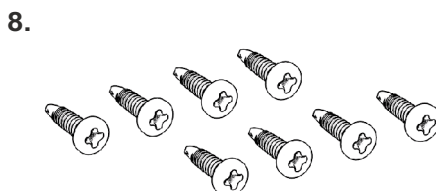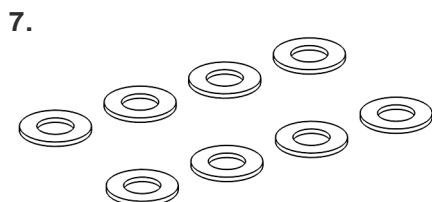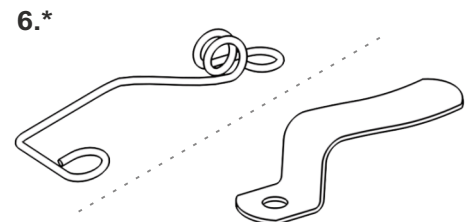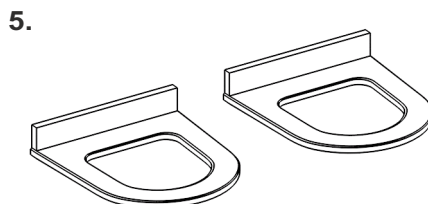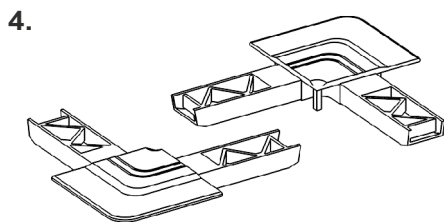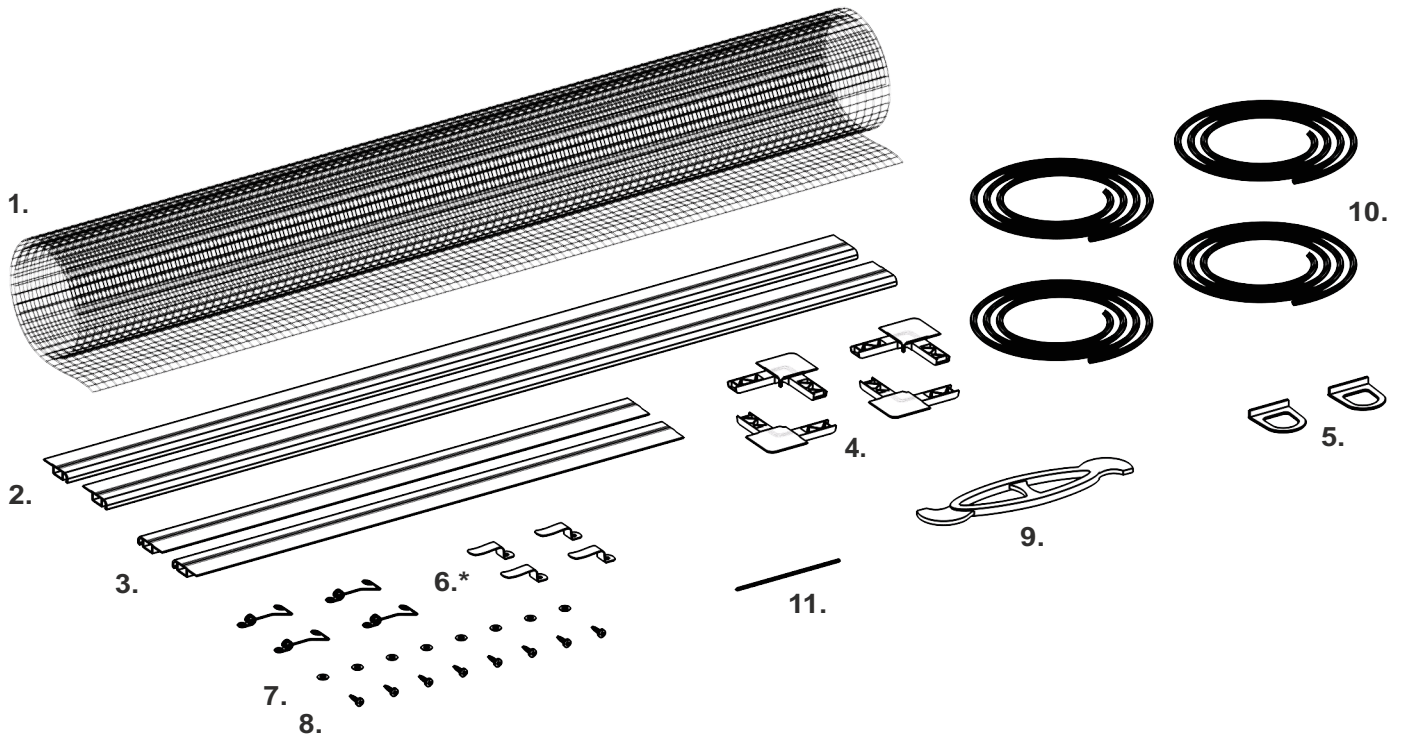




2. Assemblage du cadre de la moustiquaire avec les équerres d'angle..

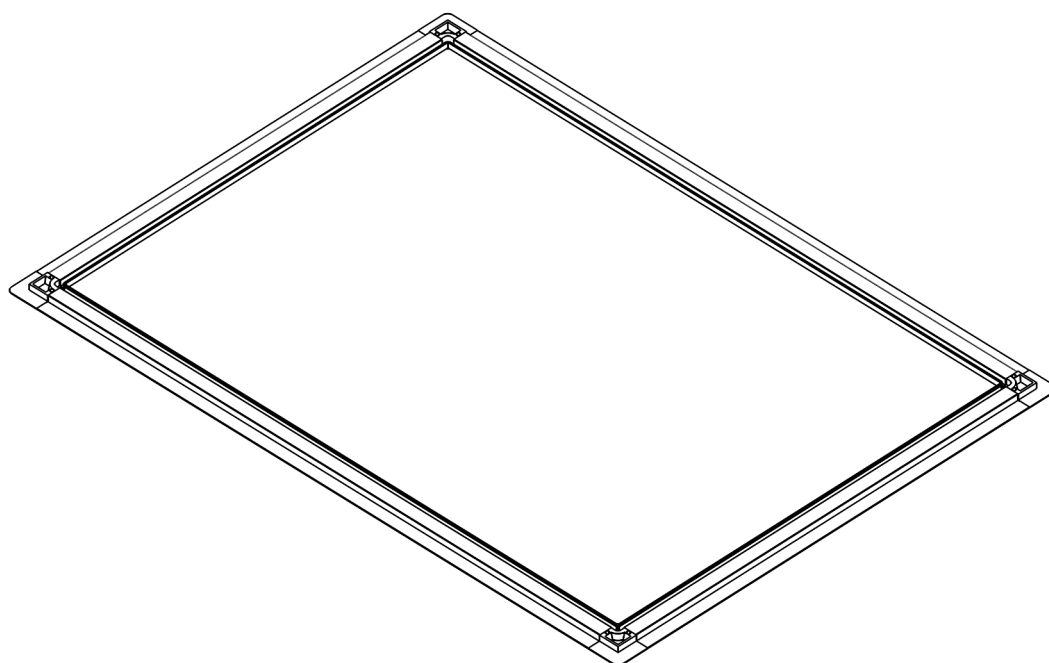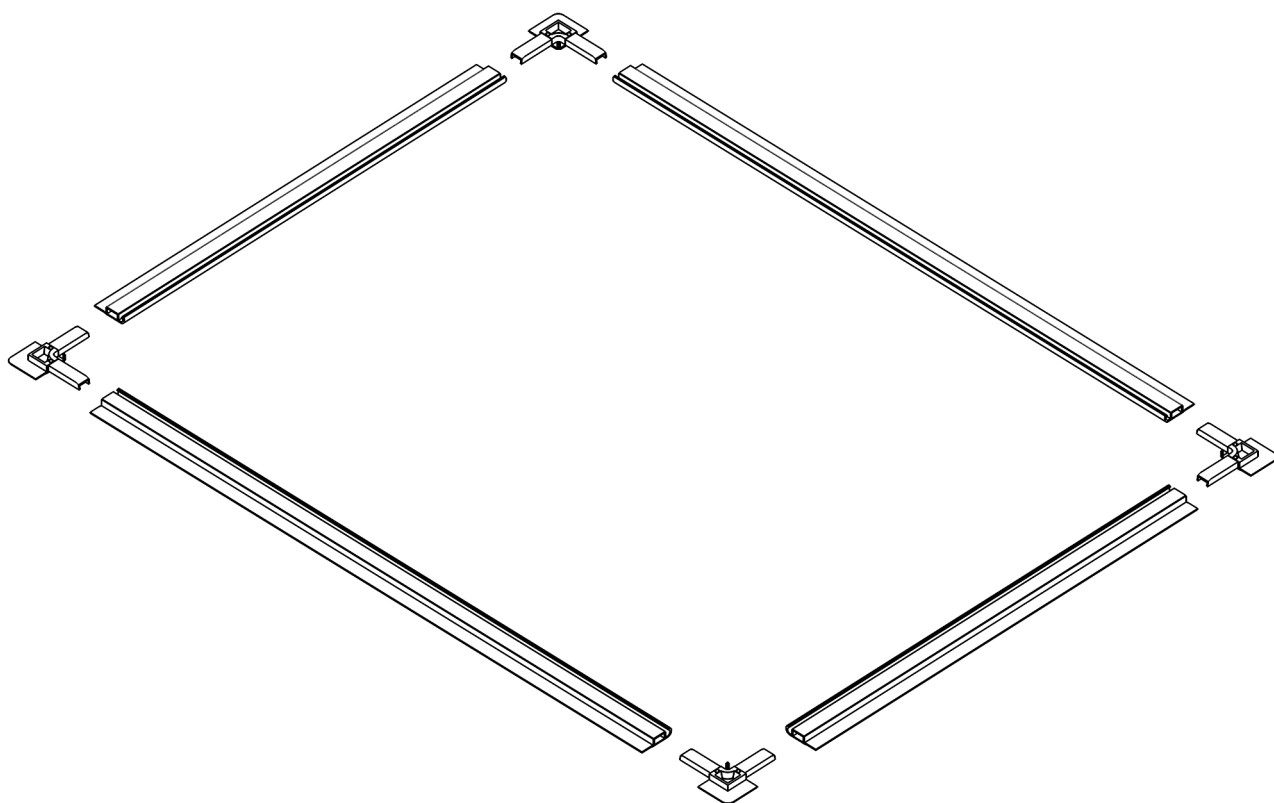




2.1. Montage de la toile – schéma.

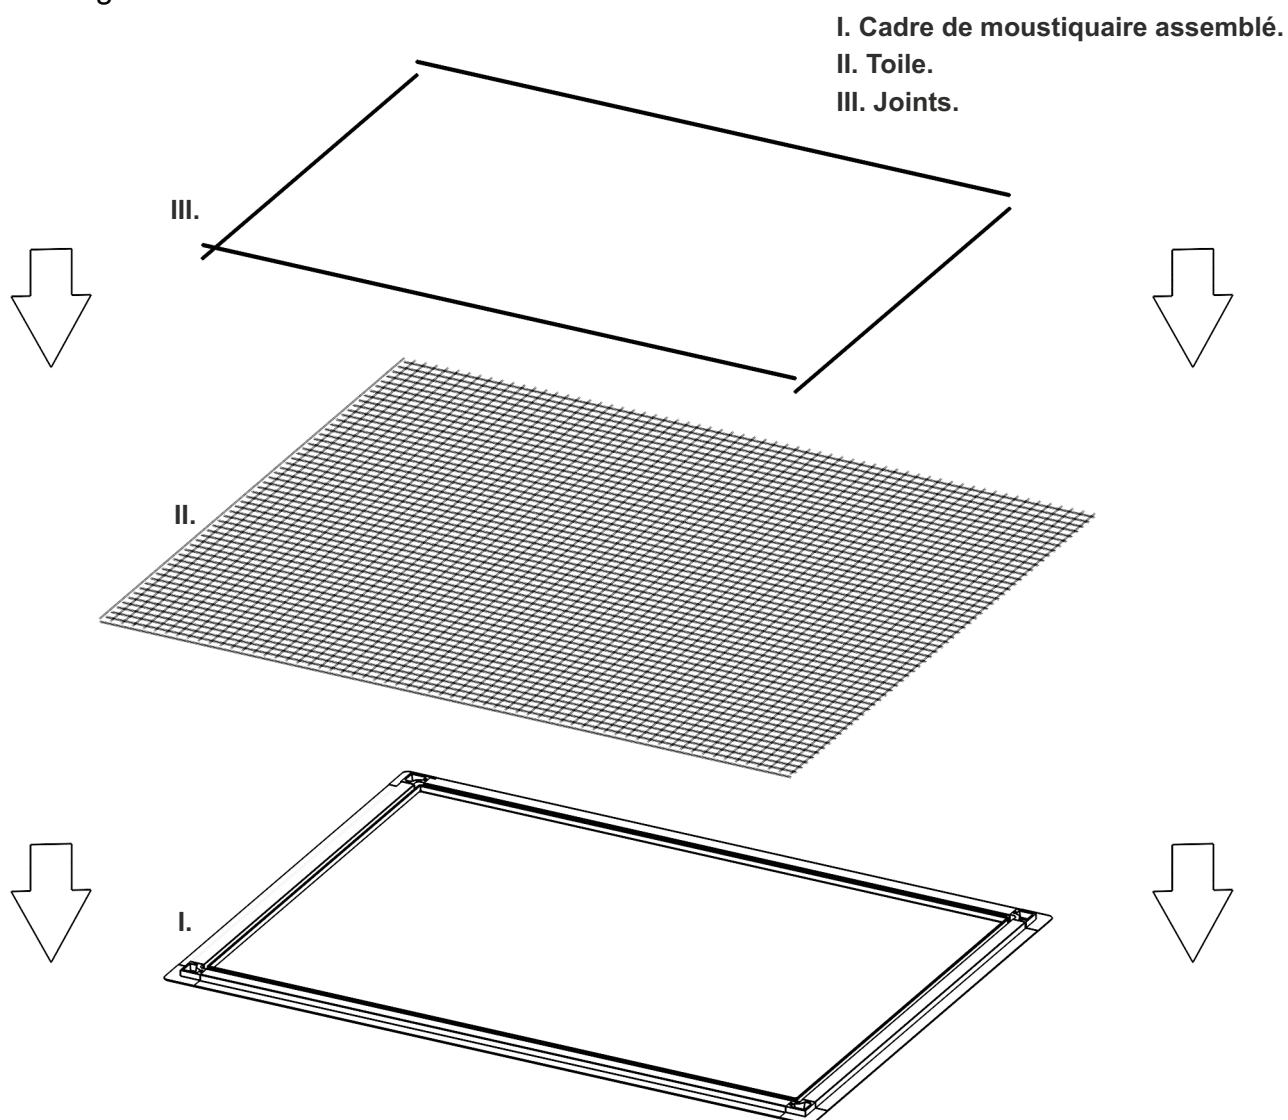

2.2. Tension de la toile.

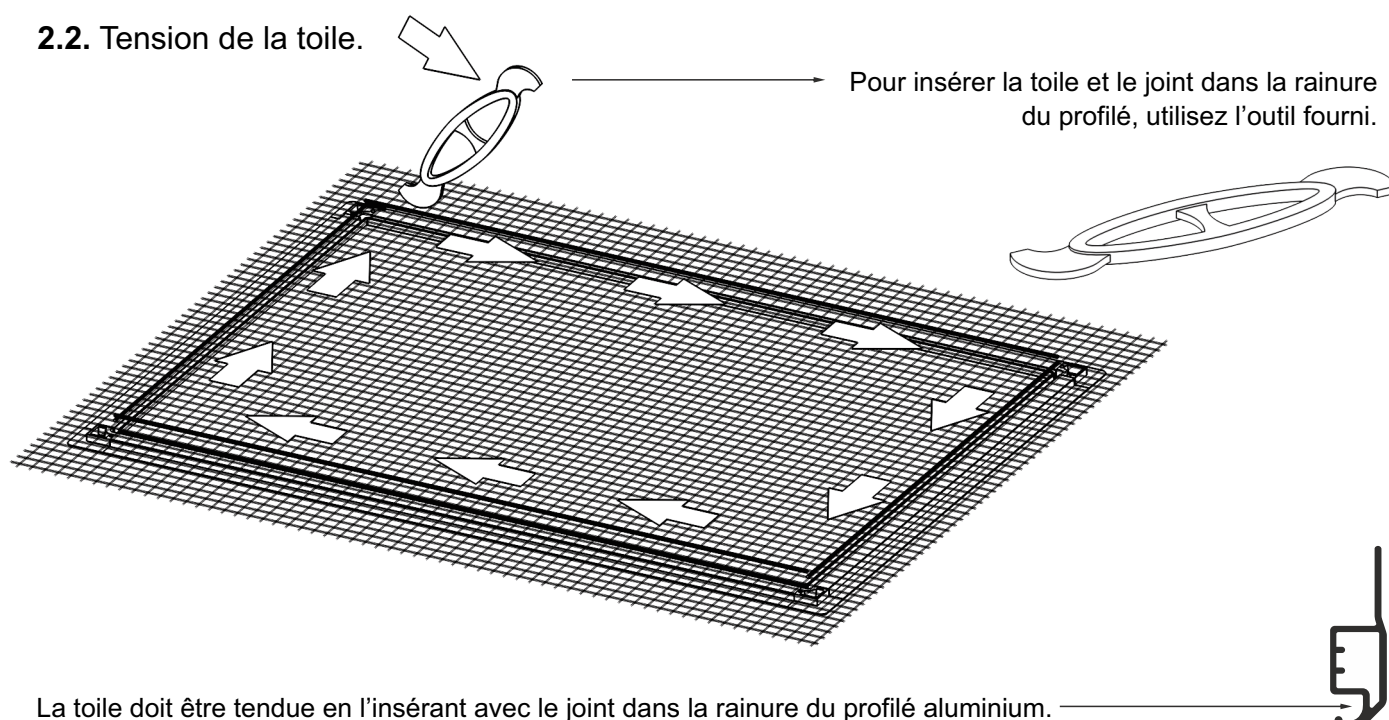


La toile doit être tendue en l'insérant avec le joint dans la rainure du profilé aluminium.






2.2. Tension de la toile.

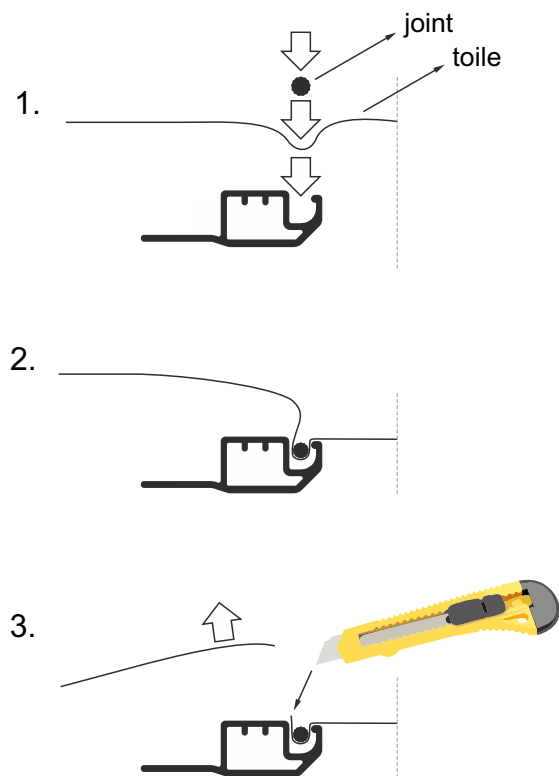






Après avoir tendu la toile, coupez l'excédent.

2.2. Utilisation de l'outil de pose :

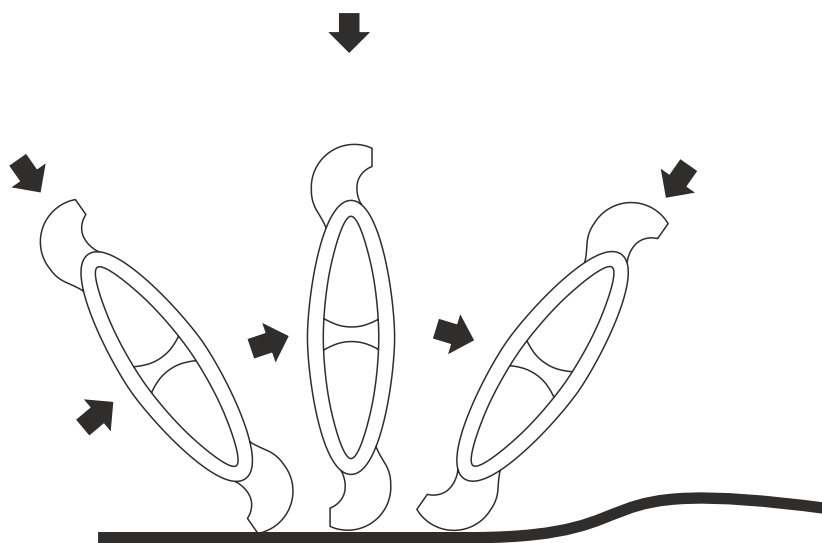

Attention ! L'insertion de la toile demande beaucoup de force. Une insertion ferme des joints dans les profilés élimine le risque de sortie de la toile lors de l'utilisation de la moustiquaire.


3. Lors de la tension de la toile, vous pouvez, en option, installer les poignées de moustiquaire à deux emplacements de votre choix. Leur montage n'est pas obligatoire, mais il facilite la pose de la moustiquaire sur la fenêtre.

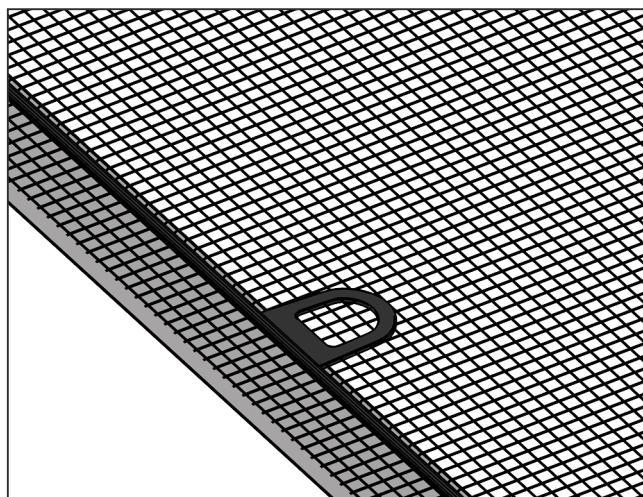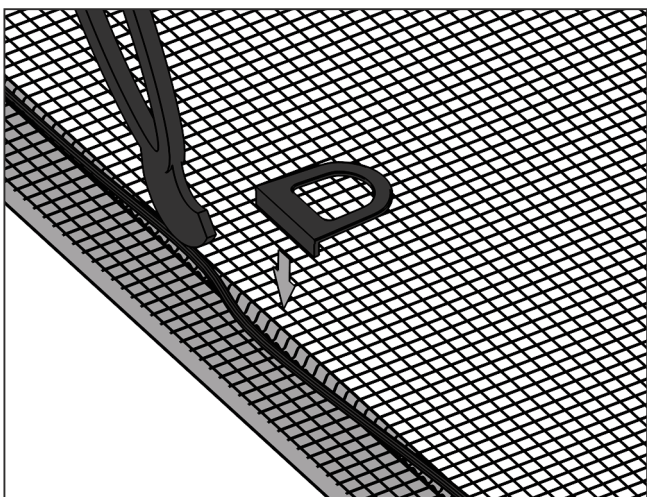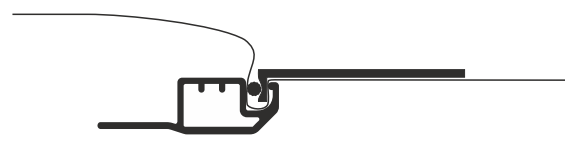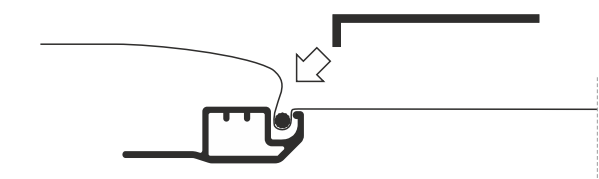





Attention !

Une tension excessive de la toile peut entraîner le cintrage du cadre de la moustiquaire vers l'intérieur et la déformation des côtés du cadre en arc.


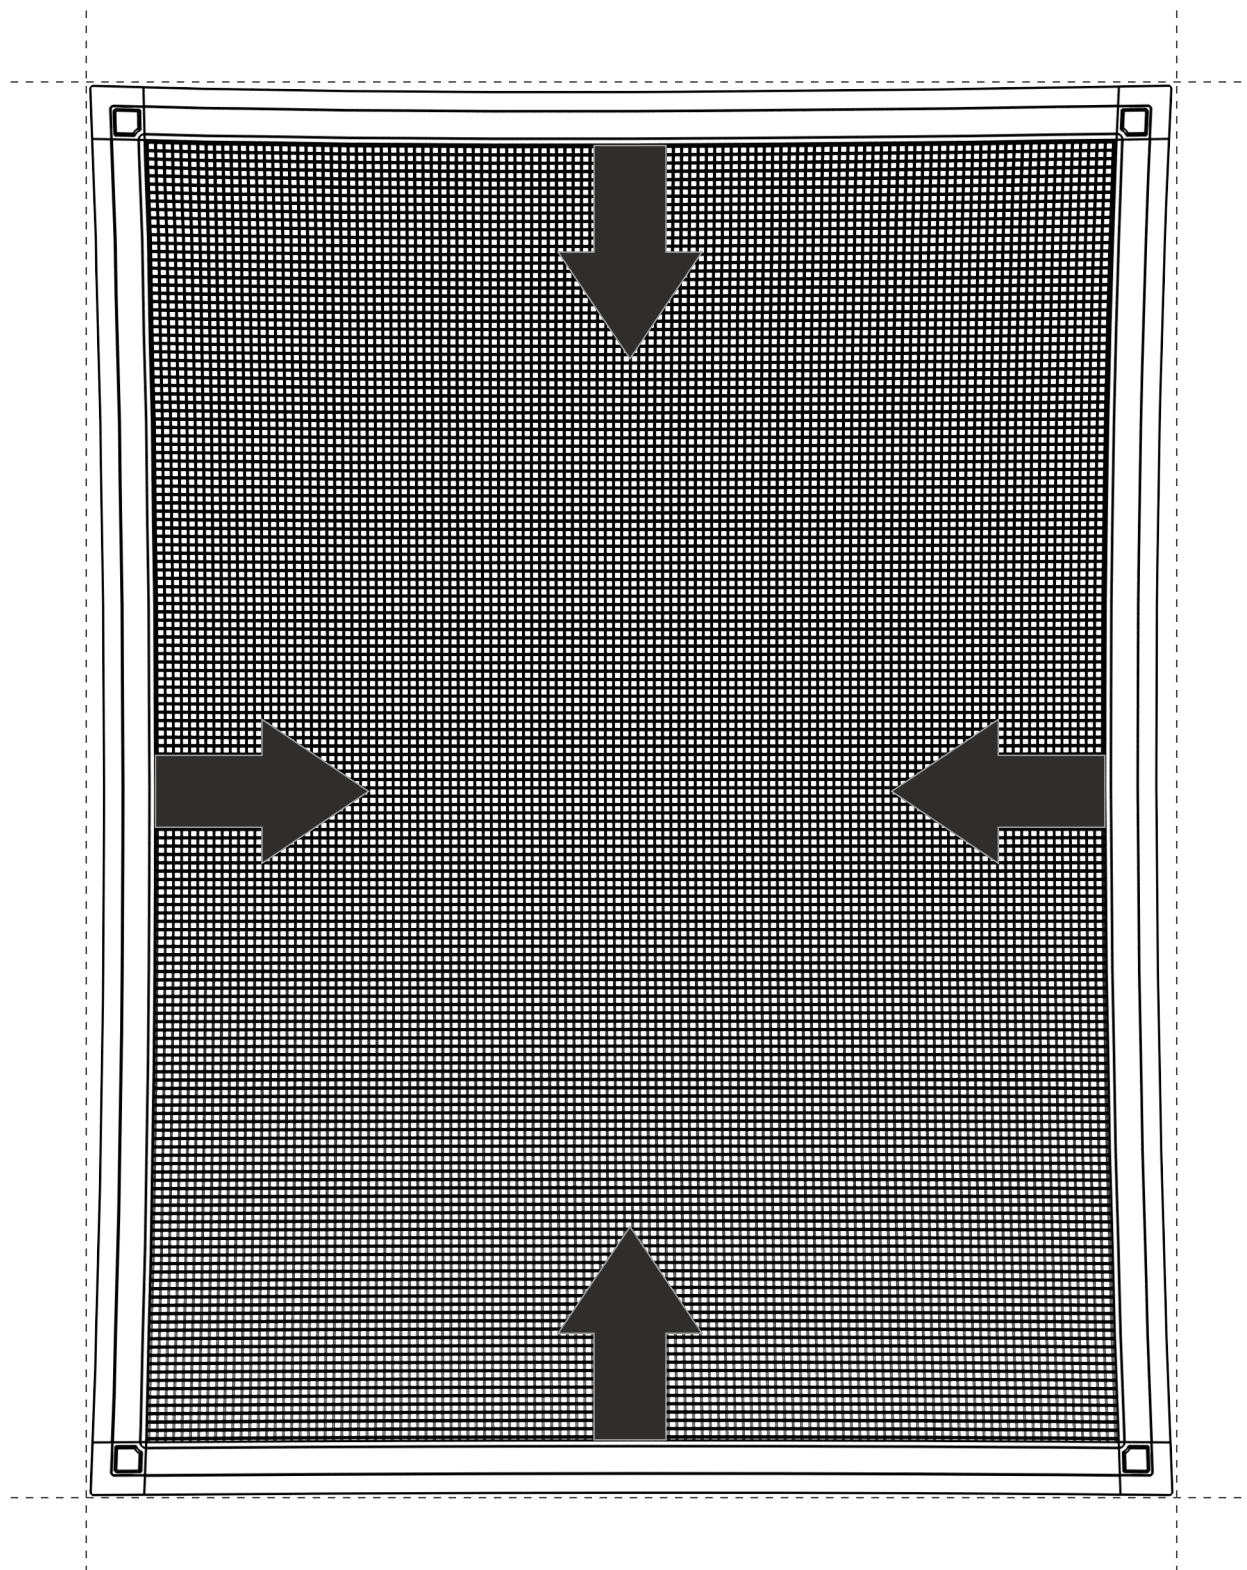




4.A. Montage des supports/pattes à l'aide de vis autoperceuses et d'une visseuse.

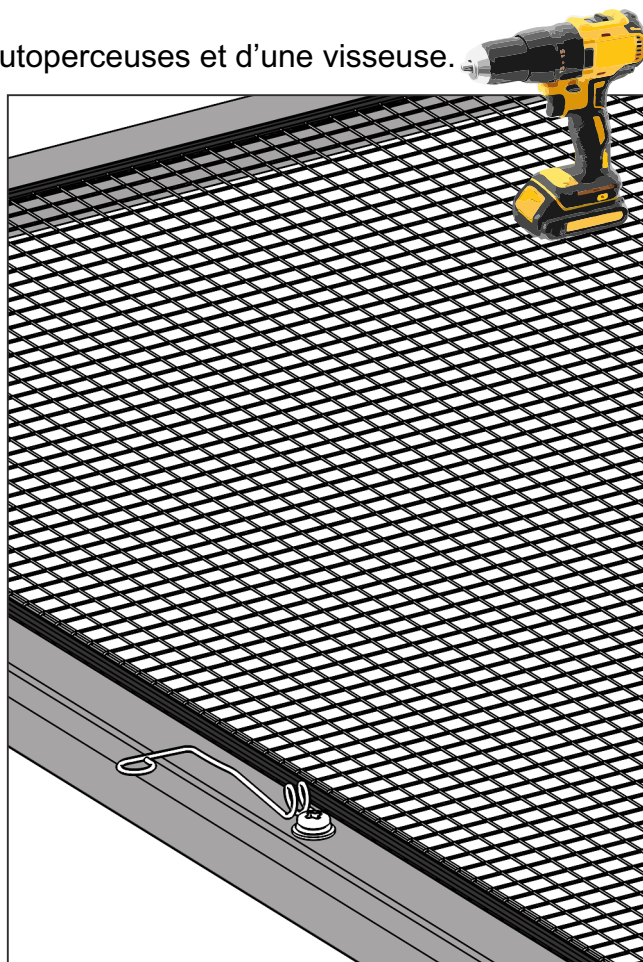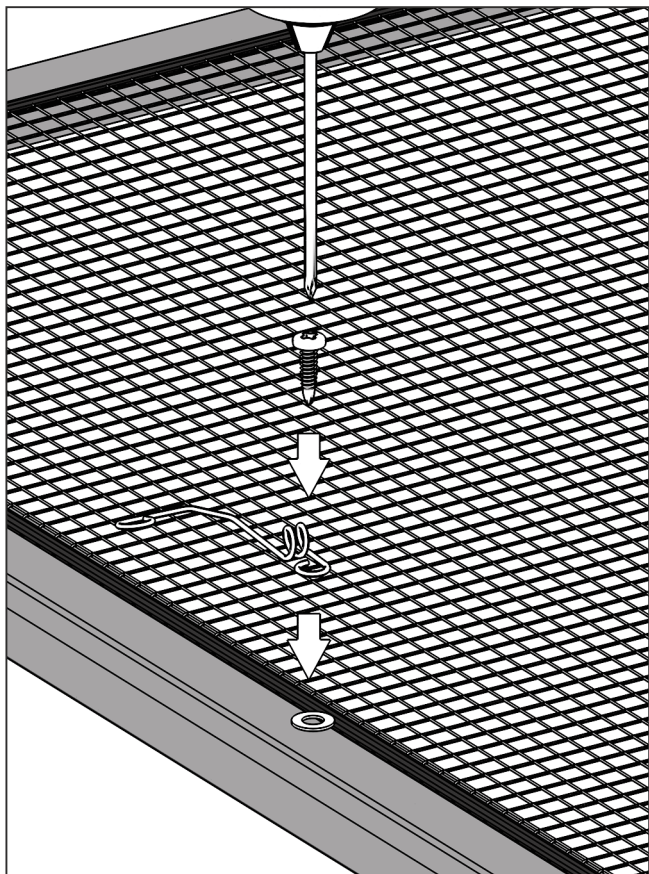


4.B. Montage des supports/pattes à l'aide d'une perceuse et d'un tournevis.

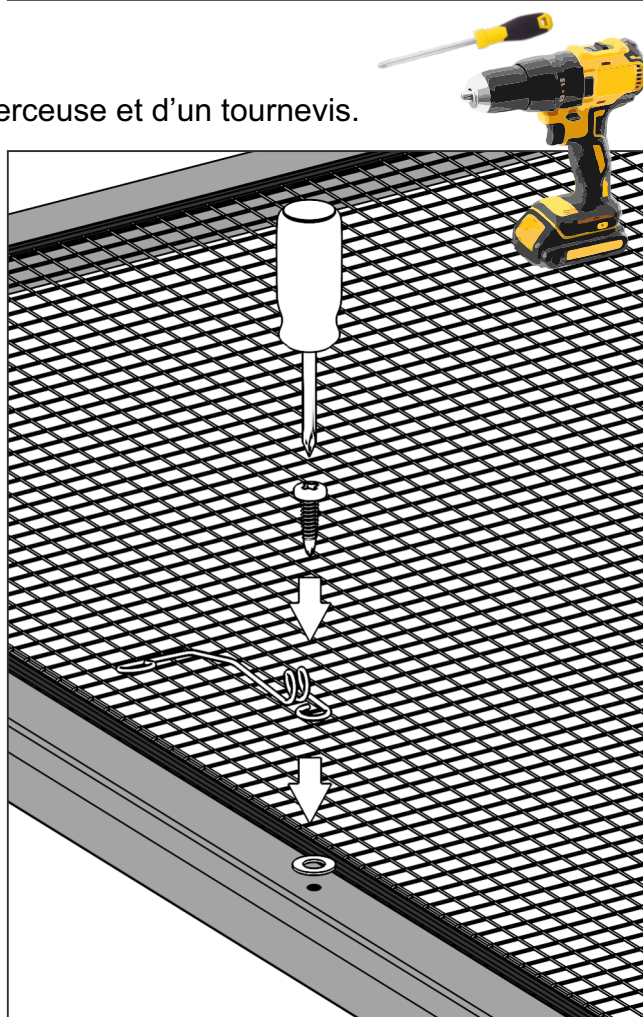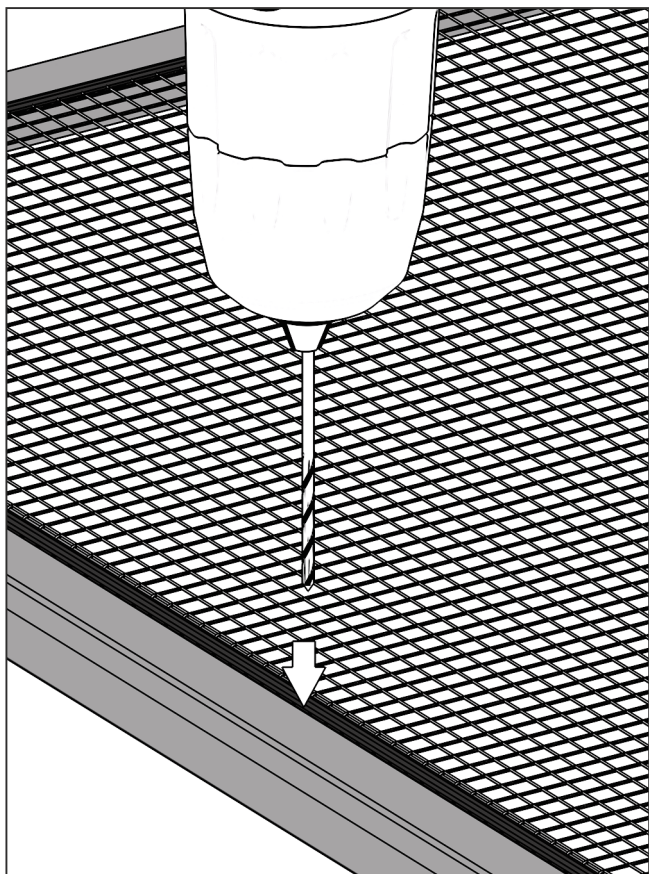






5.A. Pose de la moustiquaire à l'aide de supports à ressort.

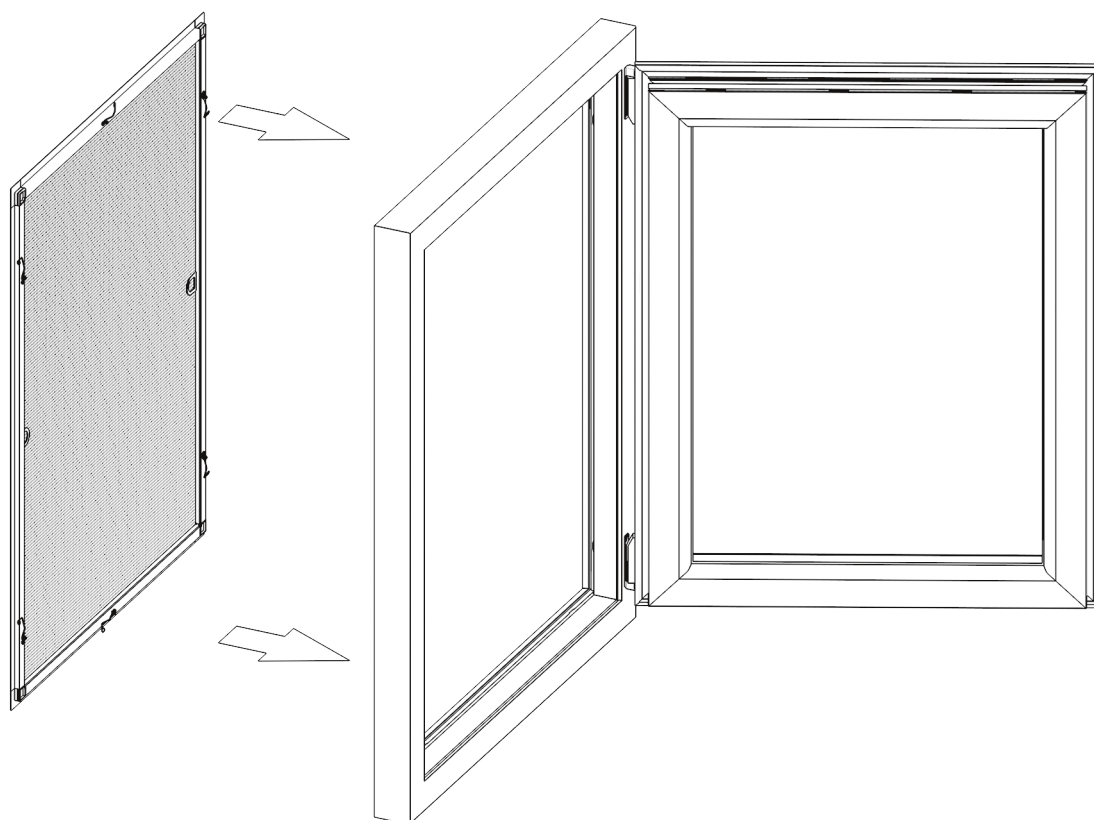


Desserrez les vis.

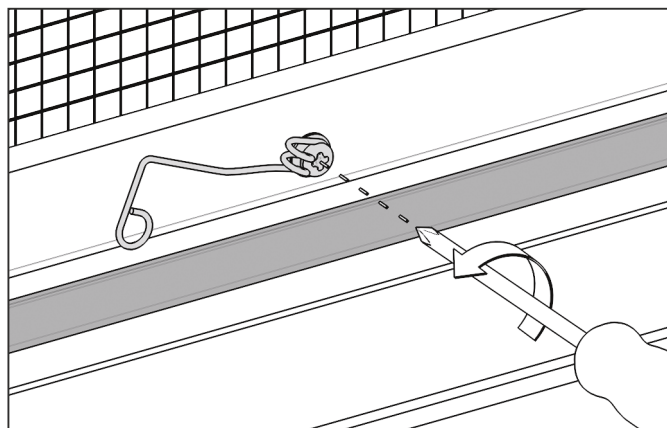

Écartez et tournez les supports à ressort.

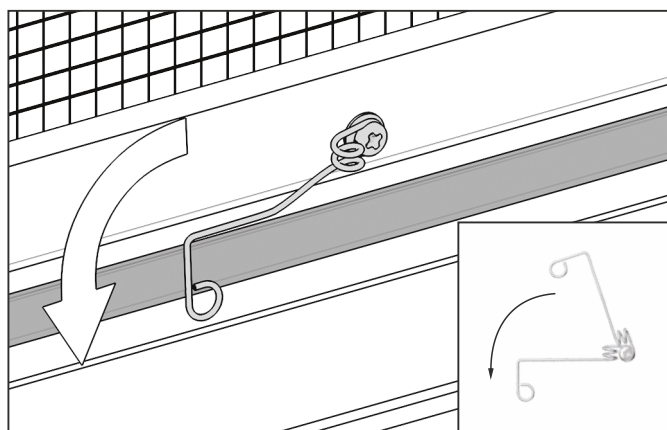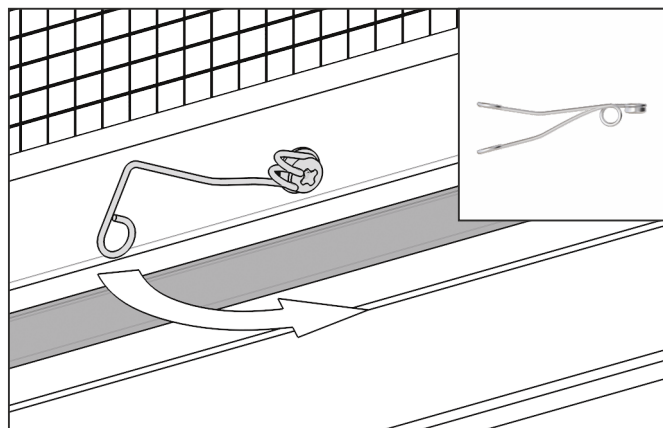


Serrez les vis.

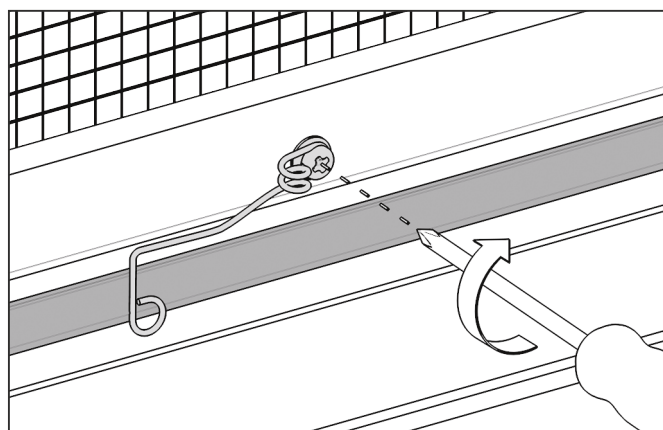





5.B. Pose de la moustiquaire à l'aide de pattes de fixation.

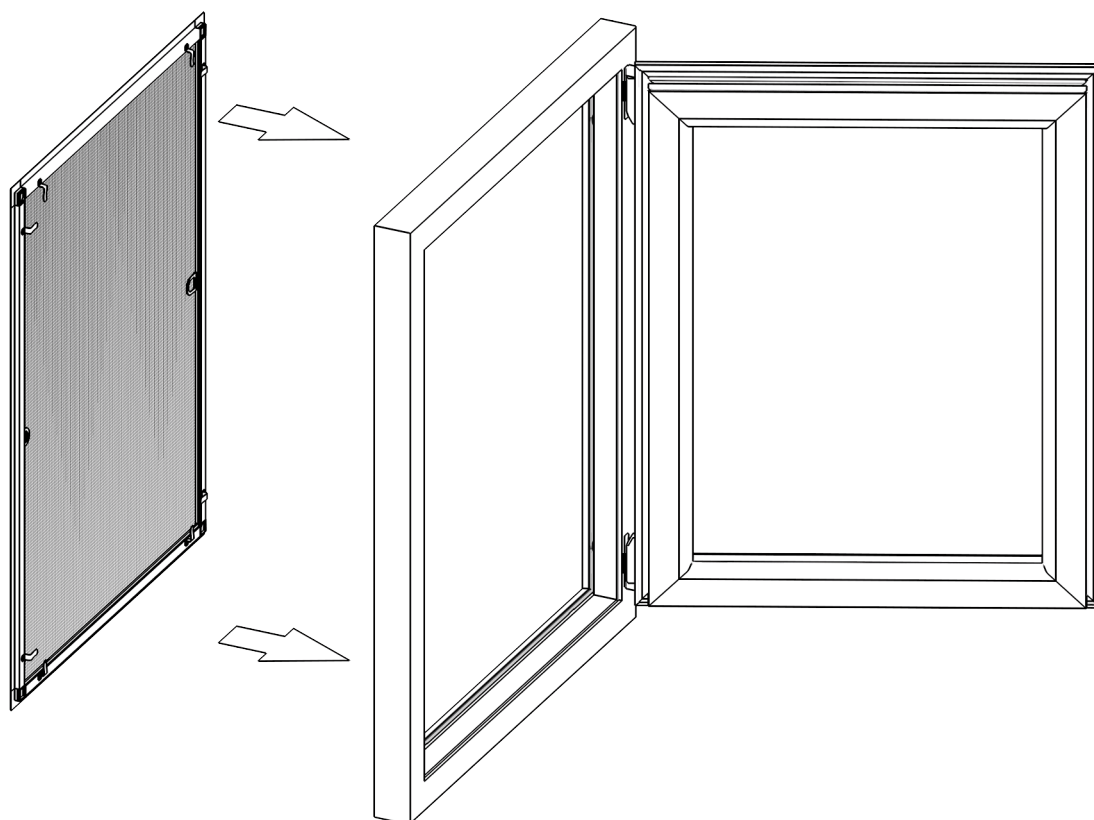

Desserrez les vis.

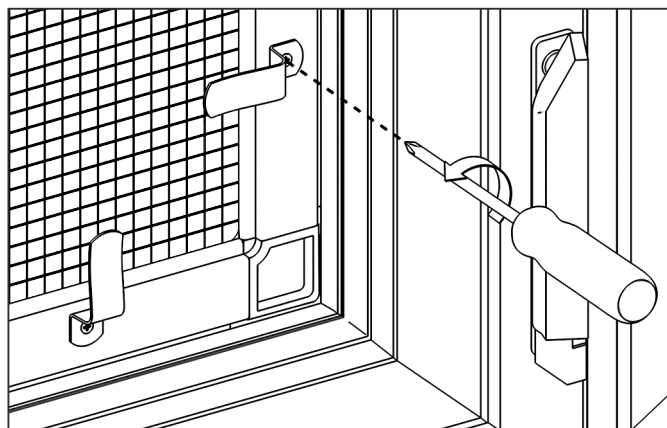

Tournez les pattes.

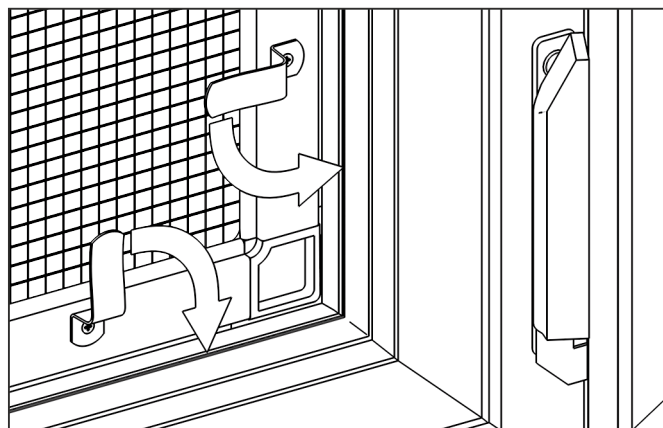

Serrez les vis.

