

Notice de pose

Store plissé 20 mm bifonction

PAGE

2

Contenu du colis

3-4

Montage dans la feuillure de vitrage

5-6

Montage en applique

7-8






Montage sans perçage




Le colis doit contenir :

1. Supports type A.
 2. Supports type B.
 3. Supports type C.
 4. Vis.
 5. Gabarit de pose pour supports type A.
- Le type de support dépend de la commande. Le colis contient les supports correspondant au mode de montage choisi.


Attention ! Ces supports rectangulaires sont fixés aux extrémités des cordons.

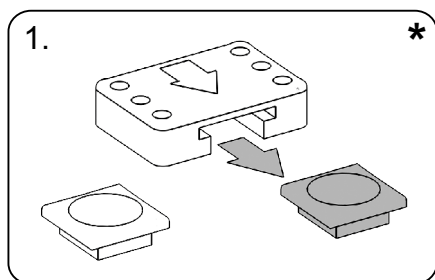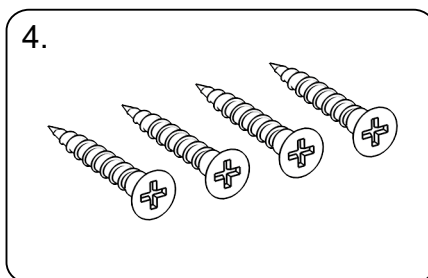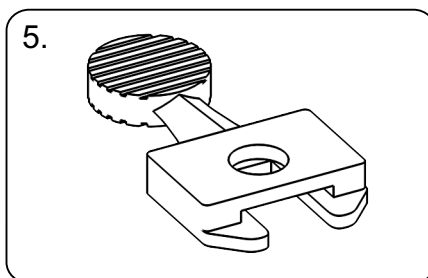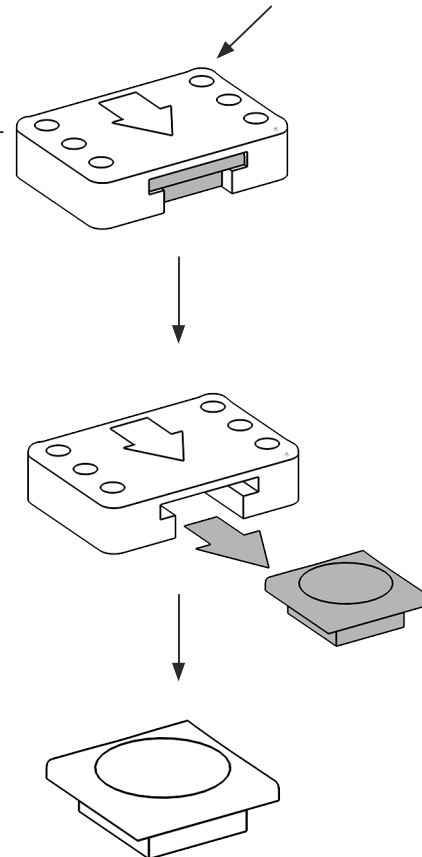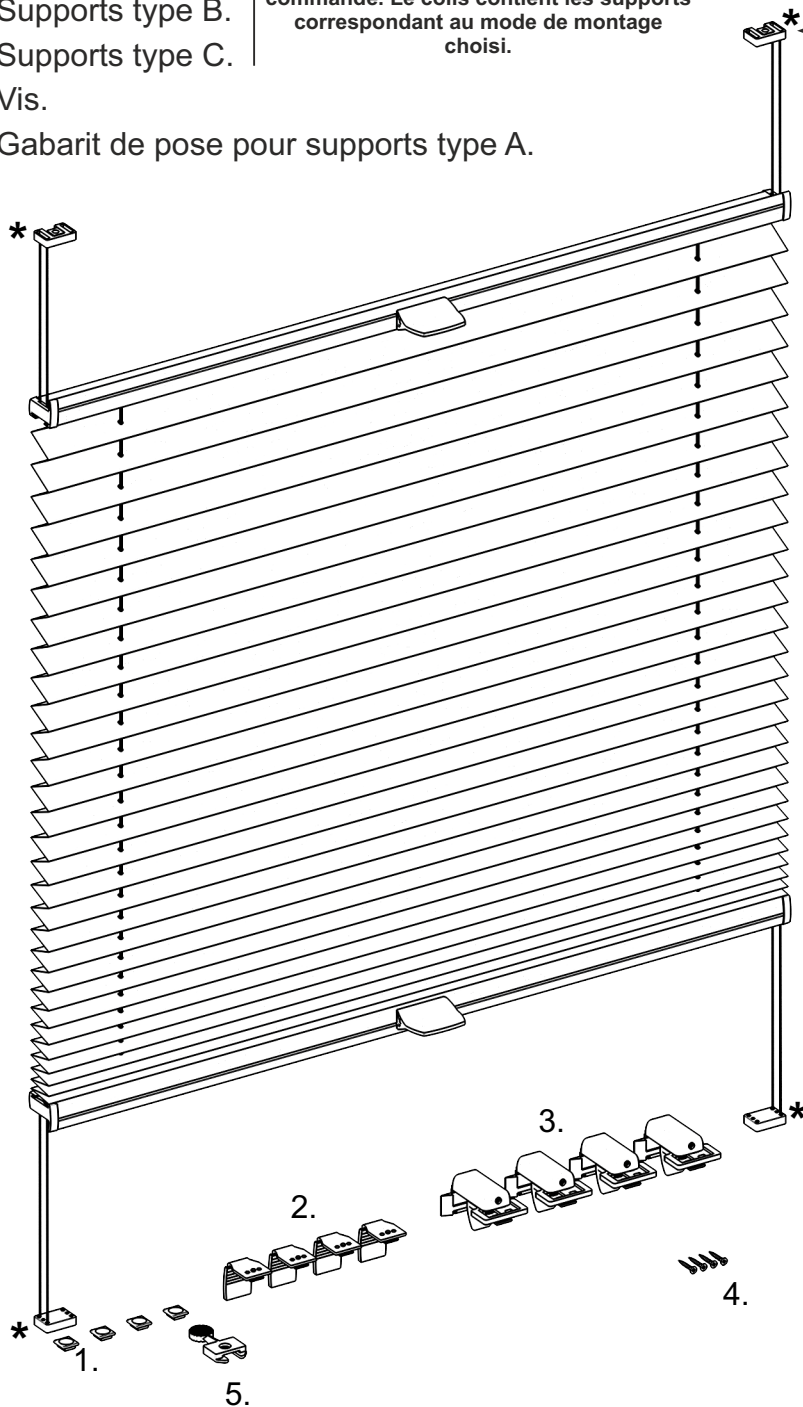

montage dans la feuillure de vitrage

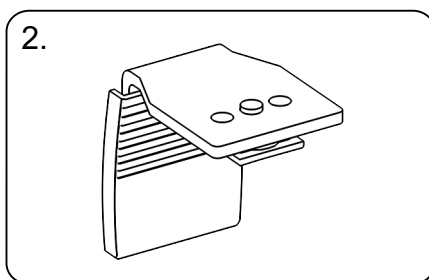


montage en applique

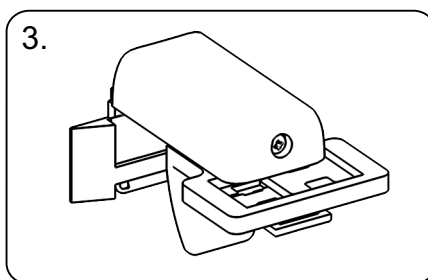

montage sans perçage





Pose du store plissé – supports type A.

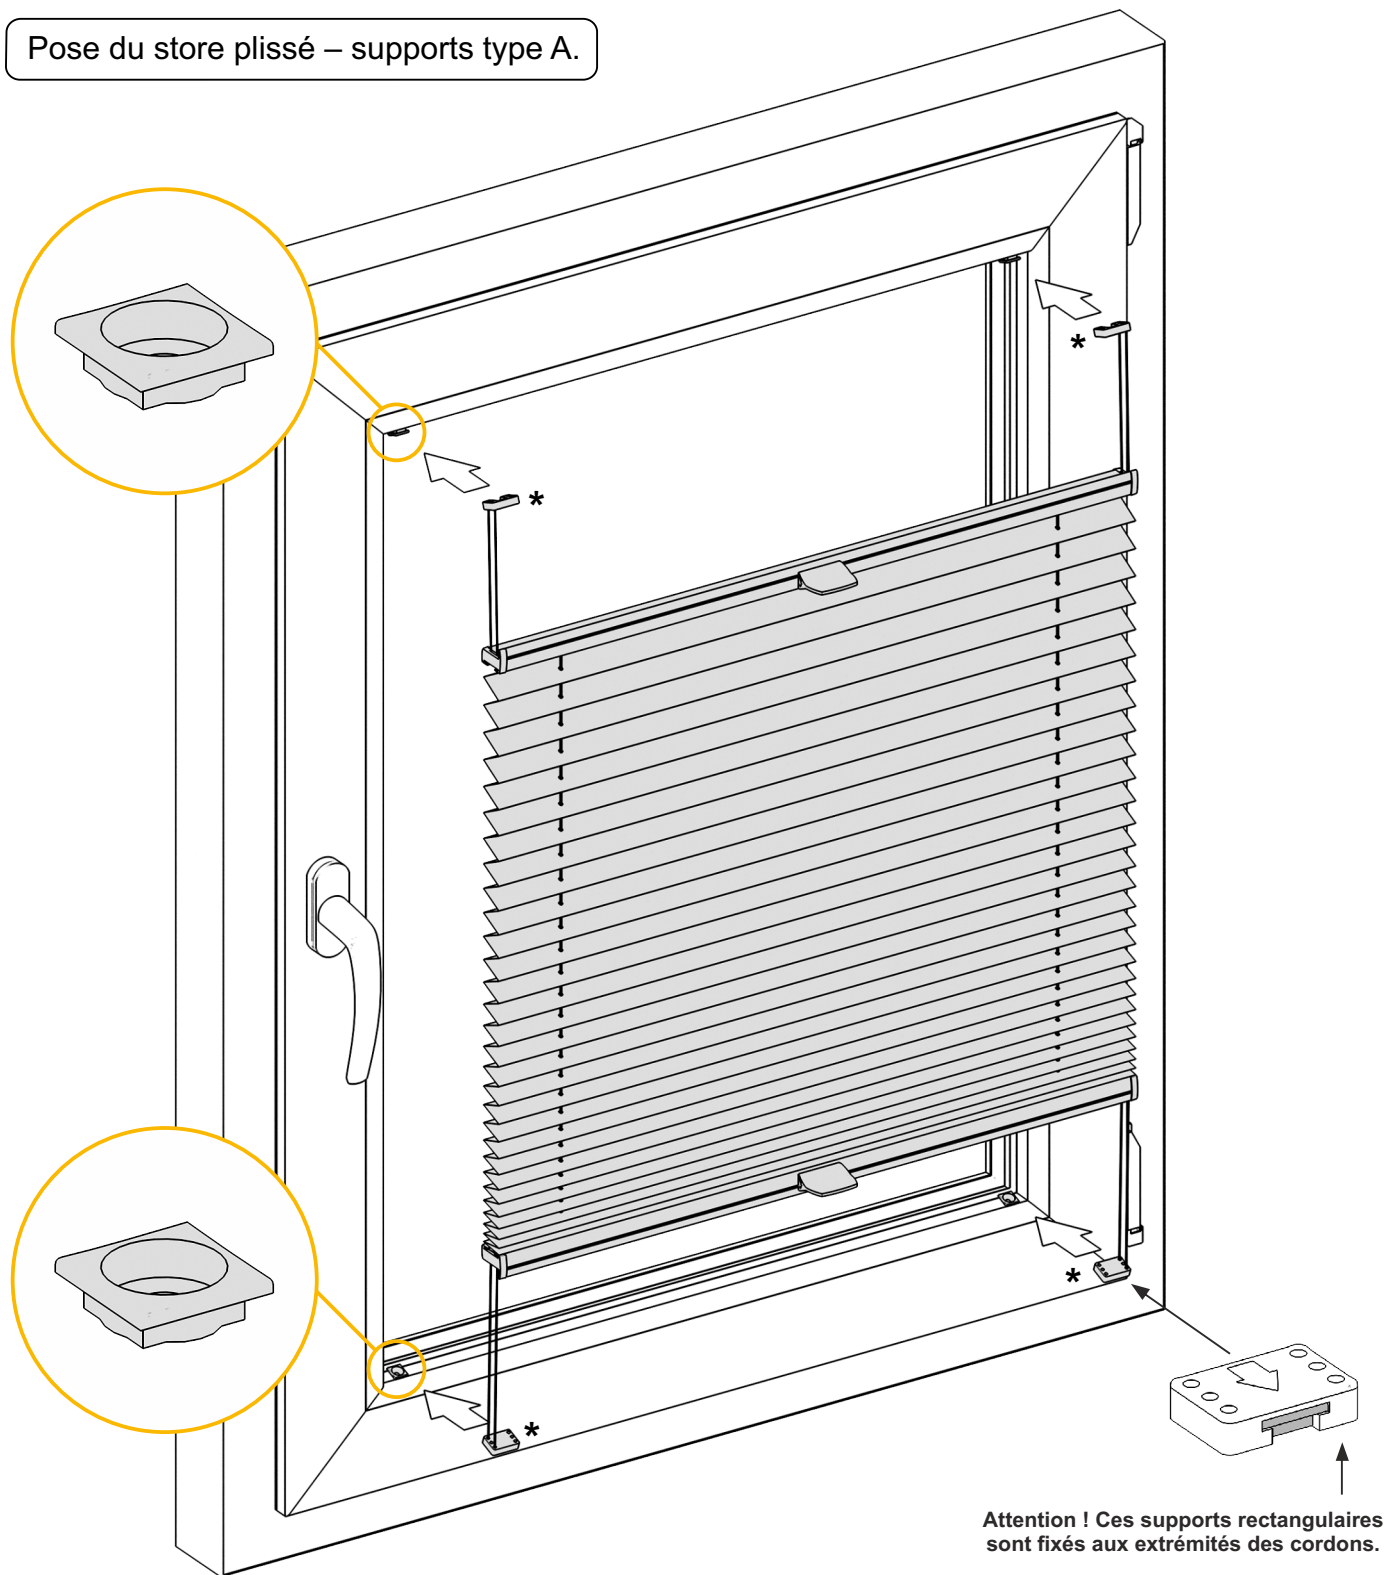

Préparation à la pose du support du profilé mobile type A :







Les éléments à visser se trouvent à l'intérieur des supports rectangulaires situés aux extrémités des cordons ; retirez-les avant la pose.

*

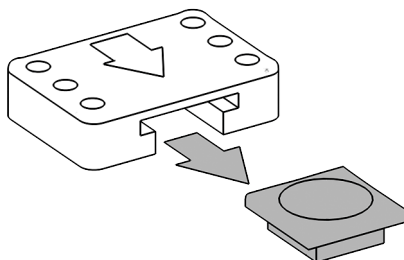




Pose du support type A.

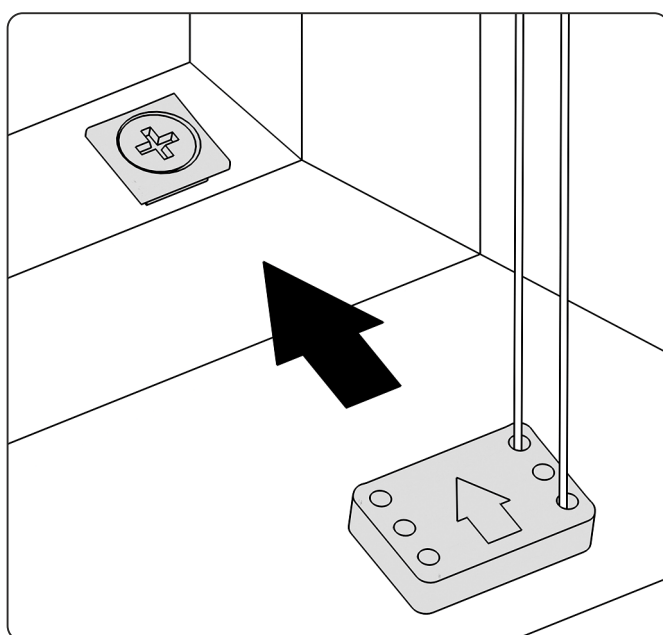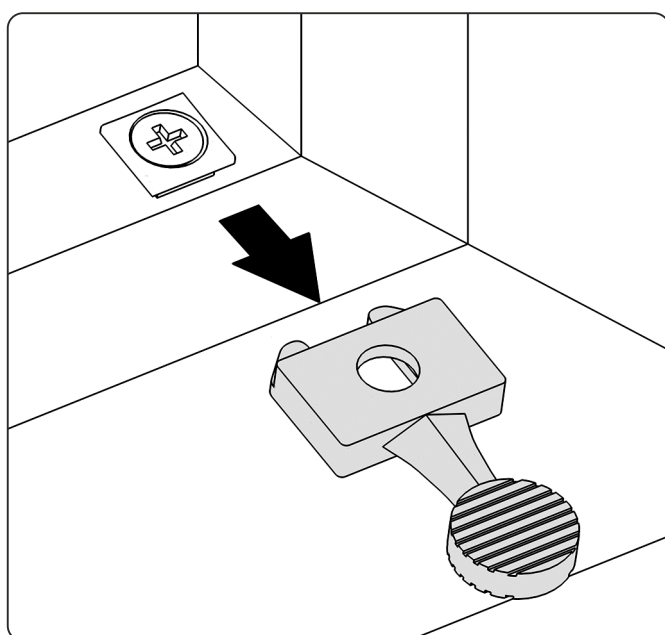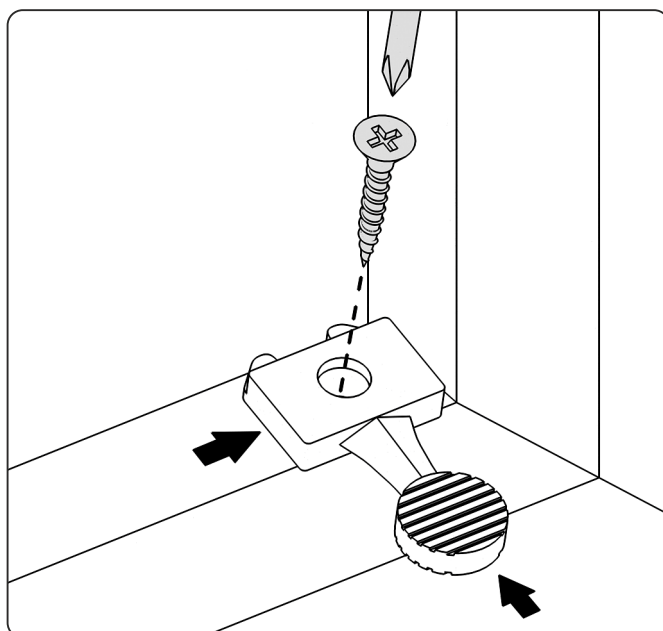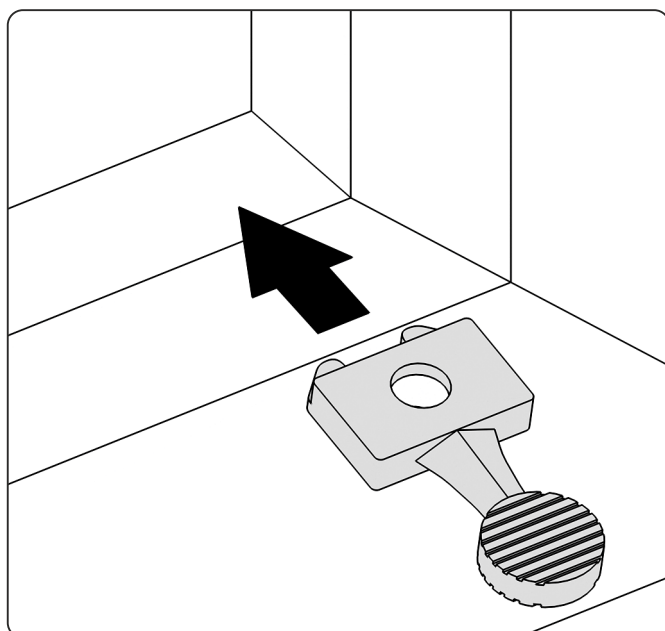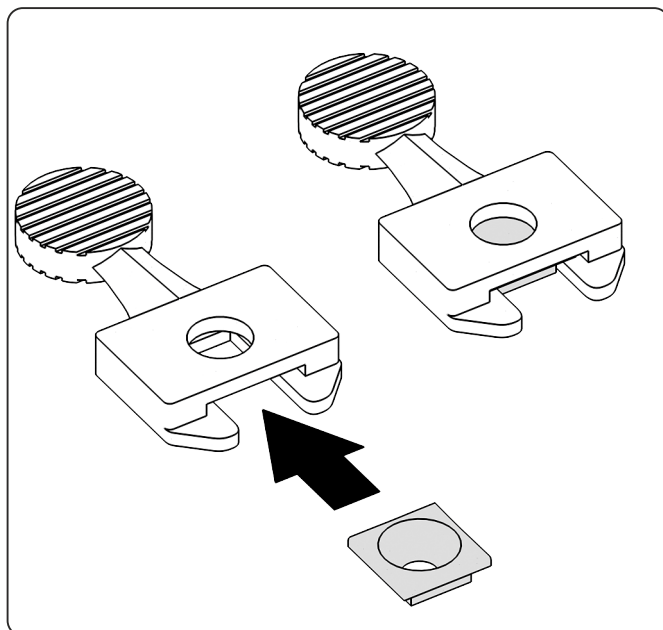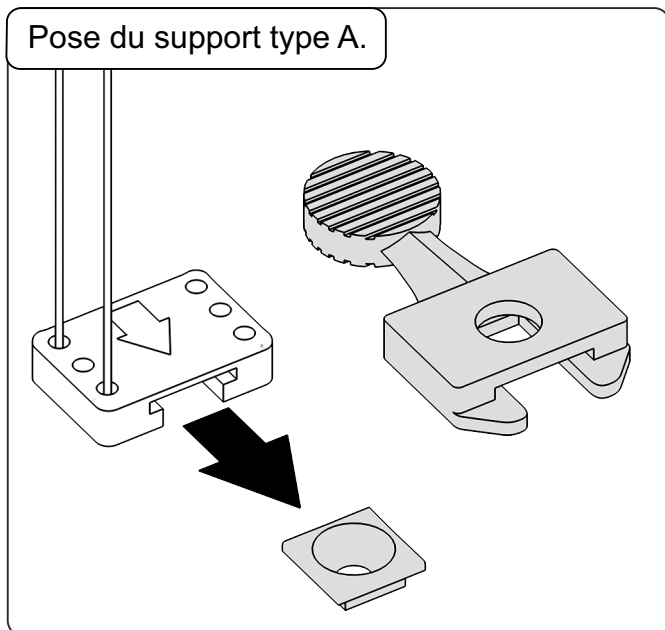




Pose du store plissé – supports type B.

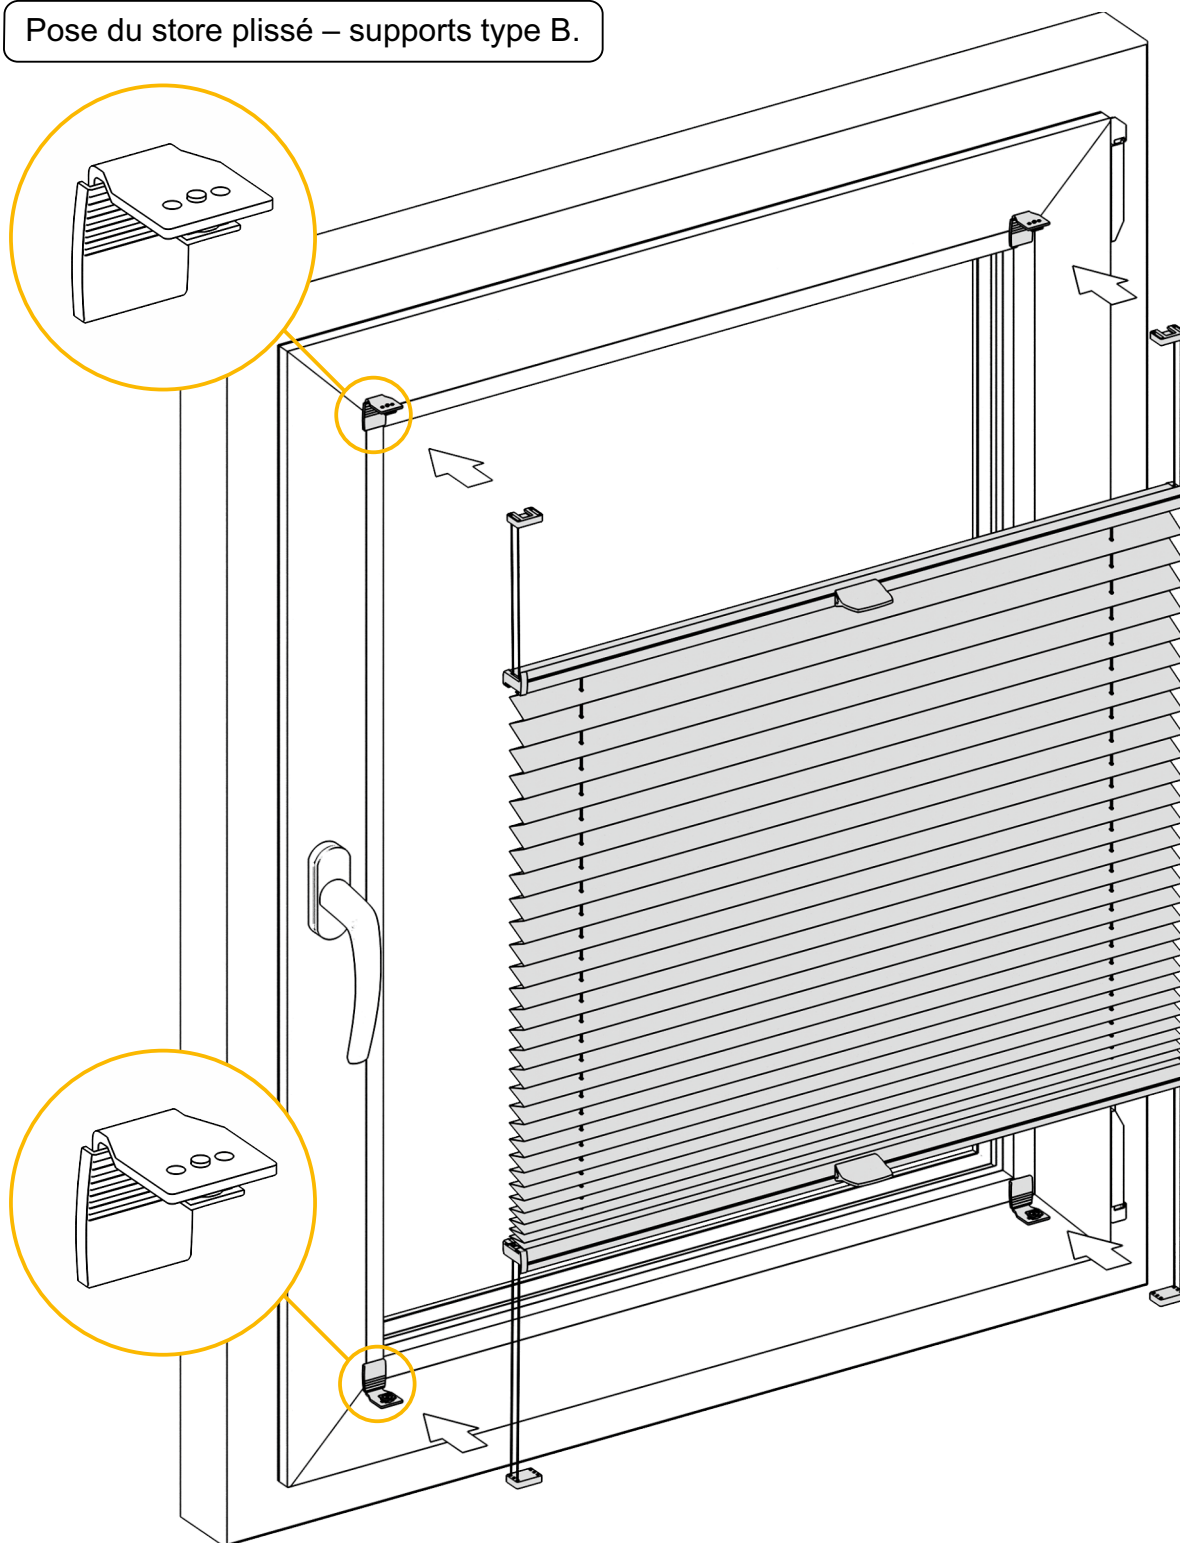



Préparation à la pose du support du profilé mobile type B :

Avant de visser le support, retirez son cache, puis remettez-le en place après le vissage.

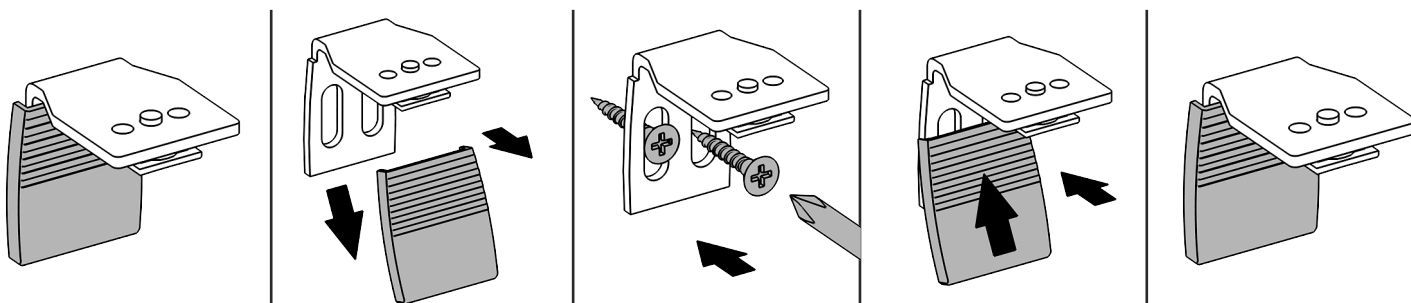




Pose du support type B.

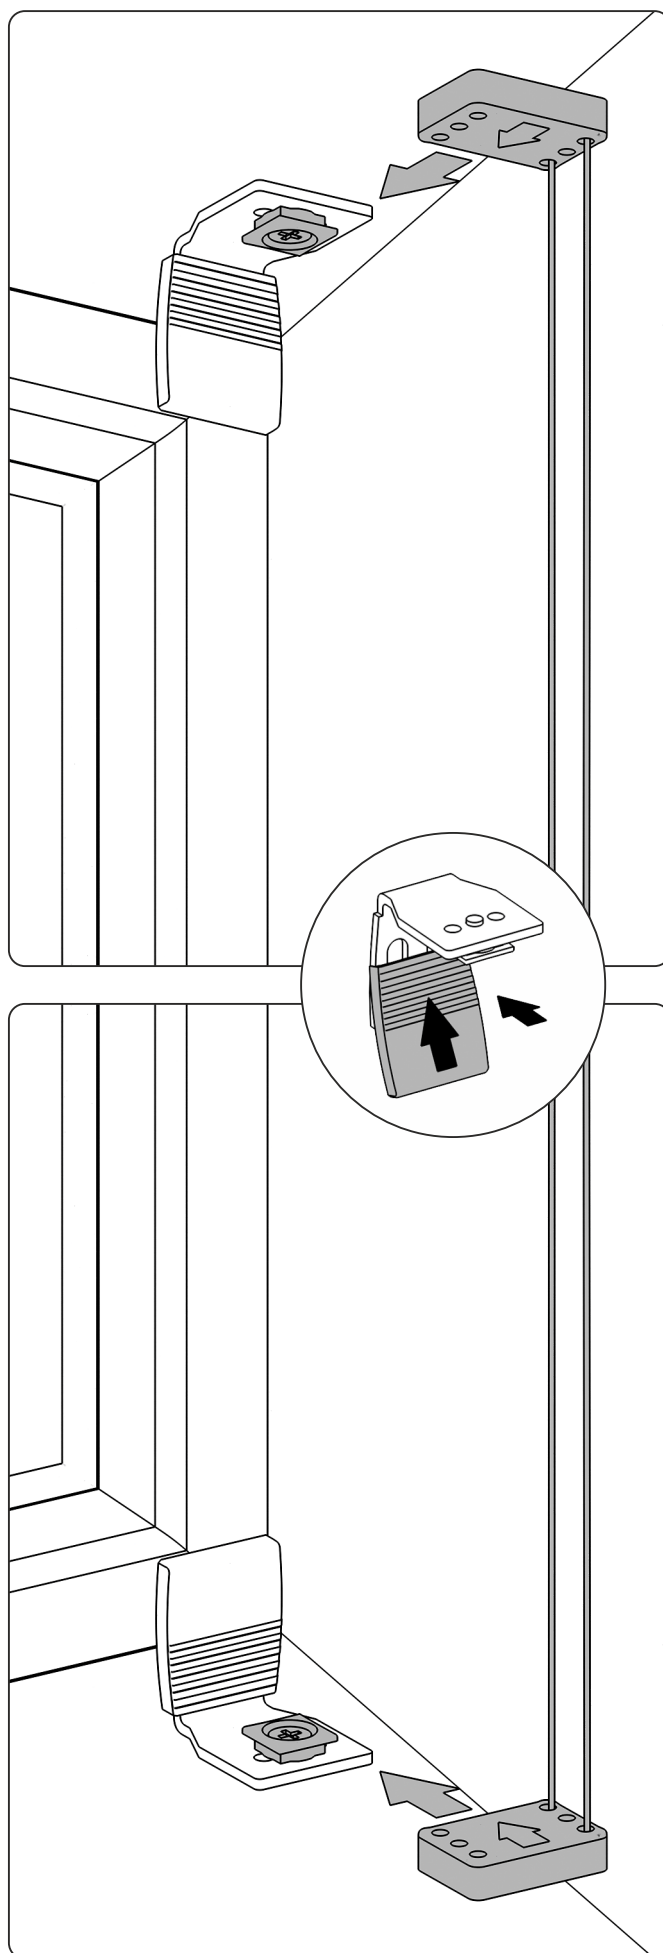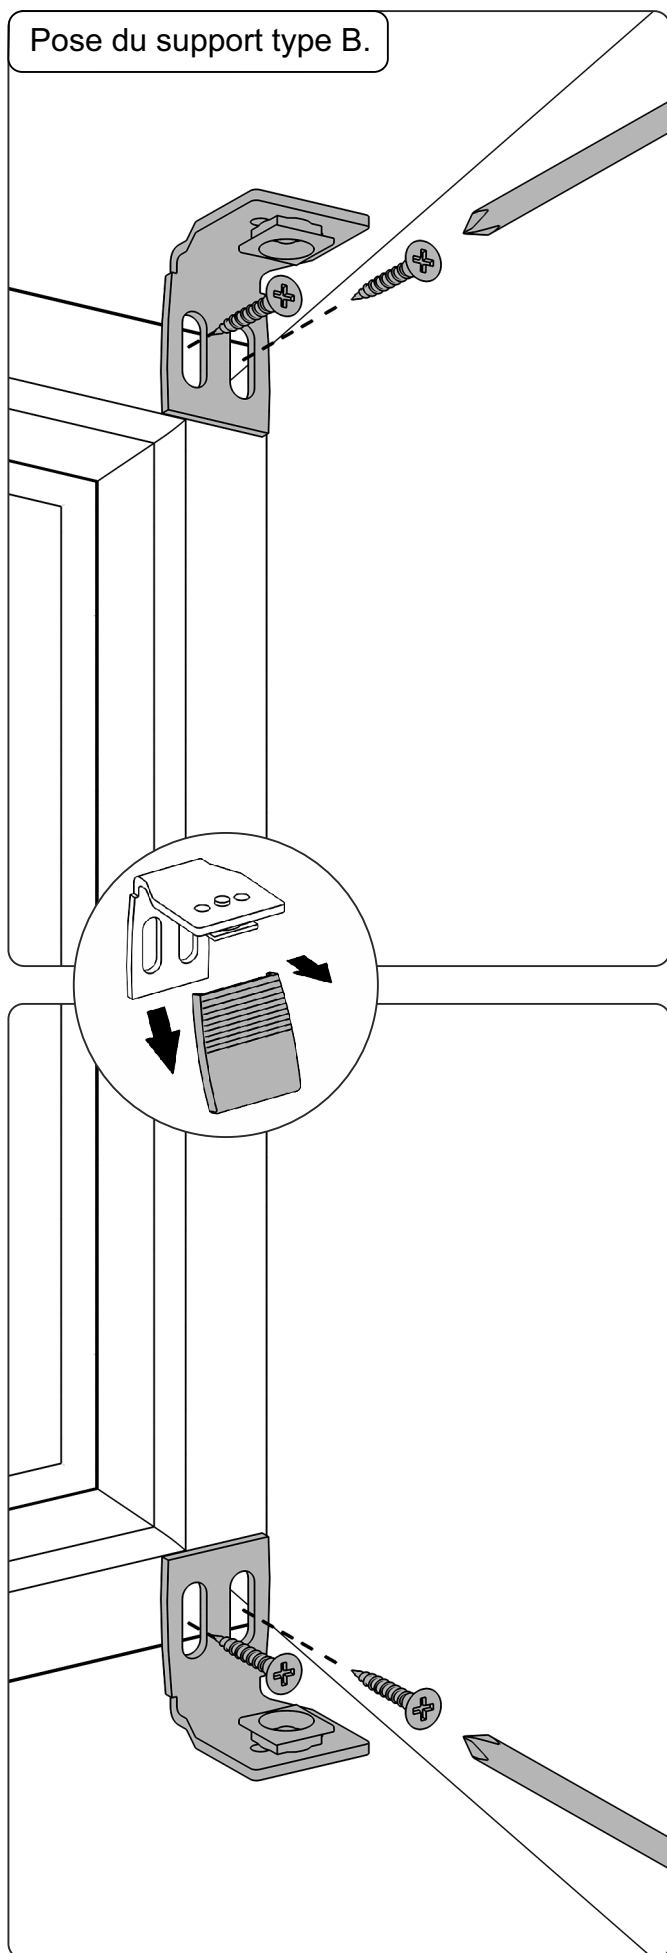



Pose du store plissé – supports type C.

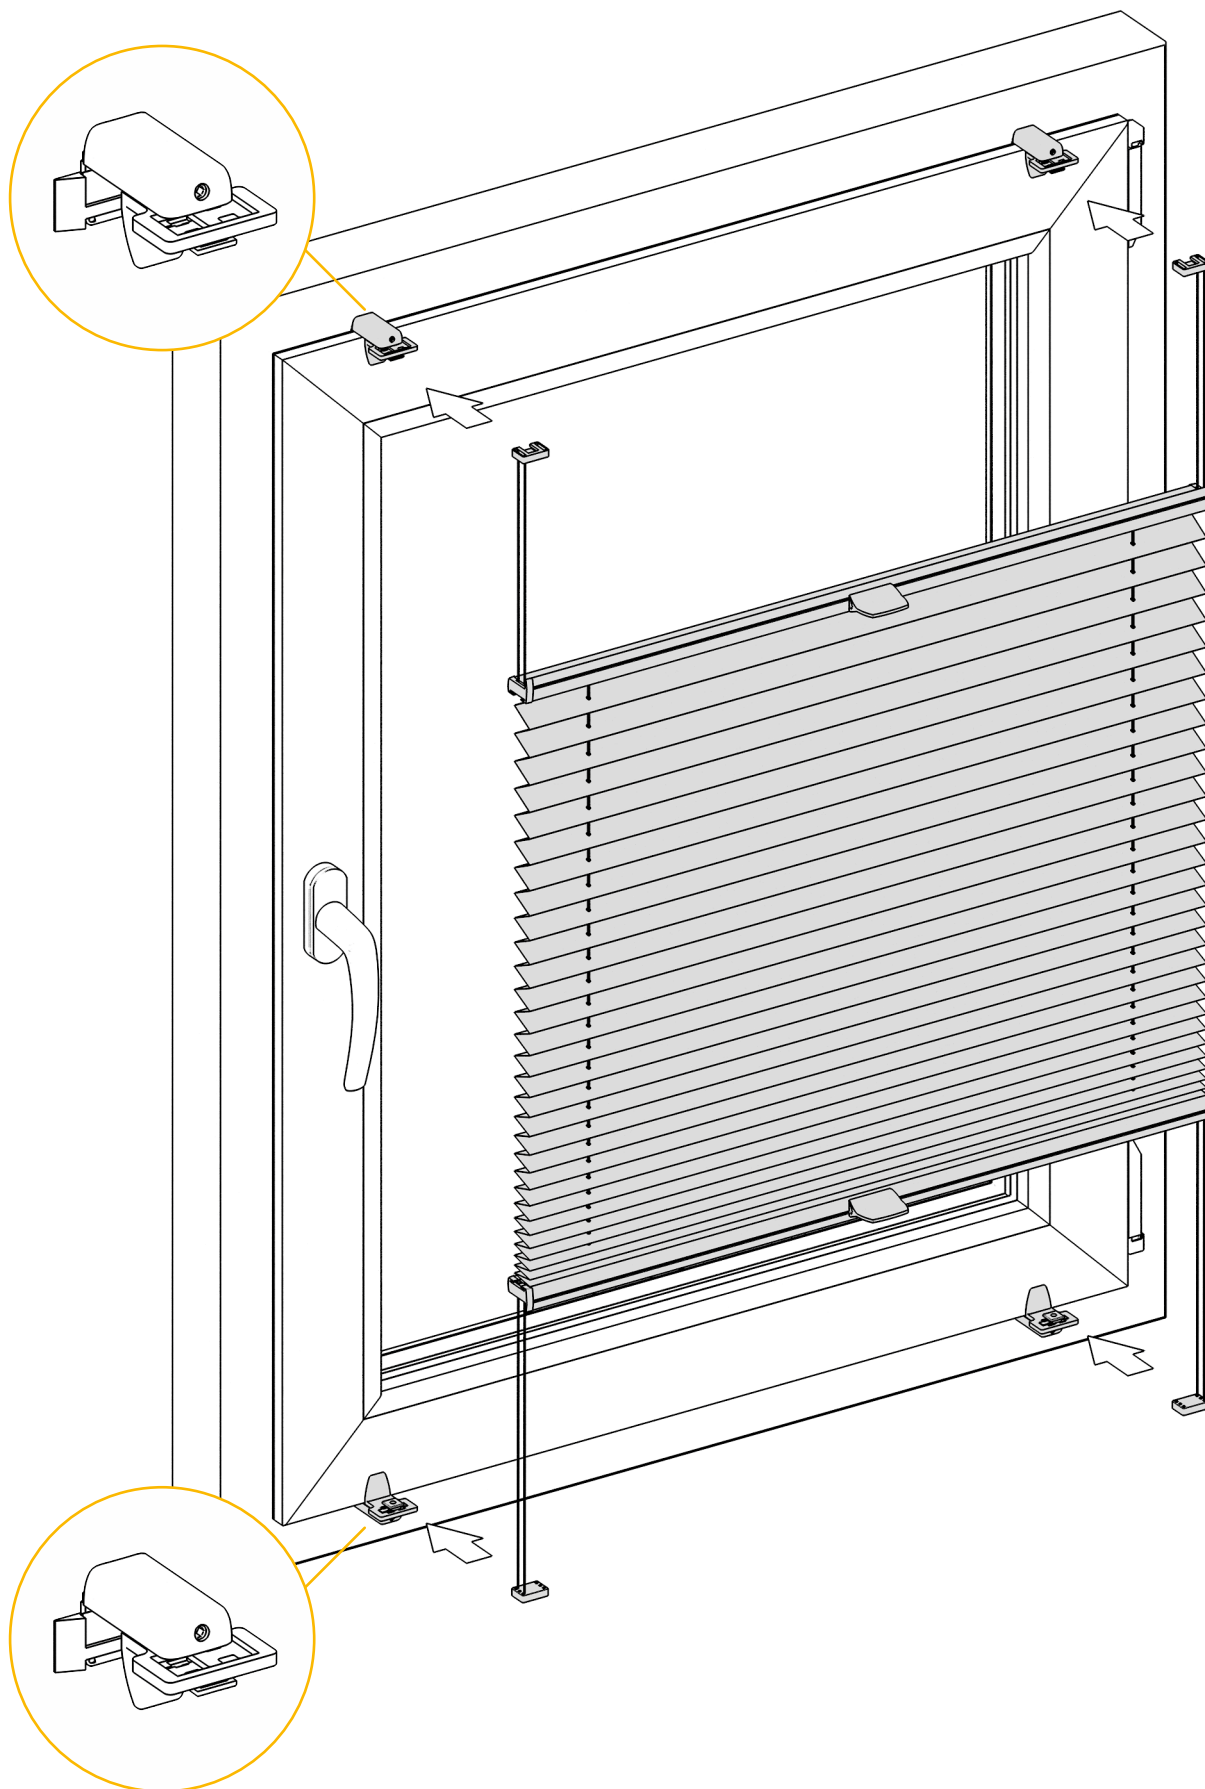



Pose du support type C.

