




Contenu du colis:

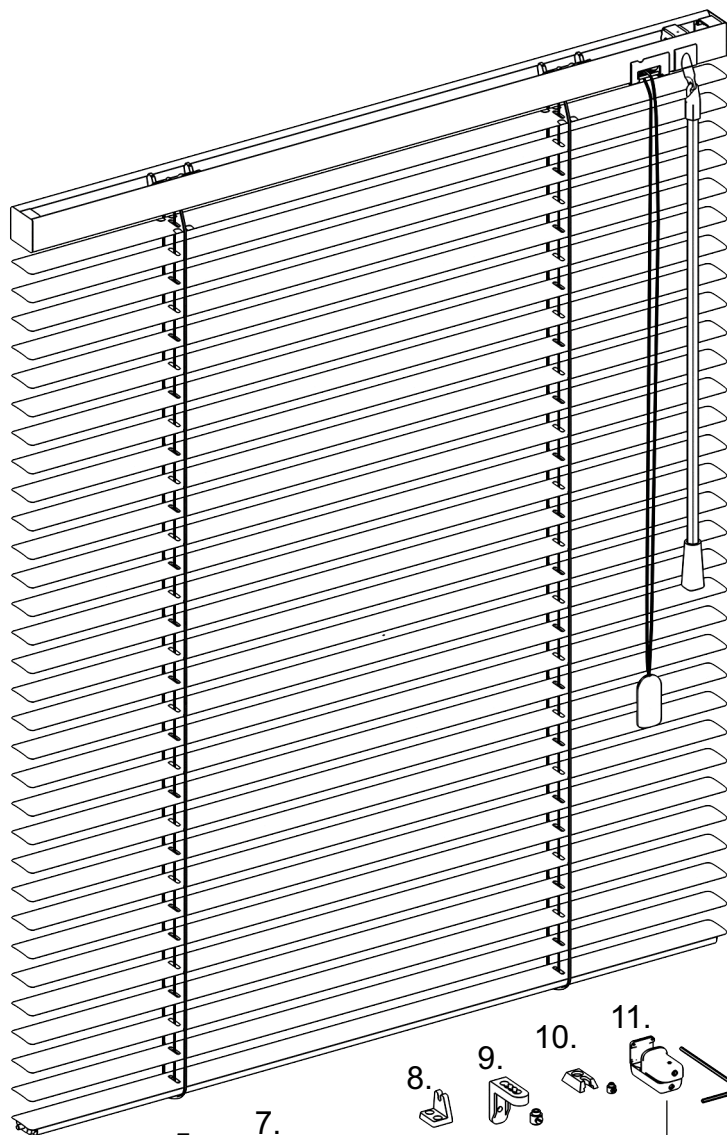


Fixation supérieure\*.


Fixation inférieure pour  
fenêtres  
oscillo-battantes\*.



1. Taquet.
2. Vis (**fournies uniquement avec les supports à visser**).









Page 11.



## Fixation supérieure :

3. Support PVC – blanc A / transparent B.
4. Support métallique twist C.
5. Support sans perçage D twist.
6. Support sans perçage D blanc à clip.
7. Support sans perçage abaissé.




\*Le type de fixation dépend de la commande.  
Le colis contient les attaches ou supports  
correspondant au mode de pose choisi.

## Fixation pour fenêtres oscillo-battantes :


8. Attache de la barre inférieure.




9. Support de fil-guide B (à visser).



10. Support de  
fil-guide C (à visser).




11. Support de fil-guide D (sans perçage).

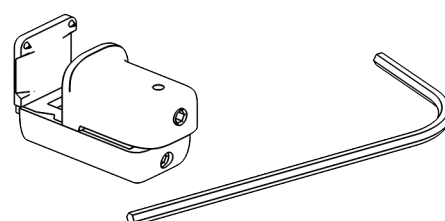


\*Le type de fixation dépend de la commande. Le colis contient les attaches ou supports correspondant au mode de pose choisi.




Supports PVC A/B, pose dans le clair de vitrage sur la parclose.

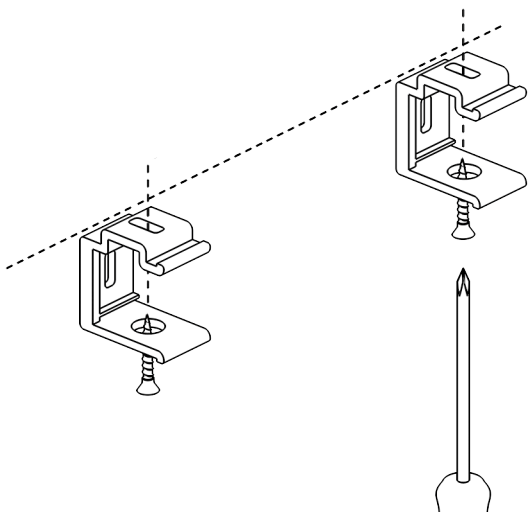


Supports PVC A/B, pose en applique sur la parclose.

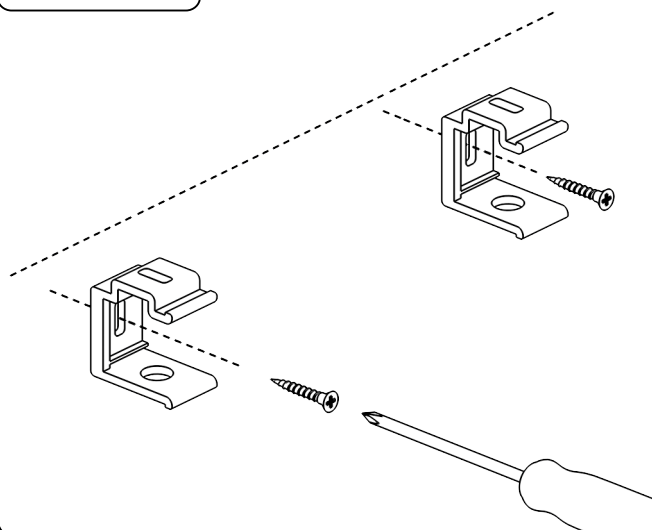

Montage du store.

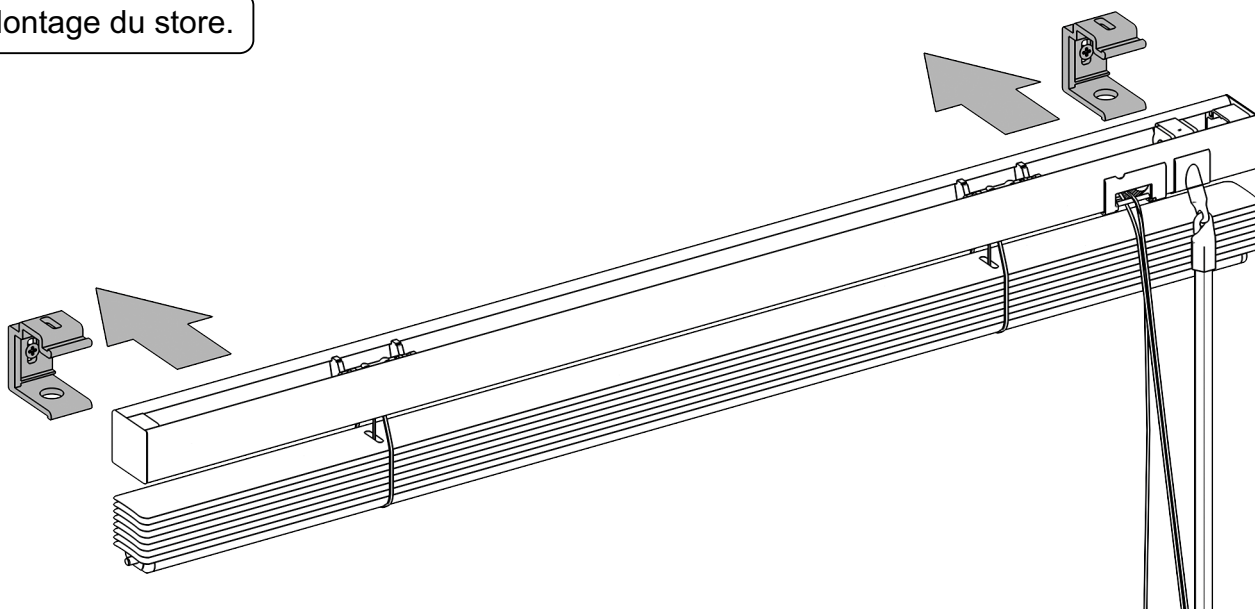


Montage du cache du support.

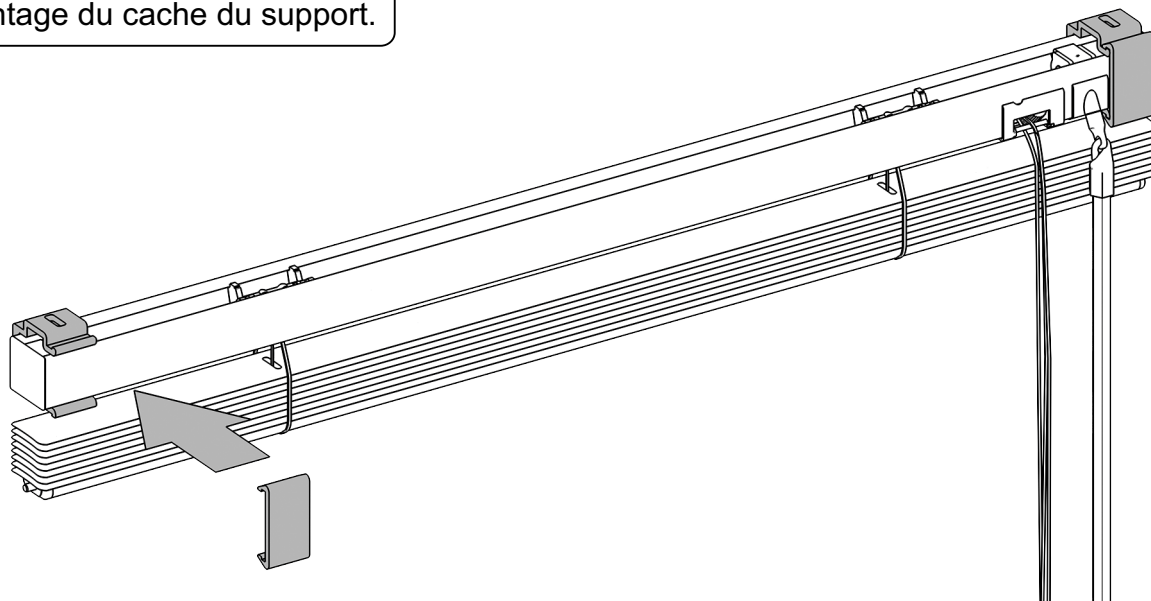






Supports twist C, pose dans le clair de vitrage sur la parclose.

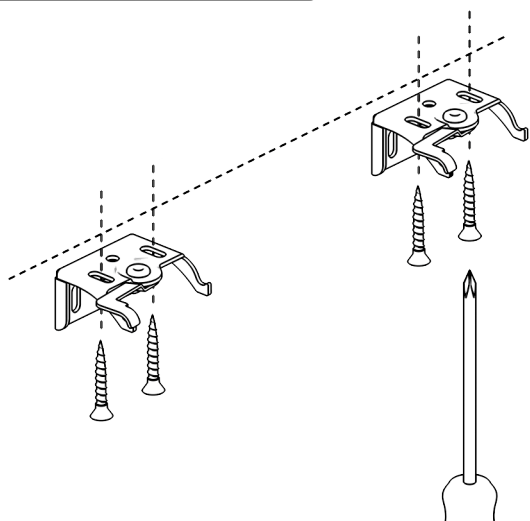



Supports twist C, pose en applique sur la parclose.

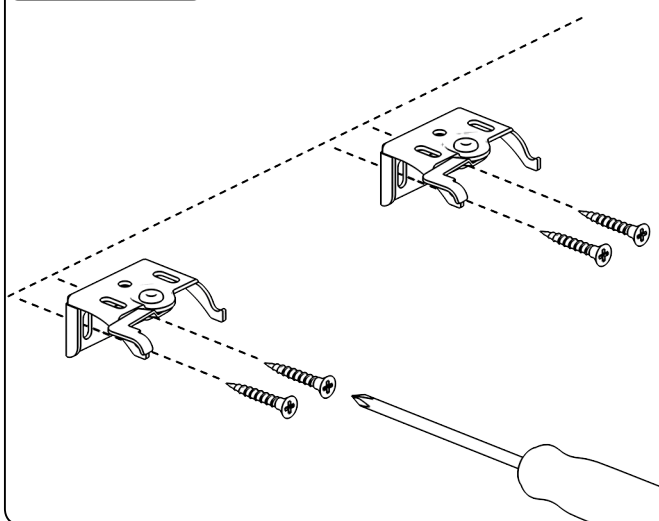

Montage du store.

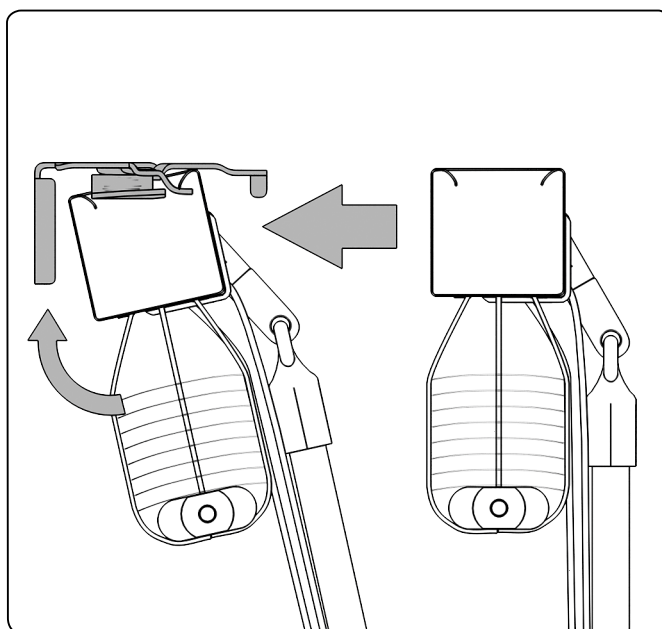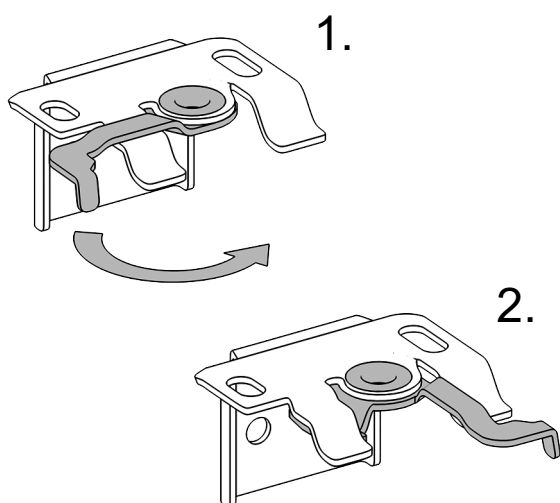


Montage du store.

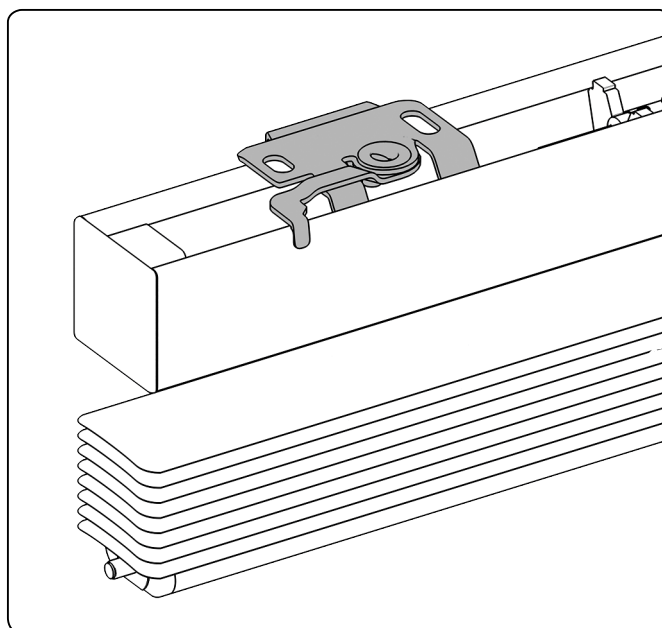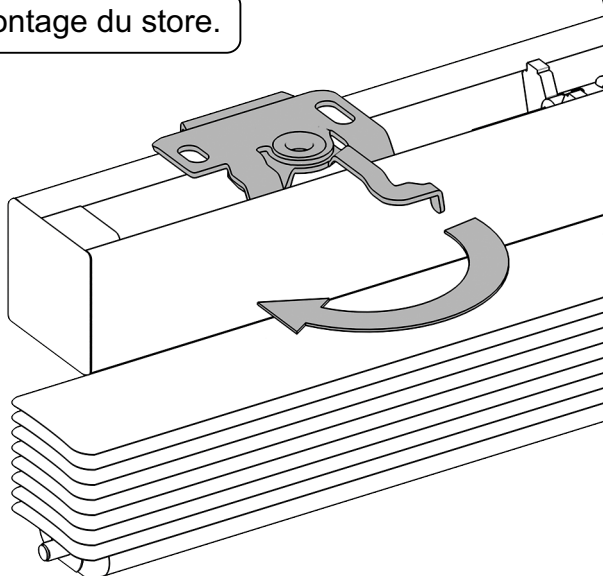





Montage des supports sans perçage D twist.

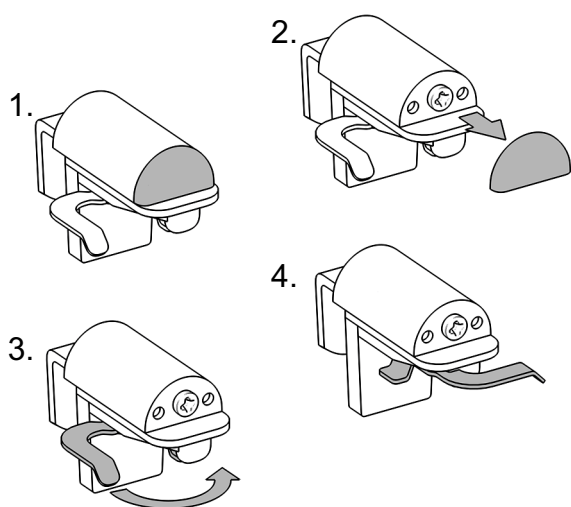



Montage des supports.

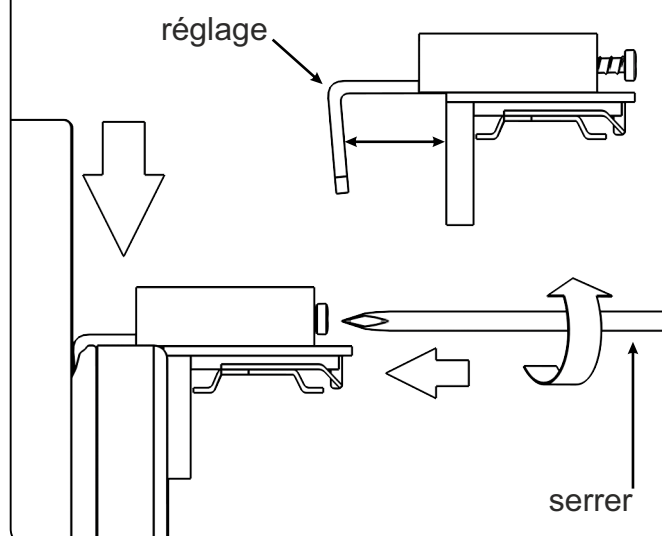

Montage du store.

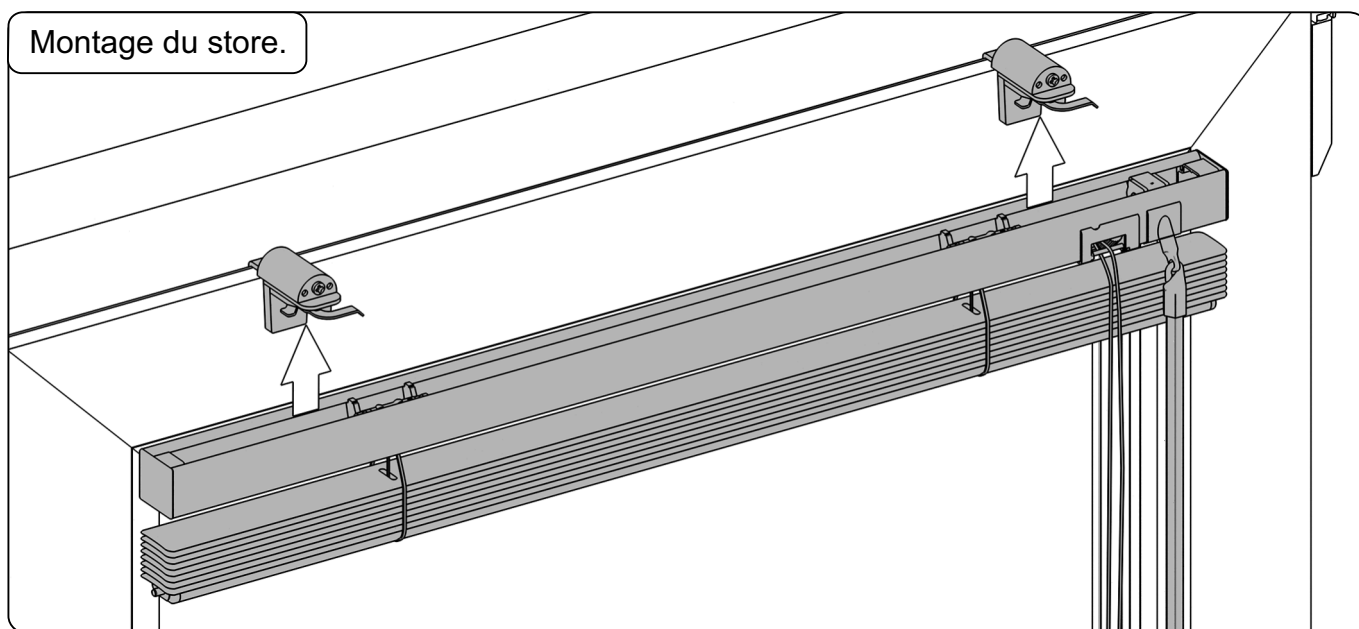


Montage du store.

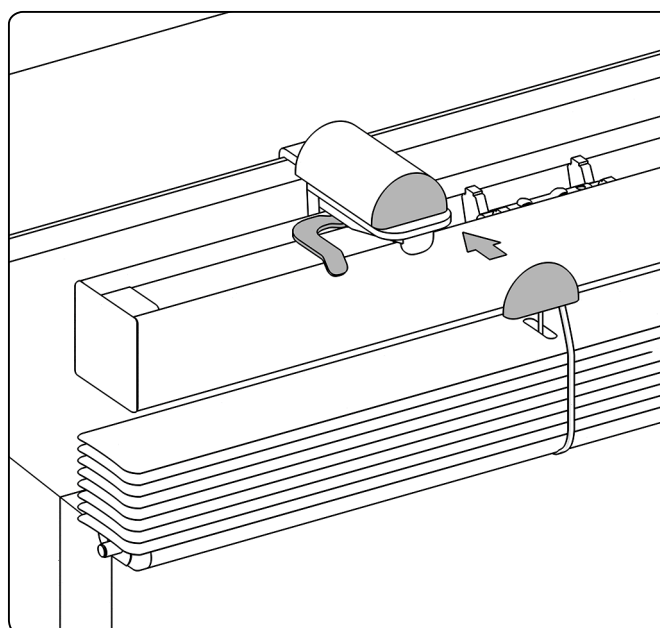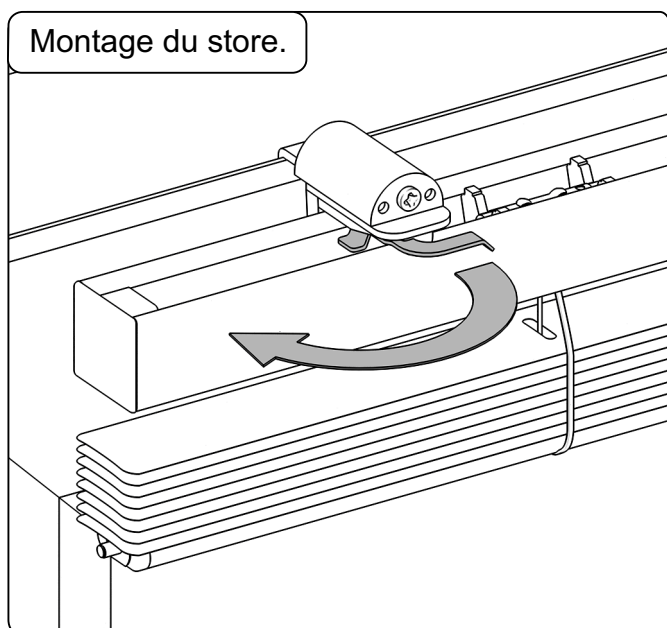







Montage des supports sans perçage.

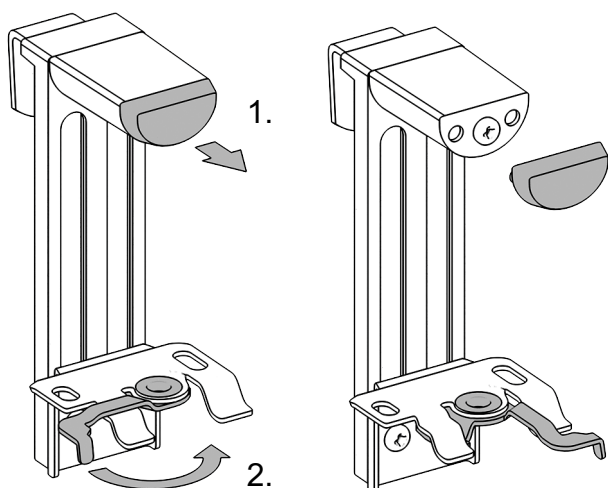

Montage des supports.


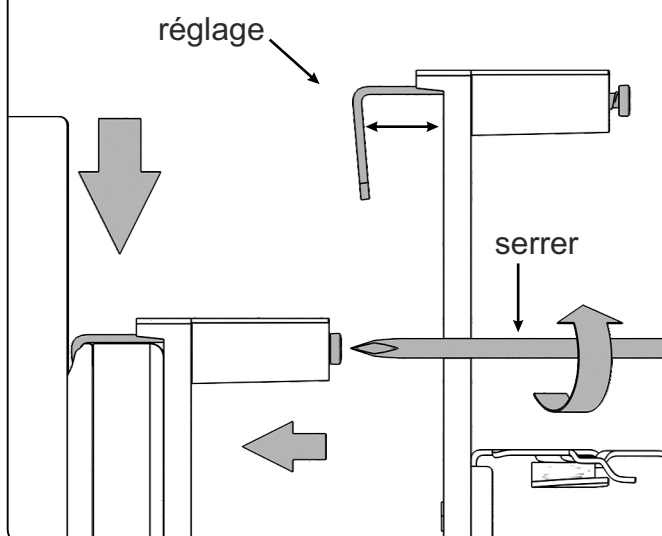


Montage du store.

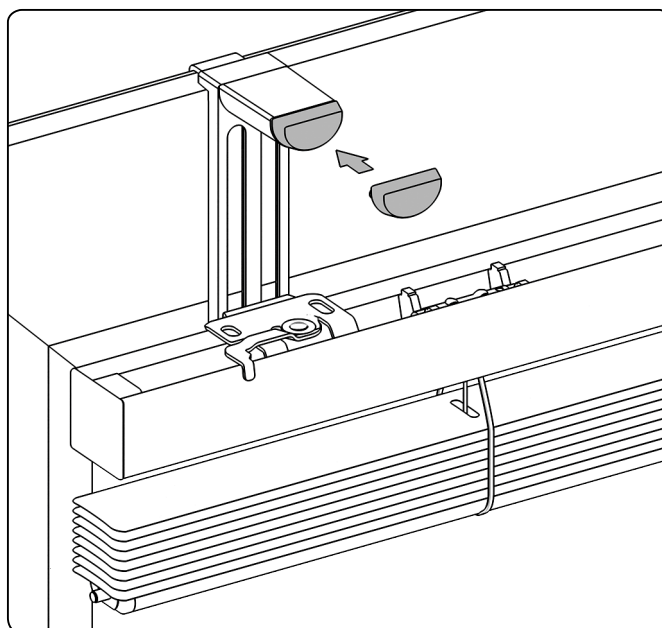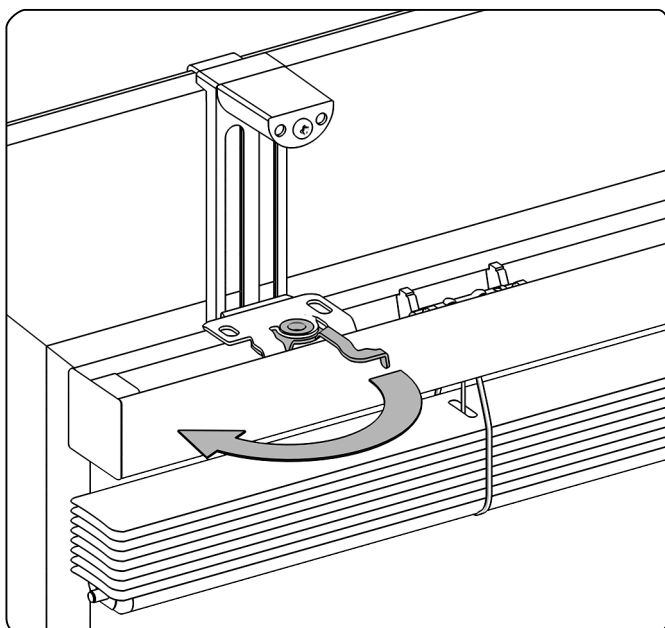
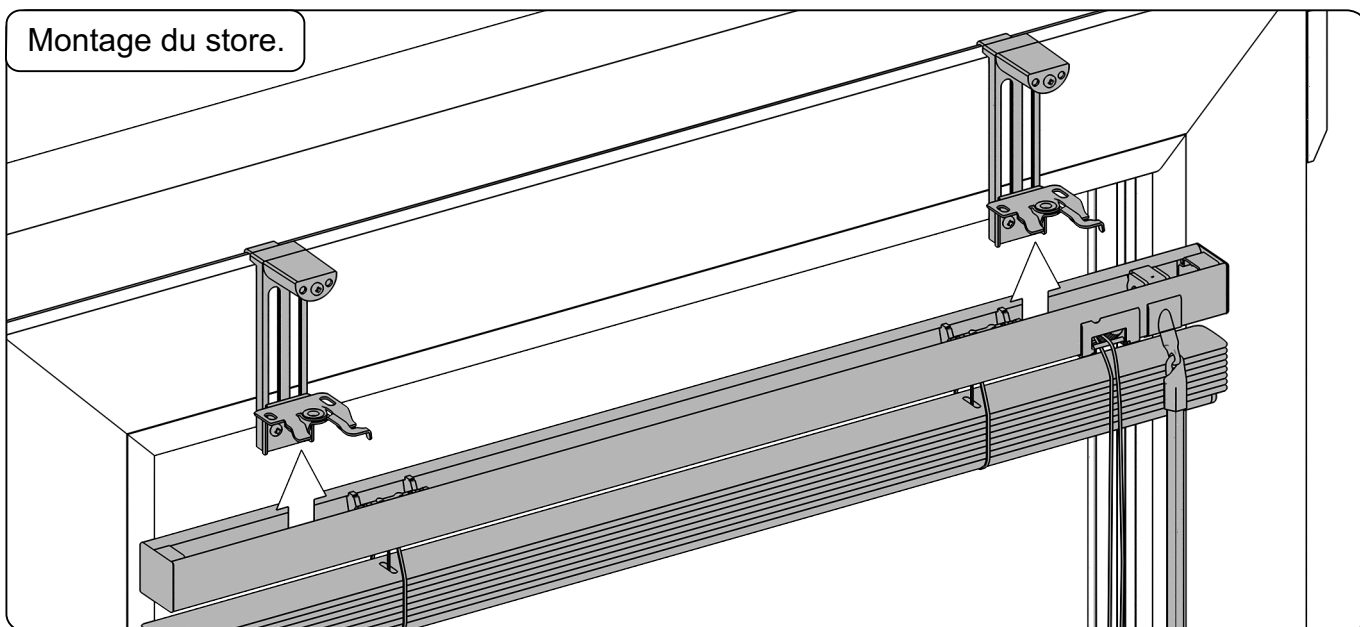




Montage des supports sans perçage D à clip.

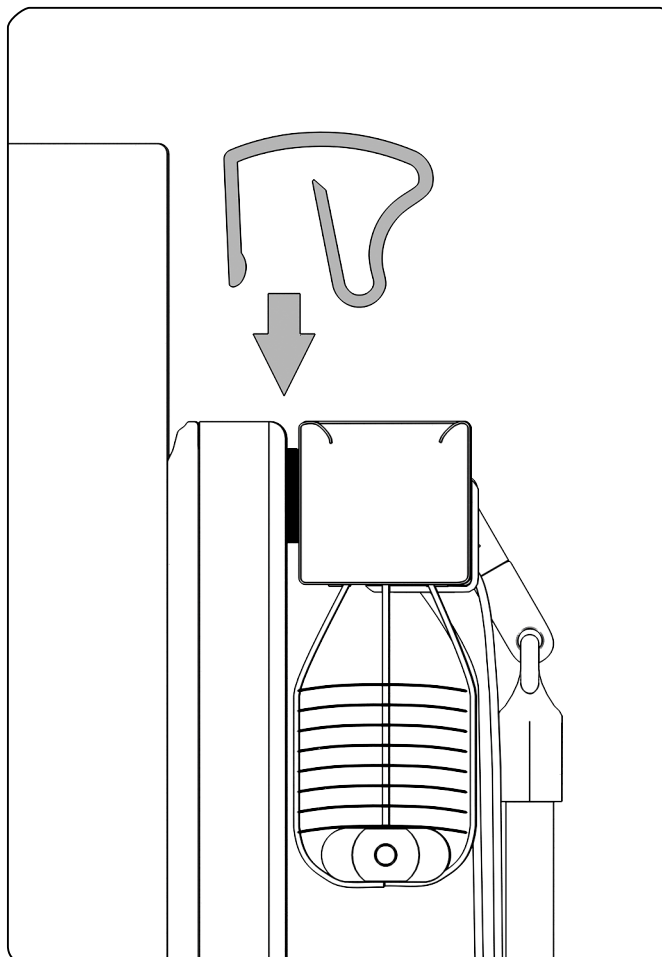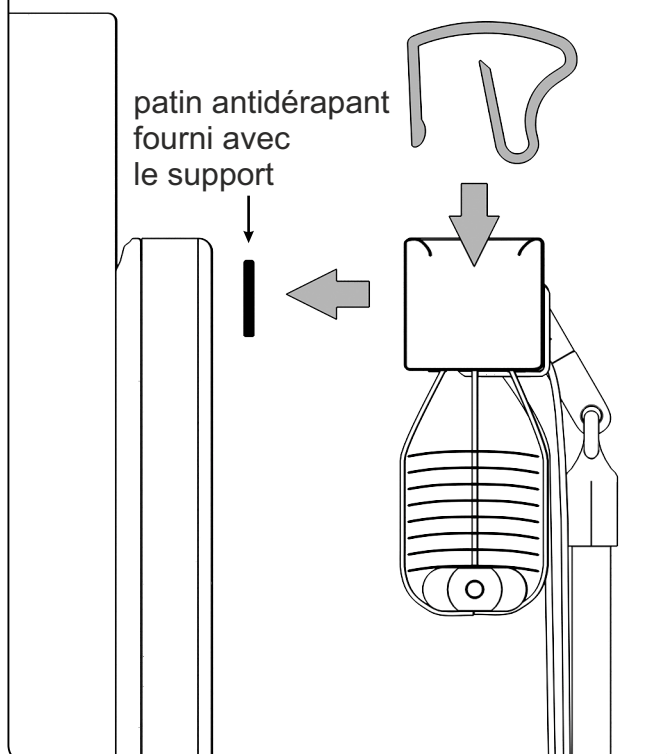


Montage du store.

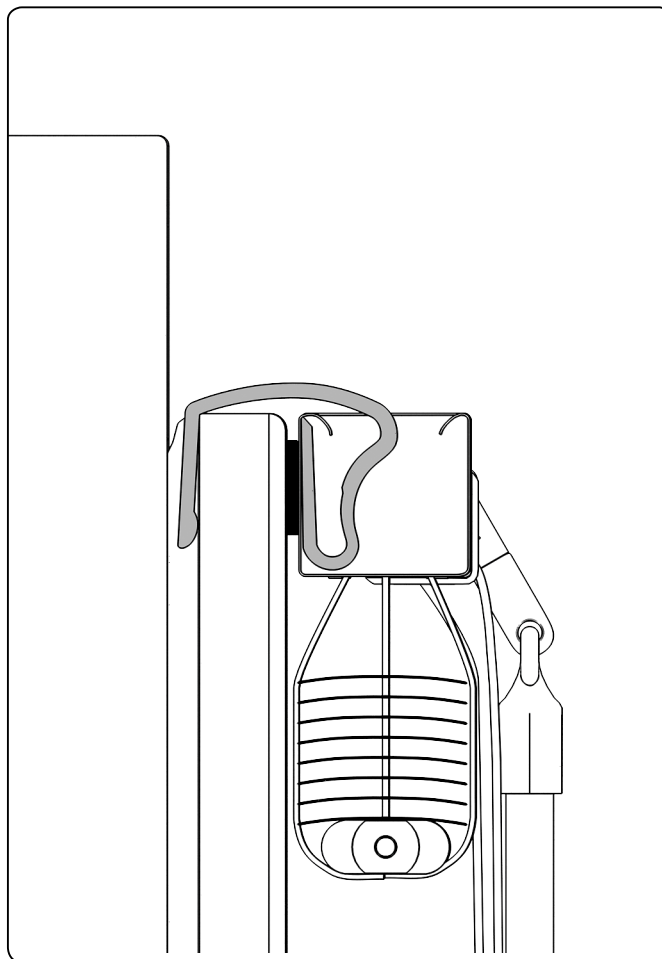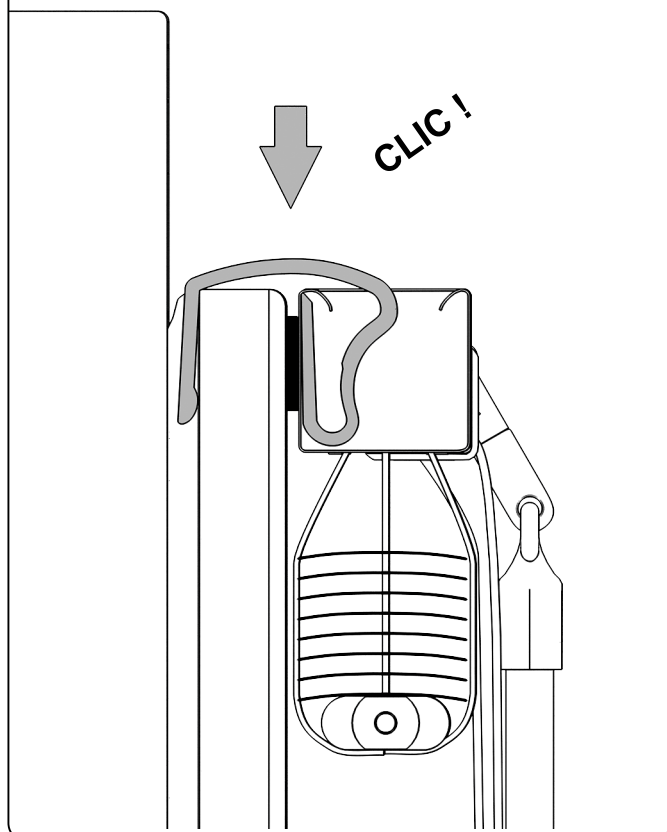







Montage de l'attache inférieure.

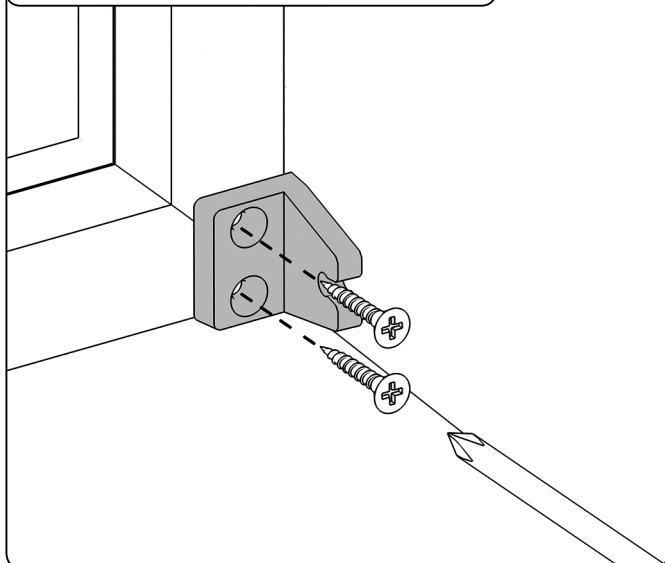




Montage du store sur l'attache inférieure.

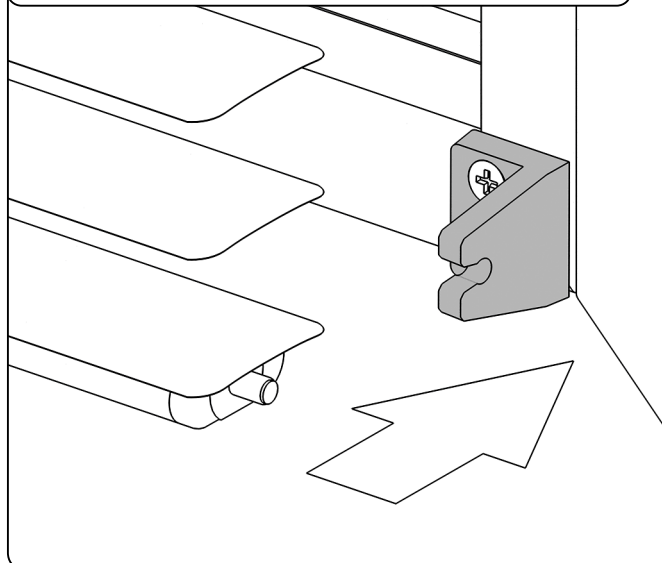

Montage du support inférieur de fil-guide B.


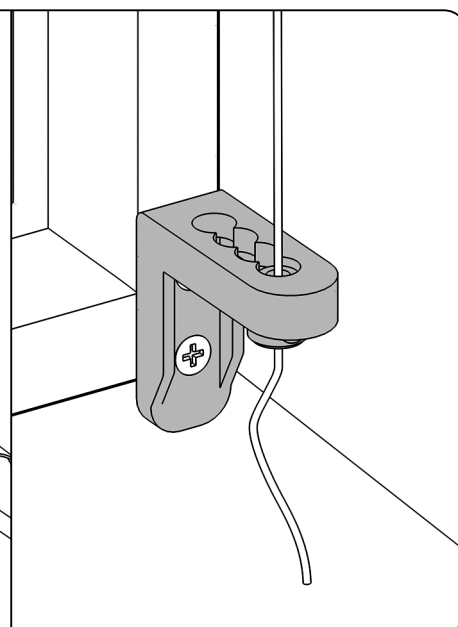
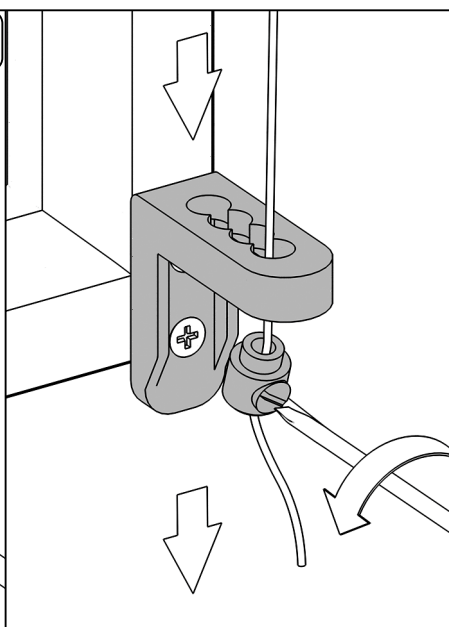
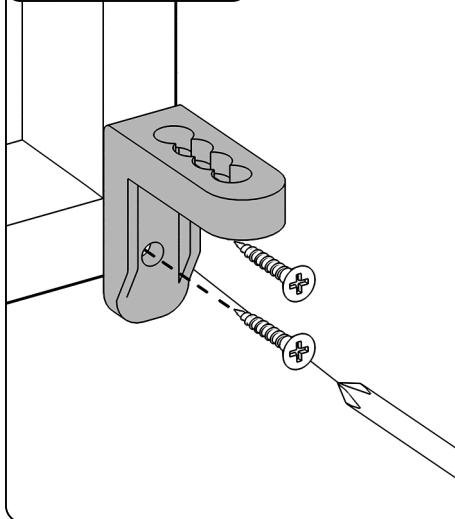


Montage du support inférieur de fil-guide C.

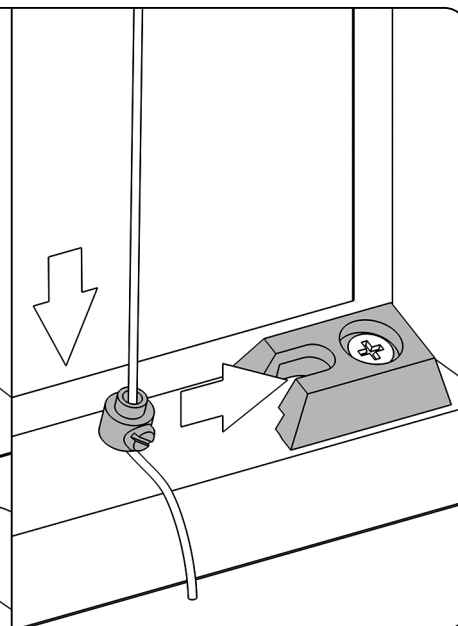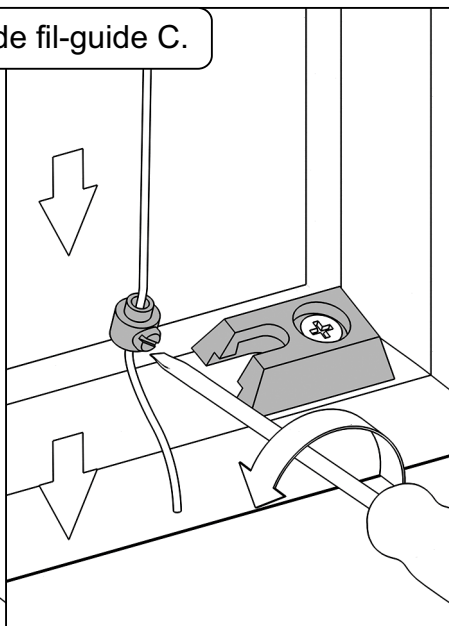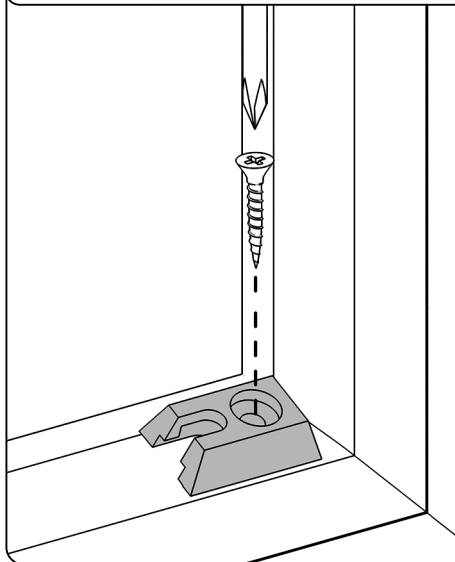




Montage du support inférieur de fil-guide D sans perçage.

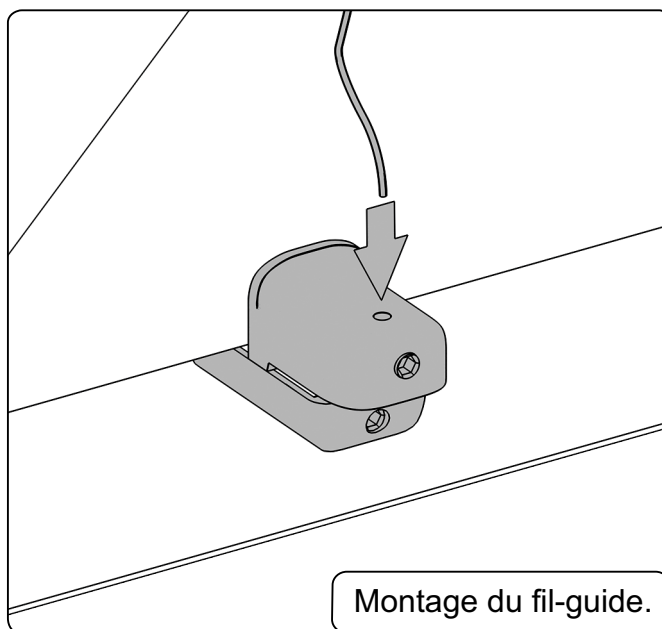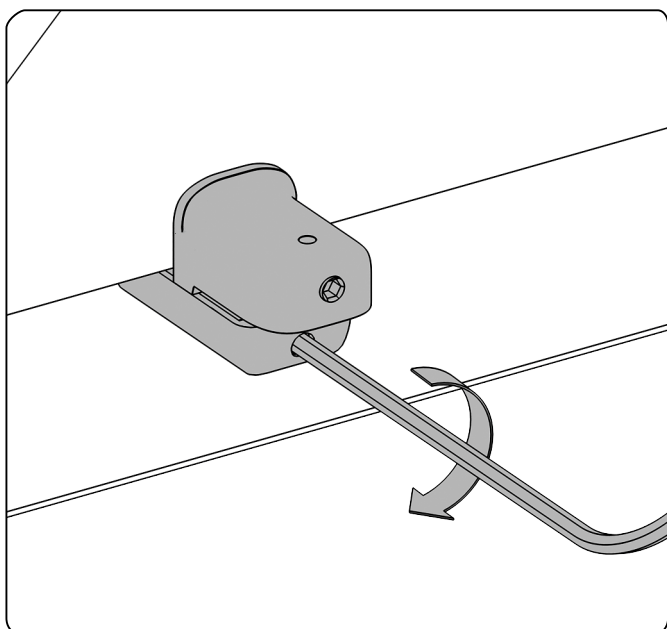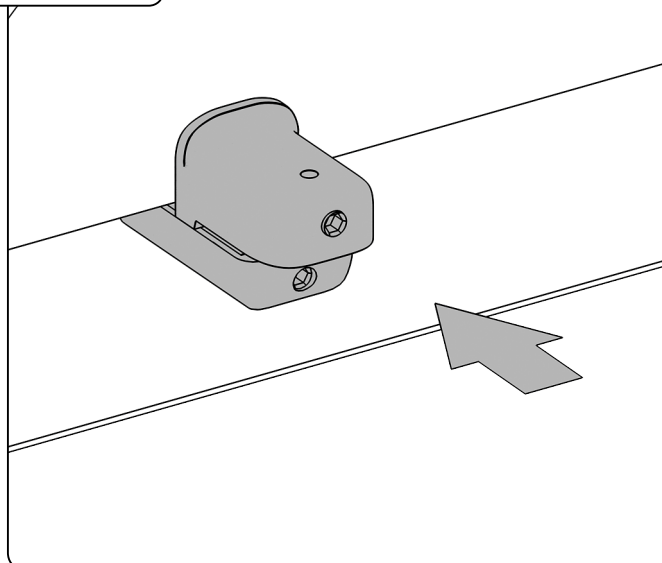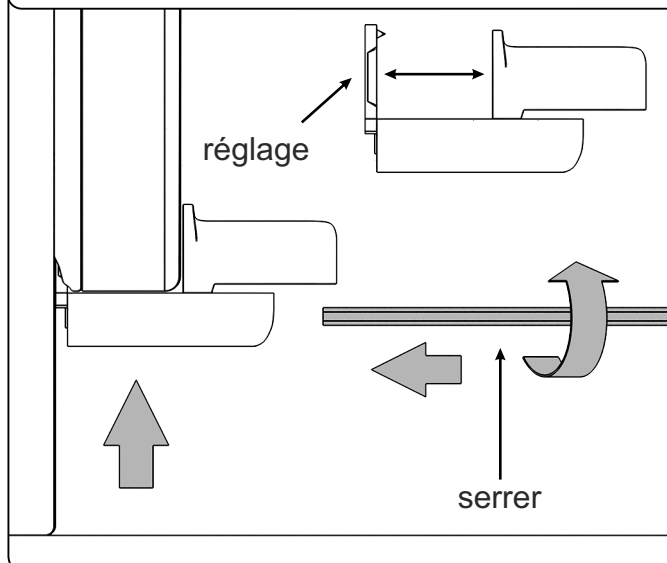


Montage du fil-guide.

Montage du fil-guide.




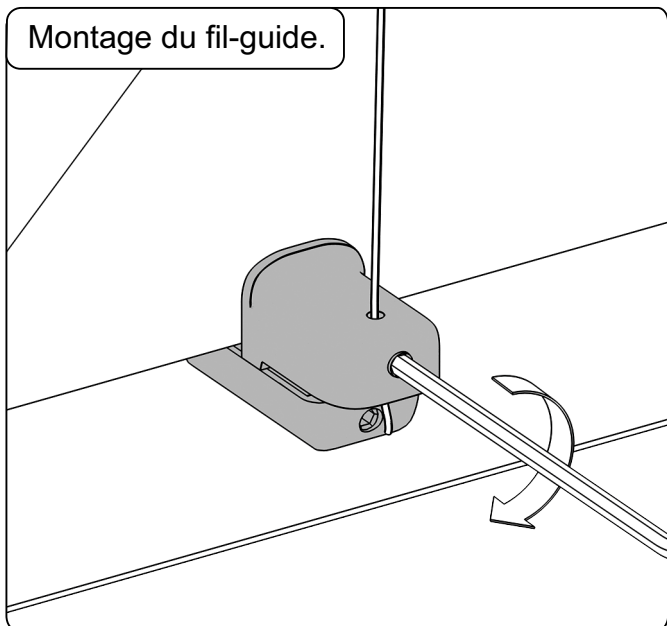


Montage du fil-guide.

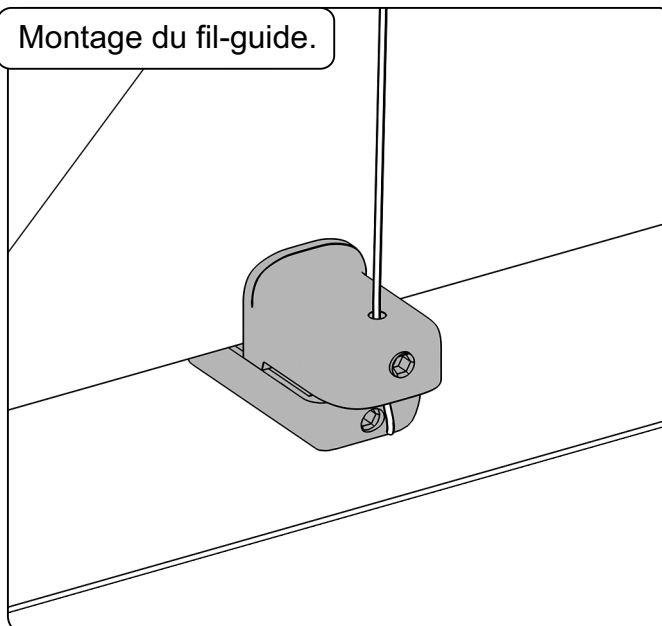







Montage de la tige d'orientation.

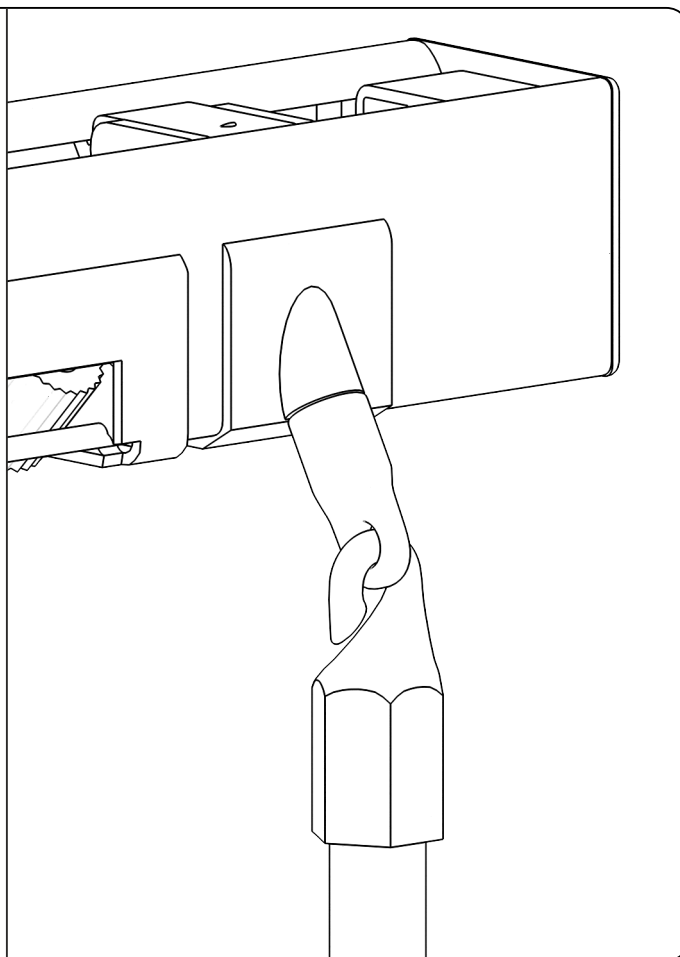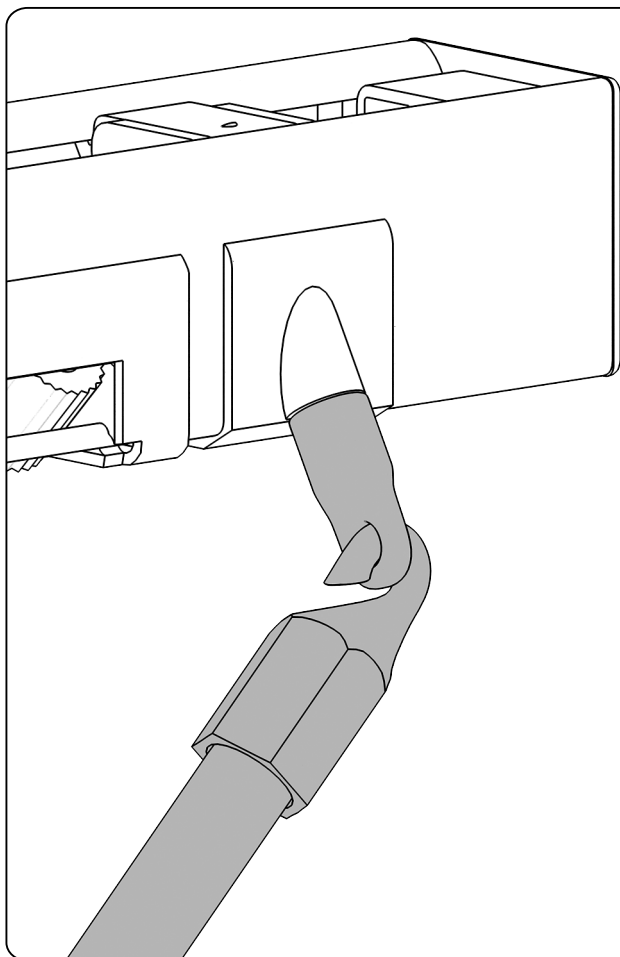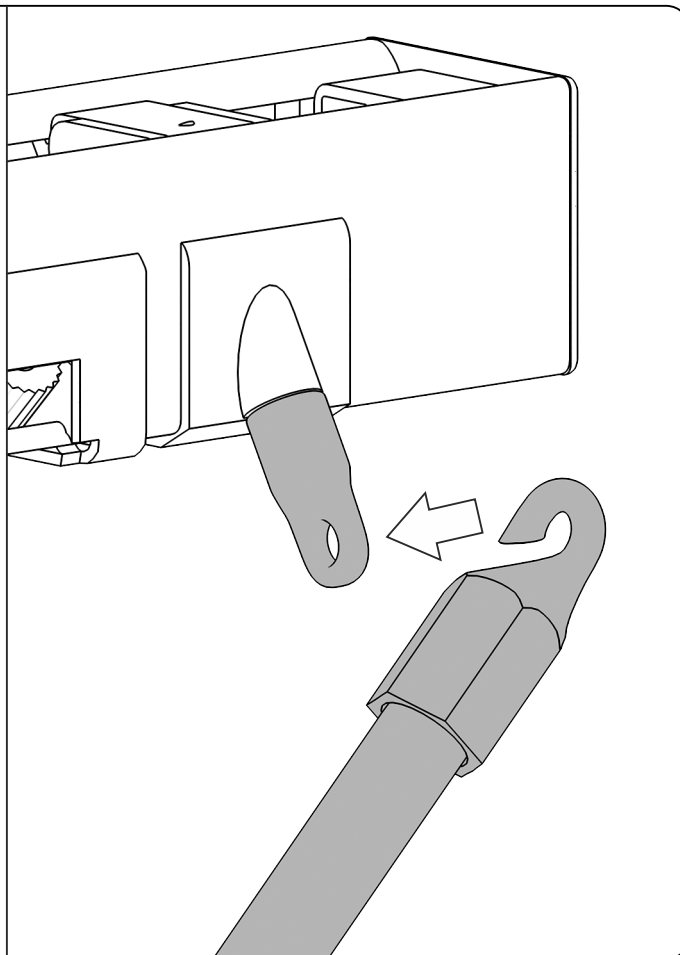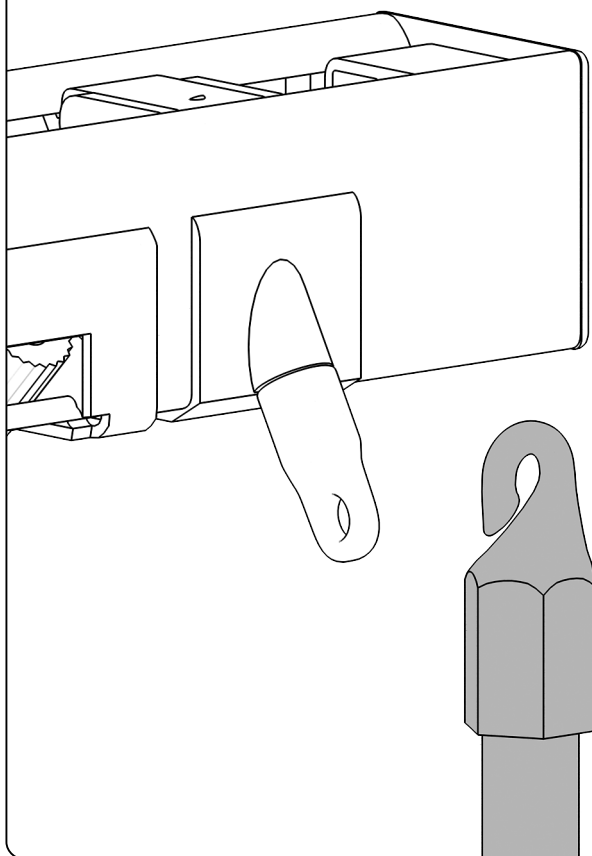




Raccourcissement de l'échelle de cordons.

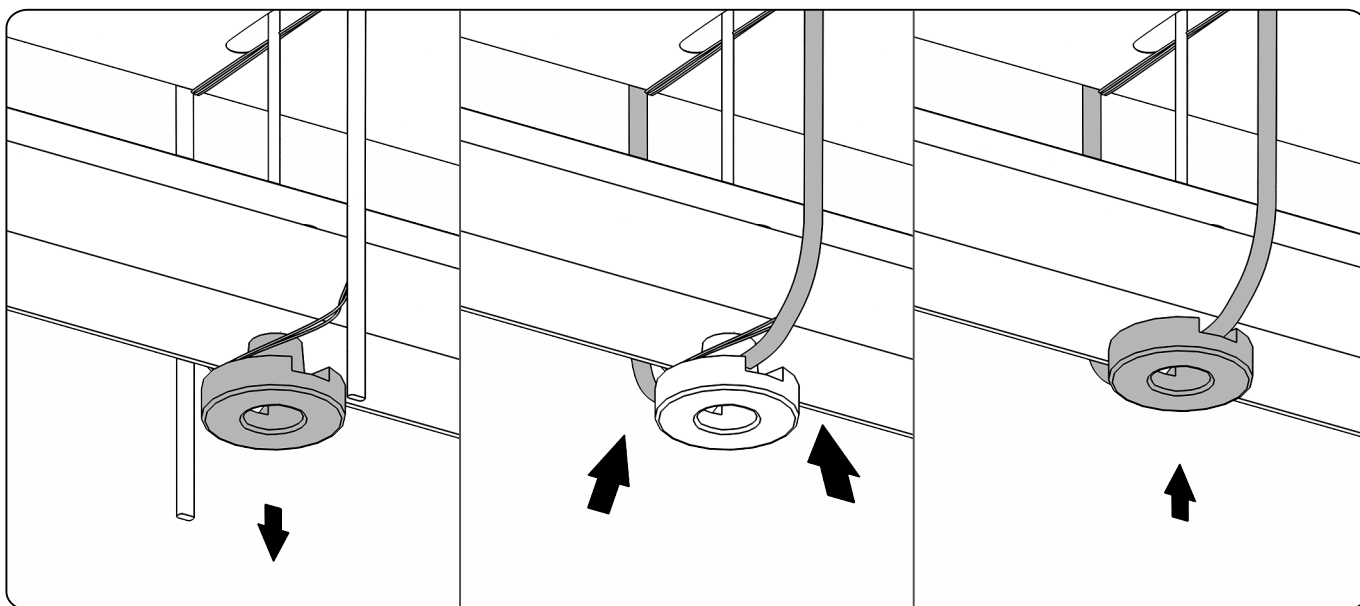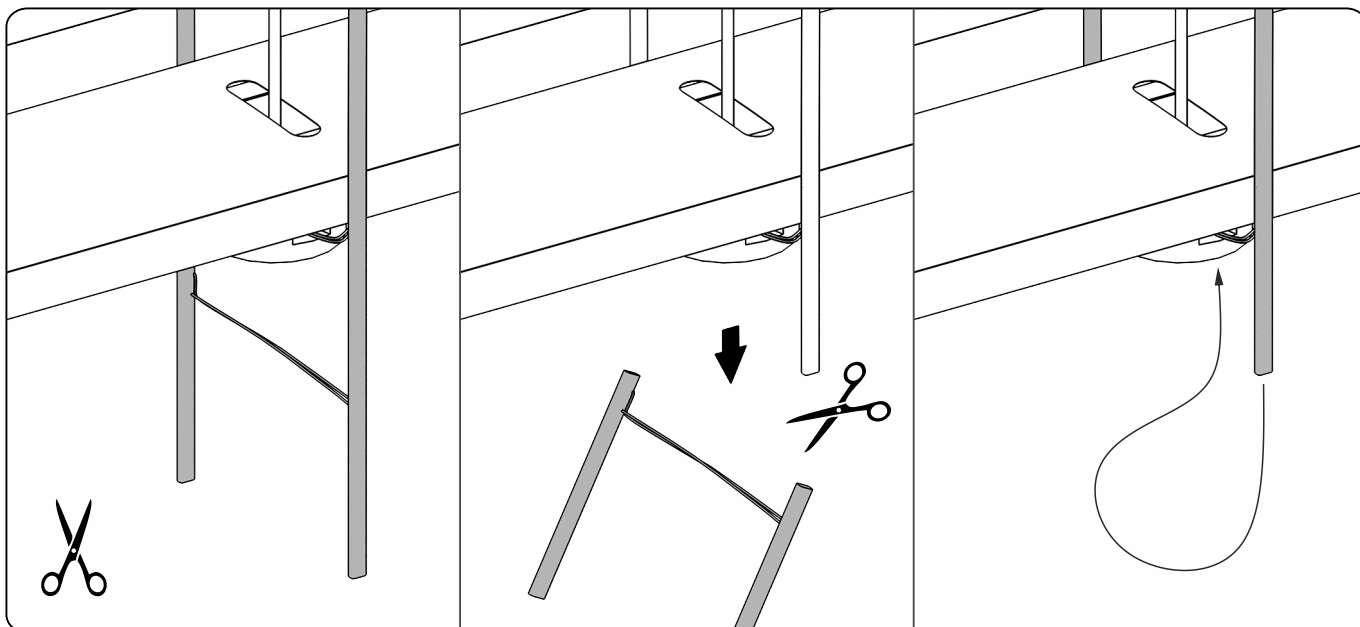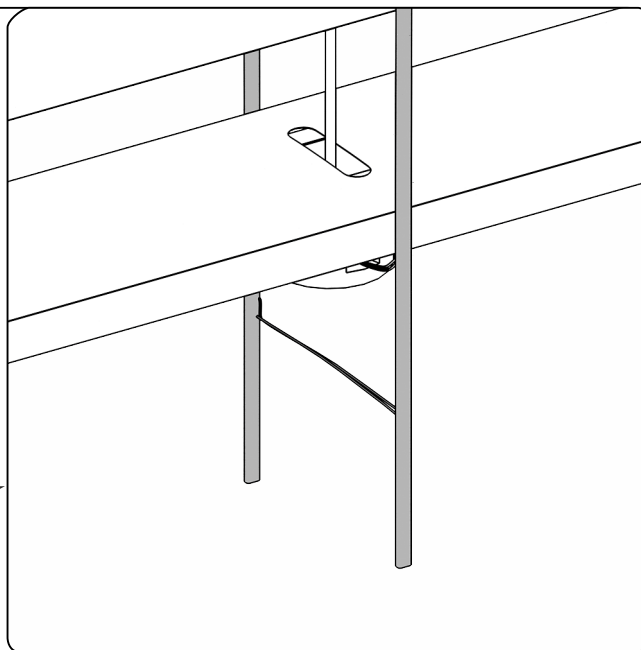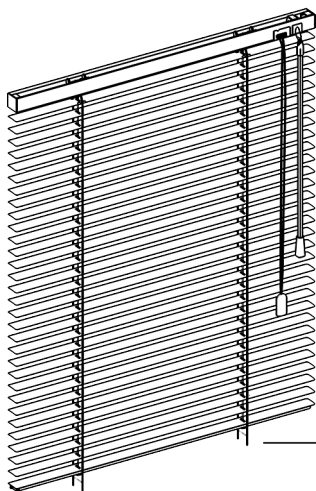






# AVERTISSEMENT !

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou. Pour éviter tout risque d'étranglement ou d'emmêlement, maintenez les cordons hors de portée des jeunes enfants. Placez les lits, berceaux et meubles à l'écart des cordons de store.

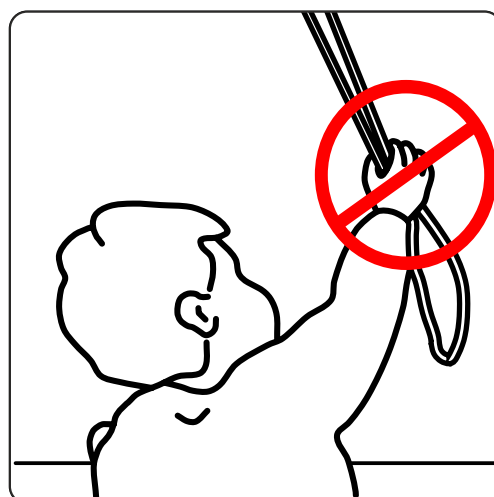

Afin d'éliminer le risque de suffocation, le store est équipé, selon le type de commande choisi, d'un taquet ou d'un raccord de sécurité de la chaînette. Conformément à la norme : **EN 13120:2009 + A1:2014.**

Commande par cordon.

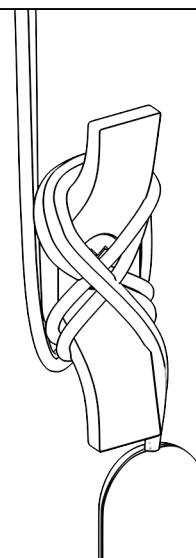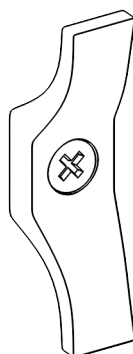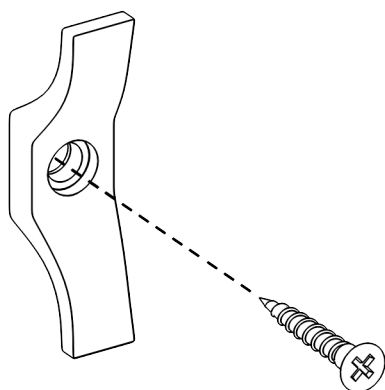

**ATTENTION !**  
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT  
PETITES PIÈCES

Commande par chaînette.

