time4blinds.fr

Comment mesurer ?

Store plissé Slim Max Design

PAGE

02 Montage dans la feuillure de vitrage
03 Montage en applique
04 Montage sans perçage

Les stores plissés Slim Max Design sont proposés avec trois types de montage, ce qui implique trois méthodes de mesure différentes.


1. Montage dans la feuillure de vitrage.

Largeur de commande :

– lors de la commande, indiquez la largeur de la feuillure de vitrage. La largeur de la feuillure de vitrage correspond à la distance entre le joint gauche et le joint droit.

Hauteur de commande :

– lors de la commande, indiquez la hauteur de la feuillure de vitrage. La hauteur de la feuillure de vitrage correspond à la distance entre le joint supérieur et le joint inférieur.

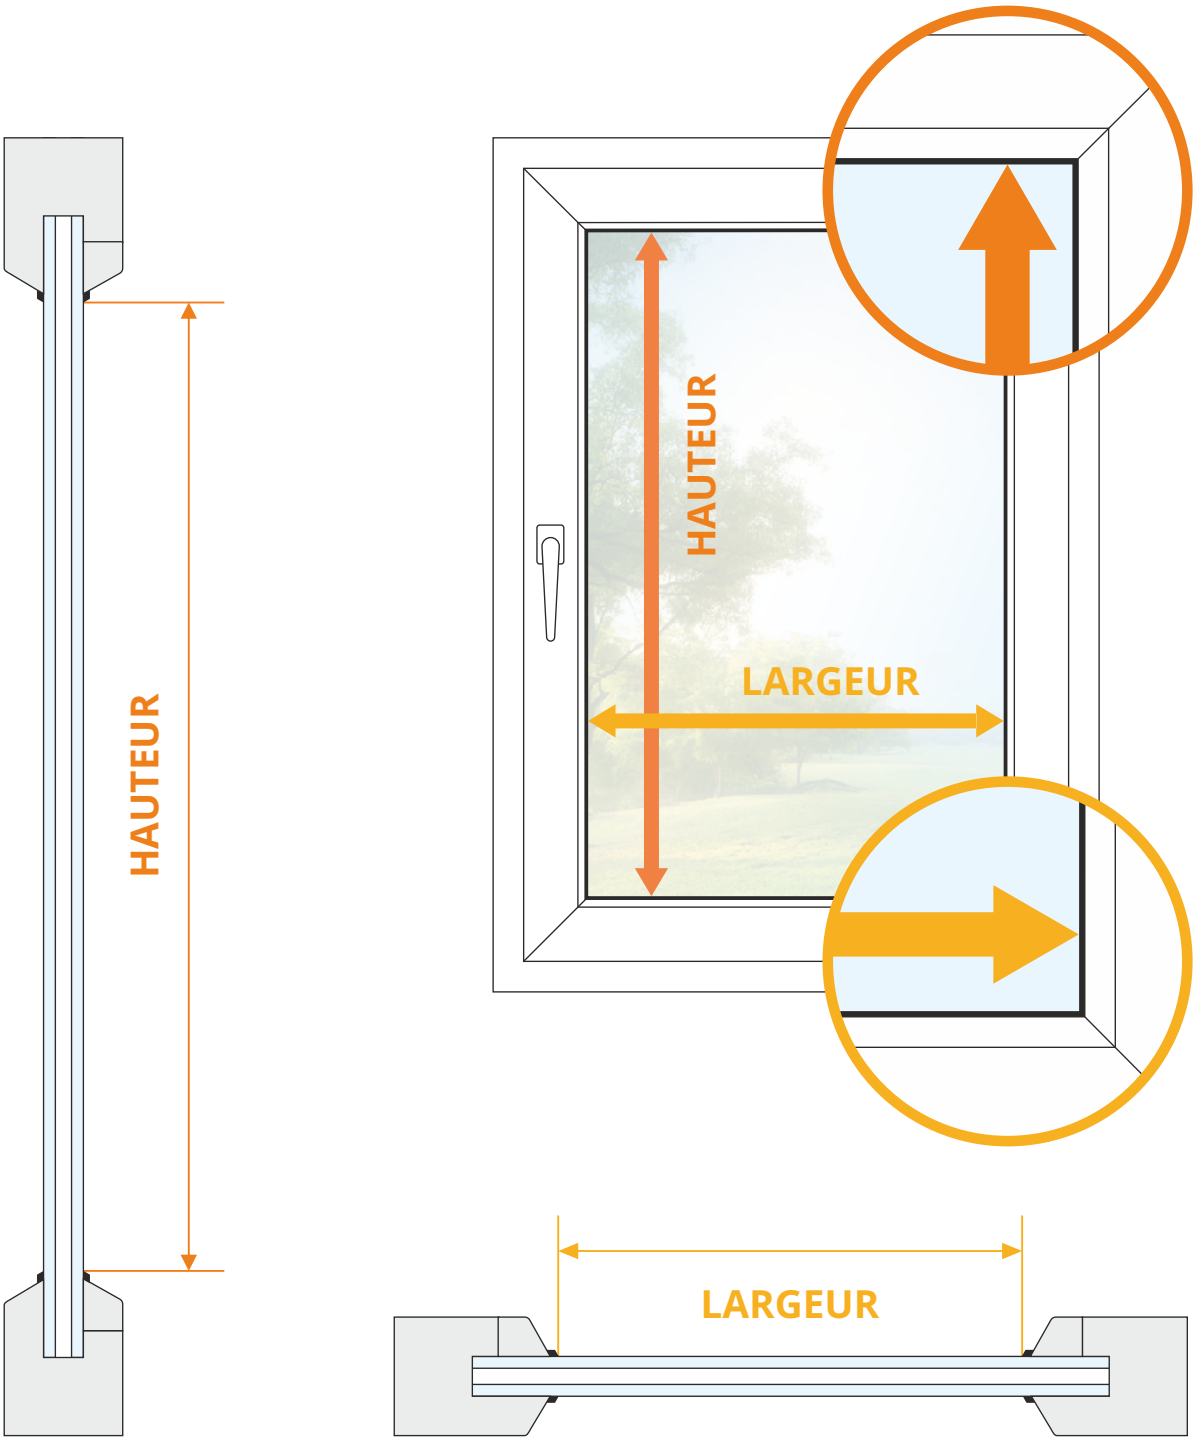

Les stores plissés Slim Max Design sont proposés avec trois types de montage, ce qui implique trois méthodes de mesure différentes.

2. Montage en applique.

Largeur de commande :


– lors de la commande, indiquez la distance entre le bord extérieur de la parclose gauche et le bord extérieur de la parclose droite.

Hauteur de commande :

– lors de la commande, indiquez la distance entre le bord inférieur de la parclose inférieure et le bord supérieur de la parclose supérieure.

ATTENTION !

Si votre parclose a une épaisseur inférieure à **5 mm**, la hauteur doit être mesurée d'une autre manière ! Dans ce cas, la hauteur correspond à la distance entre les arêtes des parcloses supérieure et inférieure, augmentée de **28 mm**.

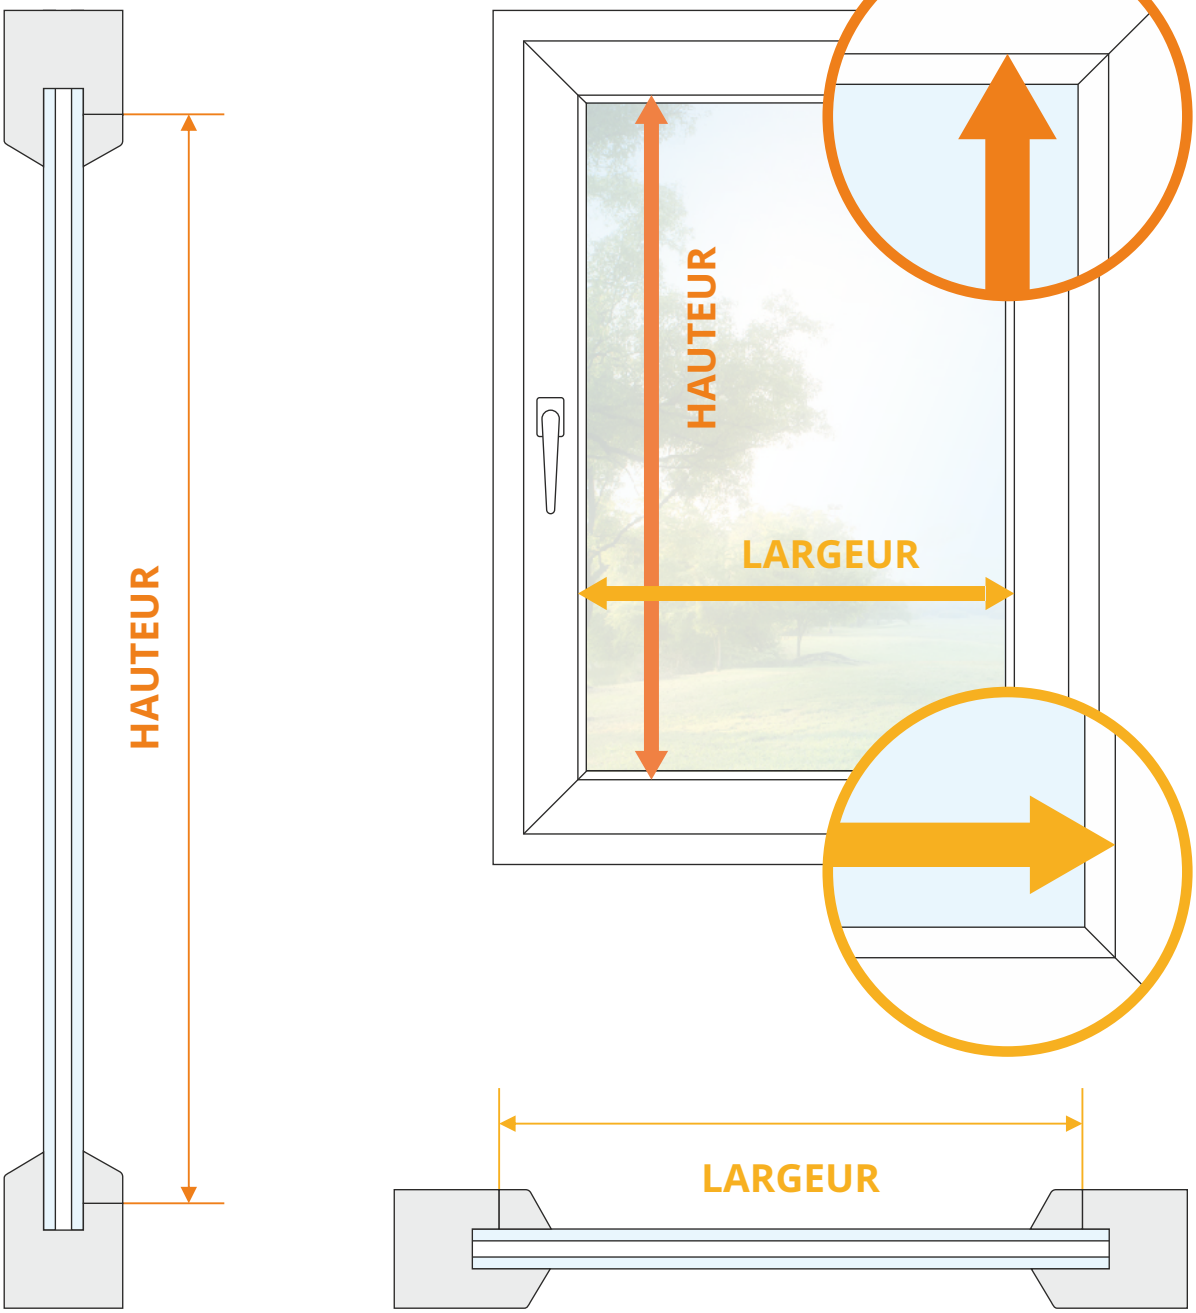

Les stores plissés Slim Max Design sont proposés avec trois types de montage, ce qui implique trois méthodes de mesure différentes.

3. Montage sans perçage.

Largeur de commande :

– lors de la commande, indiquez la distance entre le bord extérieur de la parclose gauche et le bord extérieur de la parclose droite.

Hauteur de commande :

– lors de la commande, indiquez la hauteur totale du battant de fenêtre.

