



Contenu du colis:

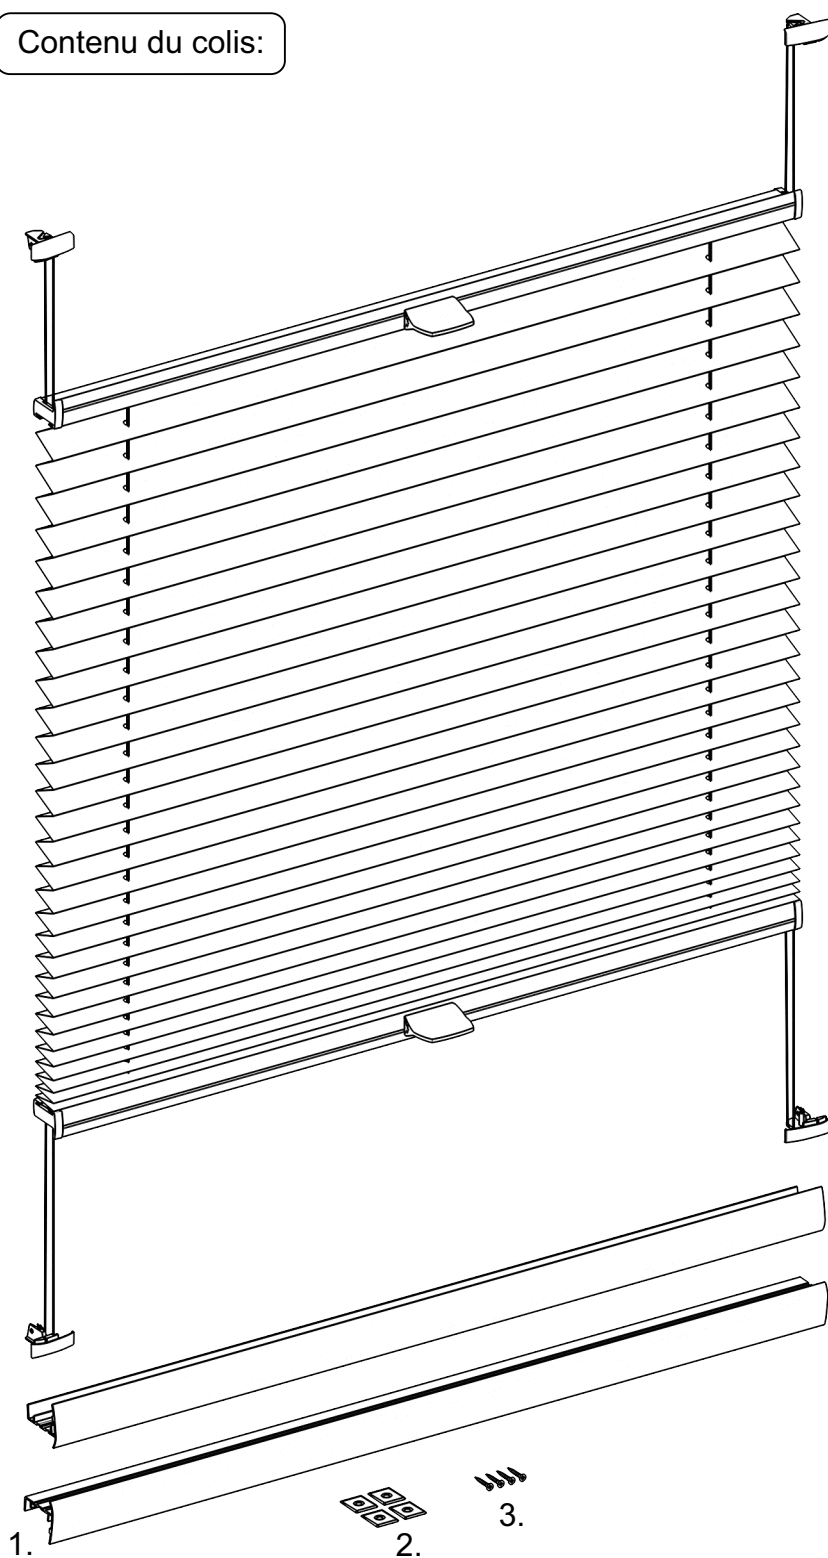


1. Guidages.
2. Supports de guidages.
3. Vis.

2.

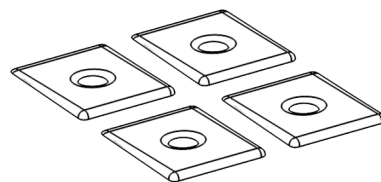

3.

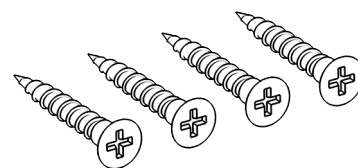

Attention !


Les fenêtres VELUX peuvent être équipées de caches de protection d'origine. Pour installer nos stores, ces caches doivent être démontés.

Il s'agit d'une opération standard et sûre, qui n'affecte ni l'étanchéité ni le fonctionnement de la fenêtre




1. Préparation des guidages — collage des cales.

Attention ! Veillez à positionner correctement la cale :
côté fin vers la fenêtre.

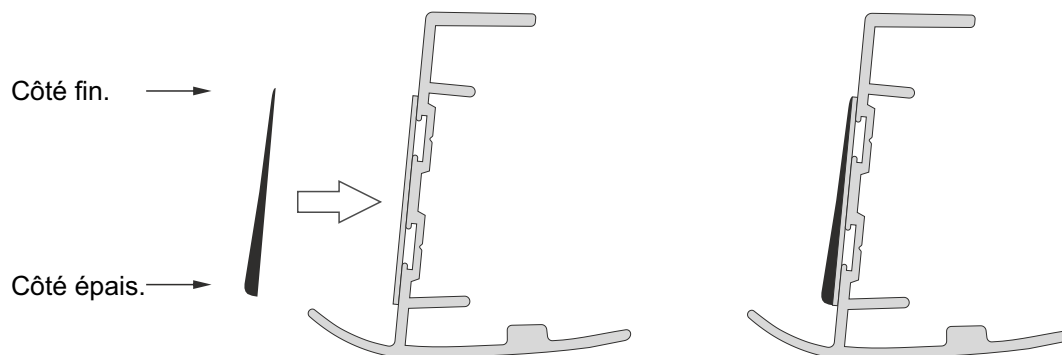

Sous le ruban adhésif servant à coller la cale se trouve un trou pour la vis.

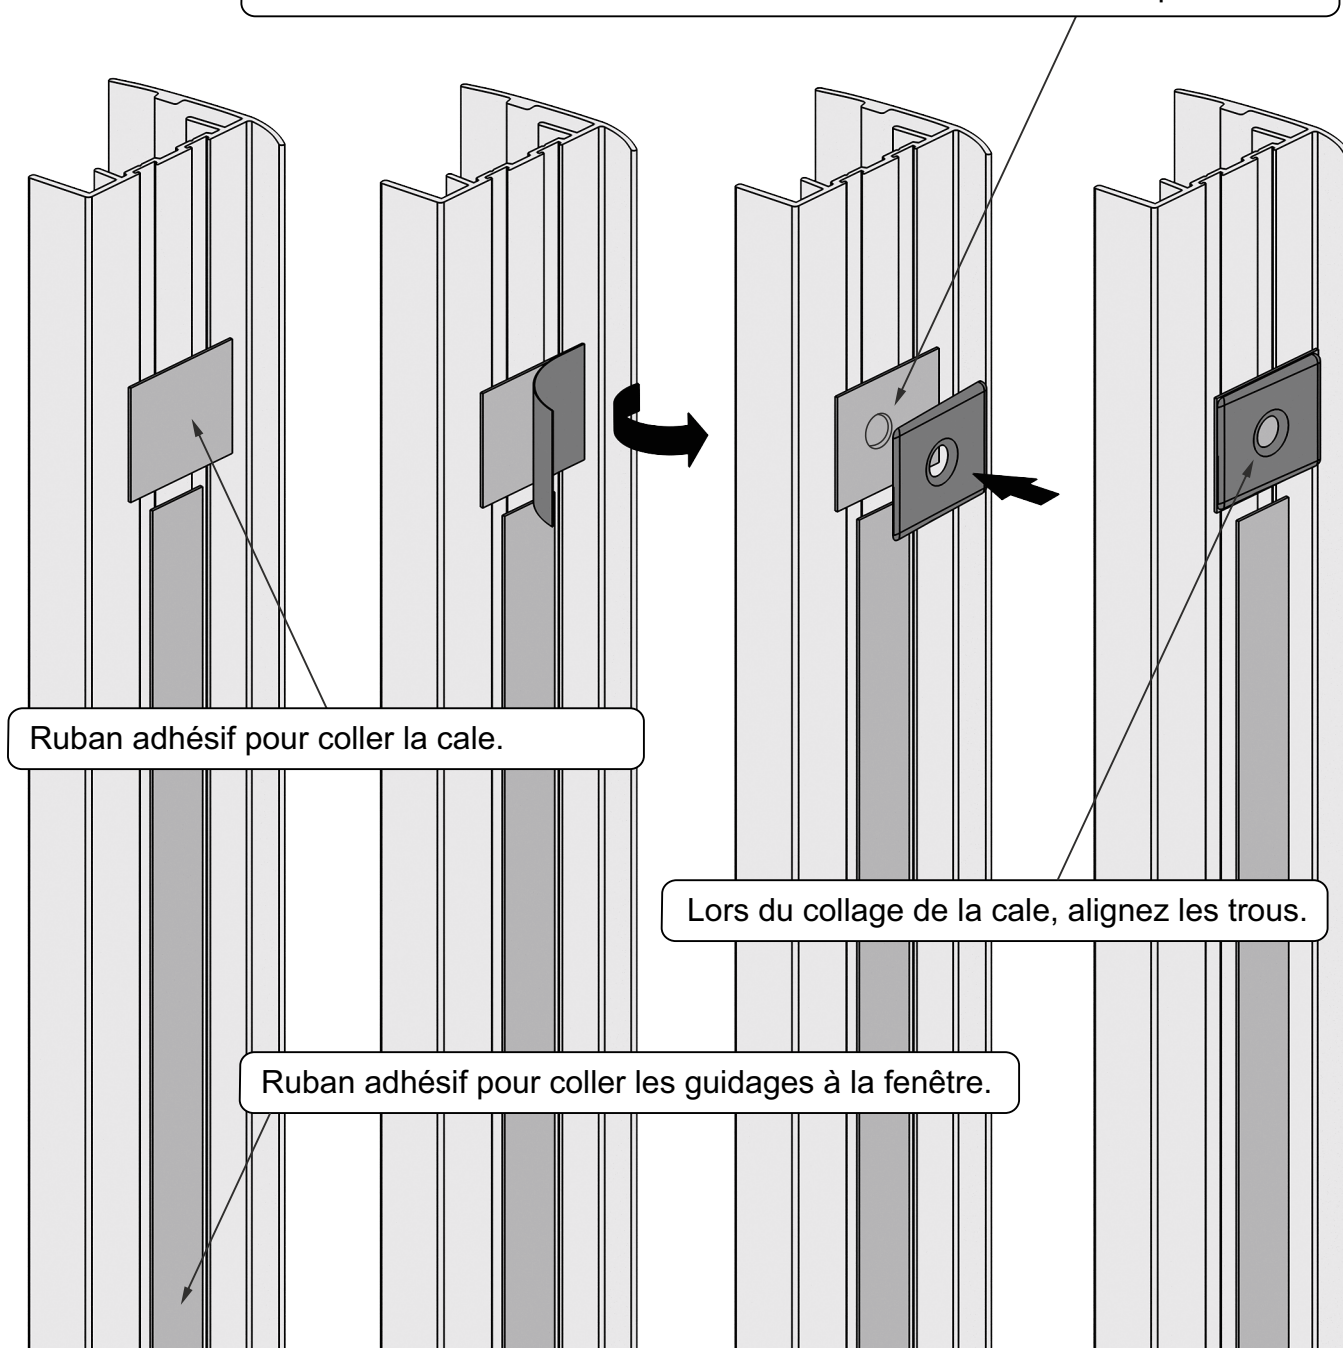


Ruban adhésif pour coller la cale.

Lors du collage de la cale, alignez les trous.


Ruban adhésif pour coller les guidages à la fenêtre.

Montage des bouchons.

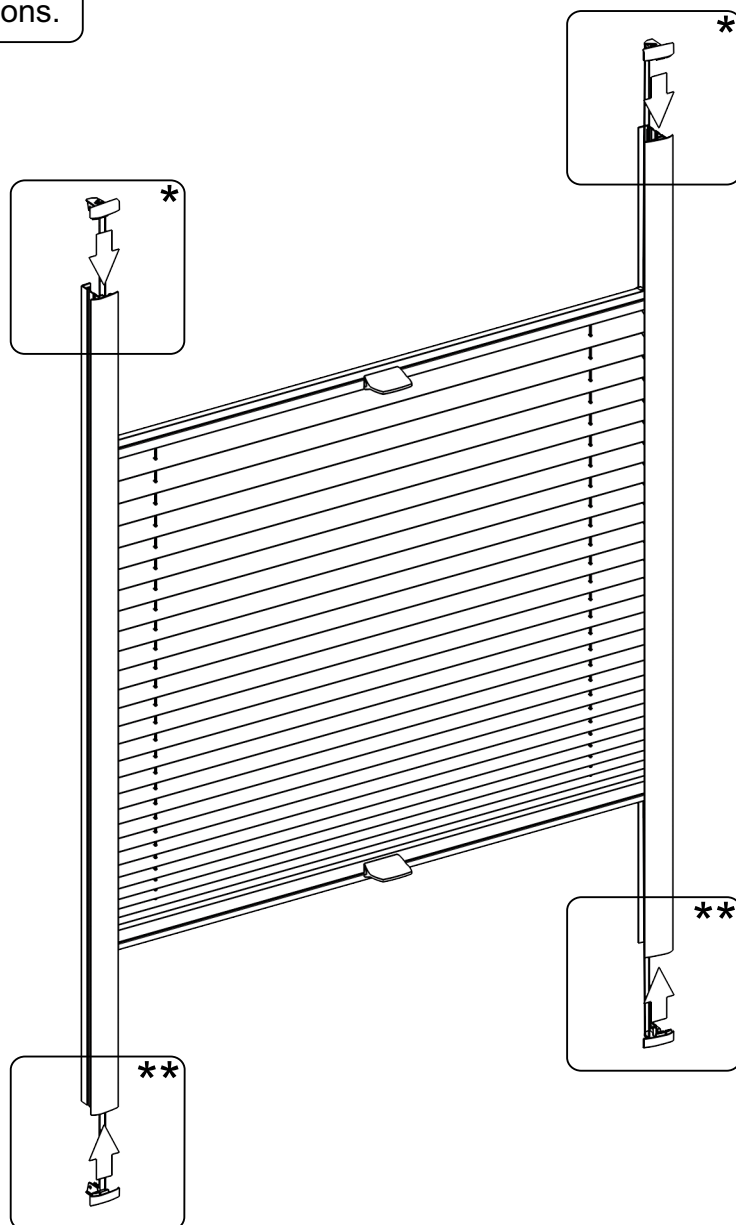


Guidages – haut.

*

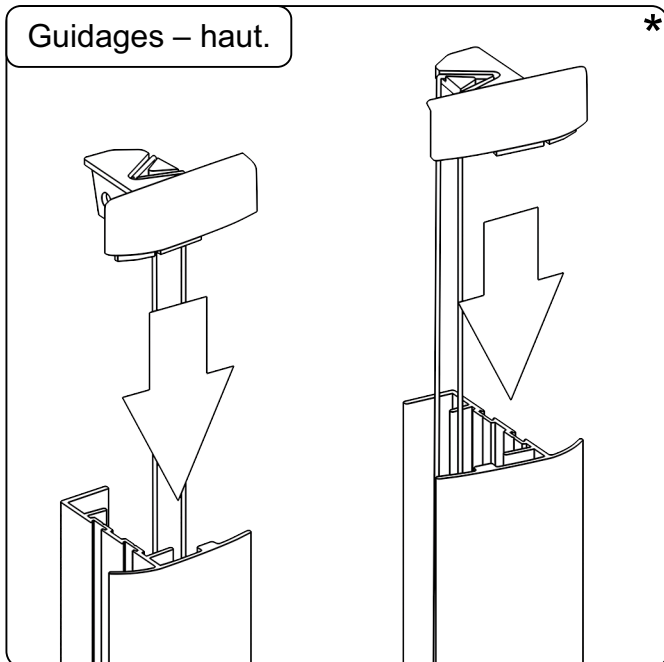


Guidages – bas.



**

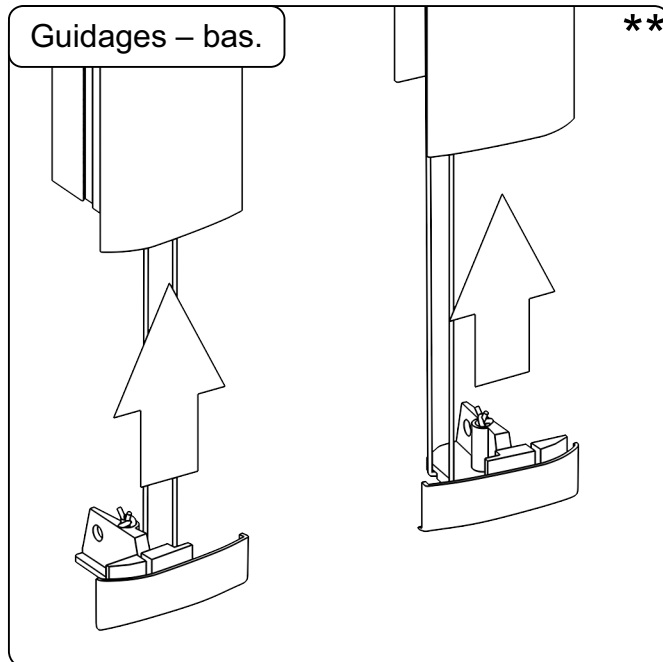

Collez les guidages.

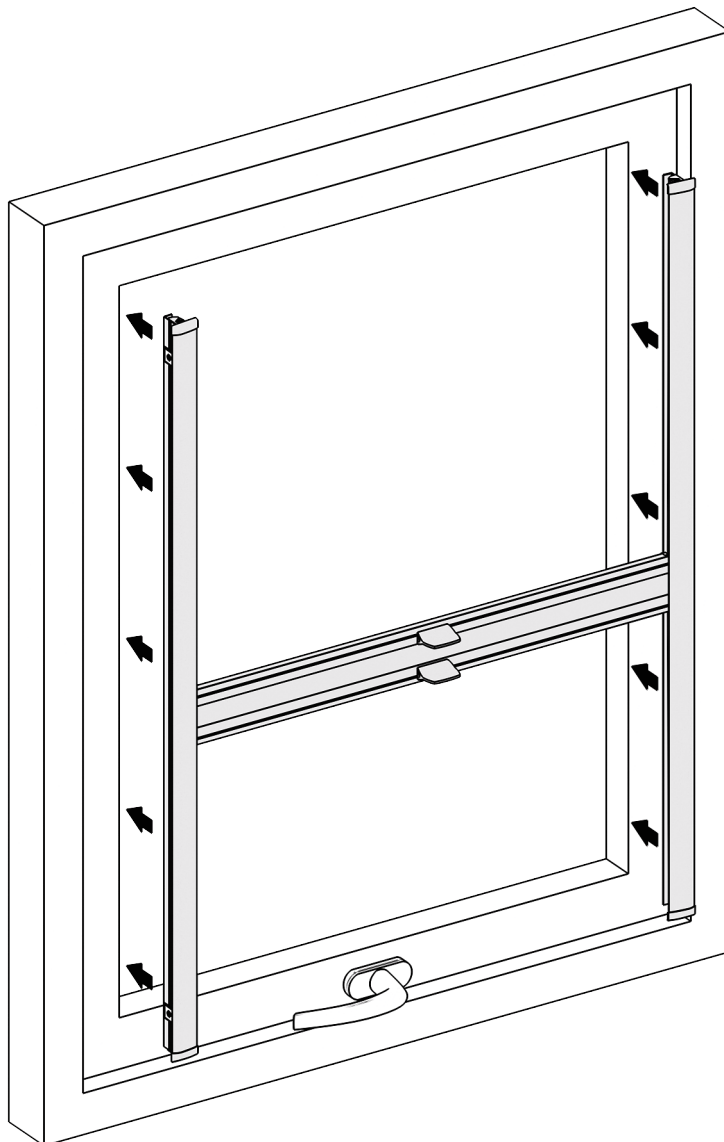

Guidages collés.

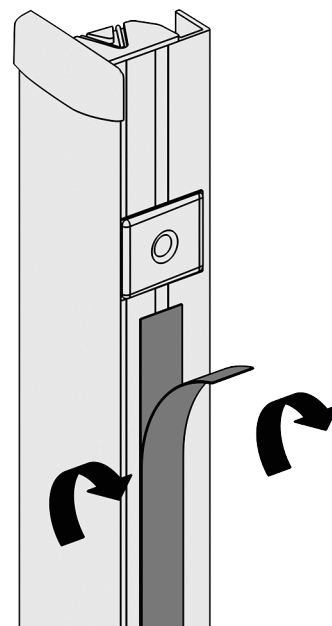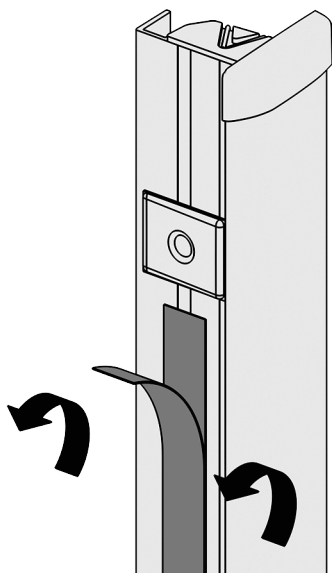

Après le collage, vissez les guidages.

Attention !

1. Les points de vissage sont déterminés par les trous prépercés dans le guidage.
2. Selon les dimensions du store plissé, le nombre de trous et de vis peut être différent de celui indiqué sur le dessin ci-dessous.

