



Comment mesurer? Moustiquaire à cadre aluminium pour volet roulant extérieur.

Afin de préparer pour vous une moustiquaire à cadre parfaitement adaptée, nous devons connaître les dimensions du clair du cadre de votre fenêtre.

Largeur et hauteur de commande :



– il s'agit de la distance mesurée de joint à joint, dans le clair du cadre de la fenêtre, après ouverture de l'ouvrant de fenêtre.

Remarques :

1. La moustiquaire ne convient pas aux fenêtres en ALUMINIUM.

2. Les profilés supérieur et inférieur de la moustiquaire possèdent un rebord qui recouvre le cadre de la fenêtre de 14 mm. Avant de passer commande, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles sur le cadre de la fenêtre empêchant la pose de la moustiquaire.

Profilés supérieur et inférieur de la moustiquaire :

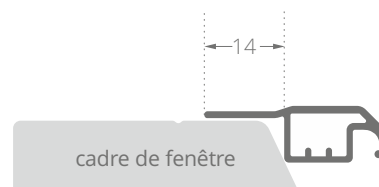

3. Les profilés latéraux gauche et droit de la moustiquaire ne possèdent pas de rebord, mais une brosse d'étanchéité souple :

