



Comment mesurer ? Moustiquaire plissée pour fenêtres de toit (structure et dimensions).

La moustiquaire plissée pour fenêtres de toit est proposée en pose en applique sur le mur.

La moustiquaire est vissée au mur autour du tableau de fenêtre ; les coulisses sont percées par l'avant.




perçage de
la coulisse




Coupes et dimensions des profilés :


Profilé coulissant :



Coulisses :




Moustiquaire plissée pour fenêtres de toit – schéma :

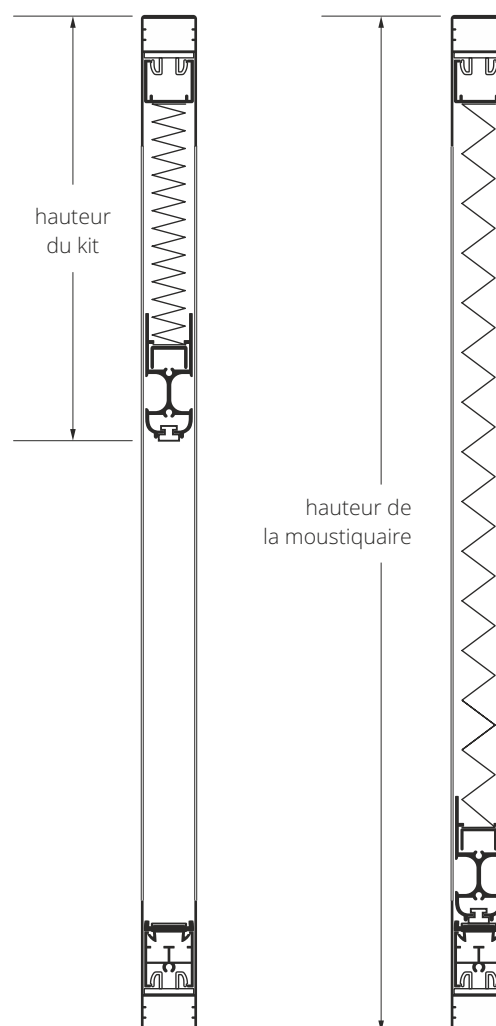

Dimensions du kit selon les dimensions de la moustiquaire :

(dimensions en mm)

hauteur de la moustiquaire	à 800	801 - 1200	1201 - 1600	1601 - 2000
hauteur du kit	87	97	112	122

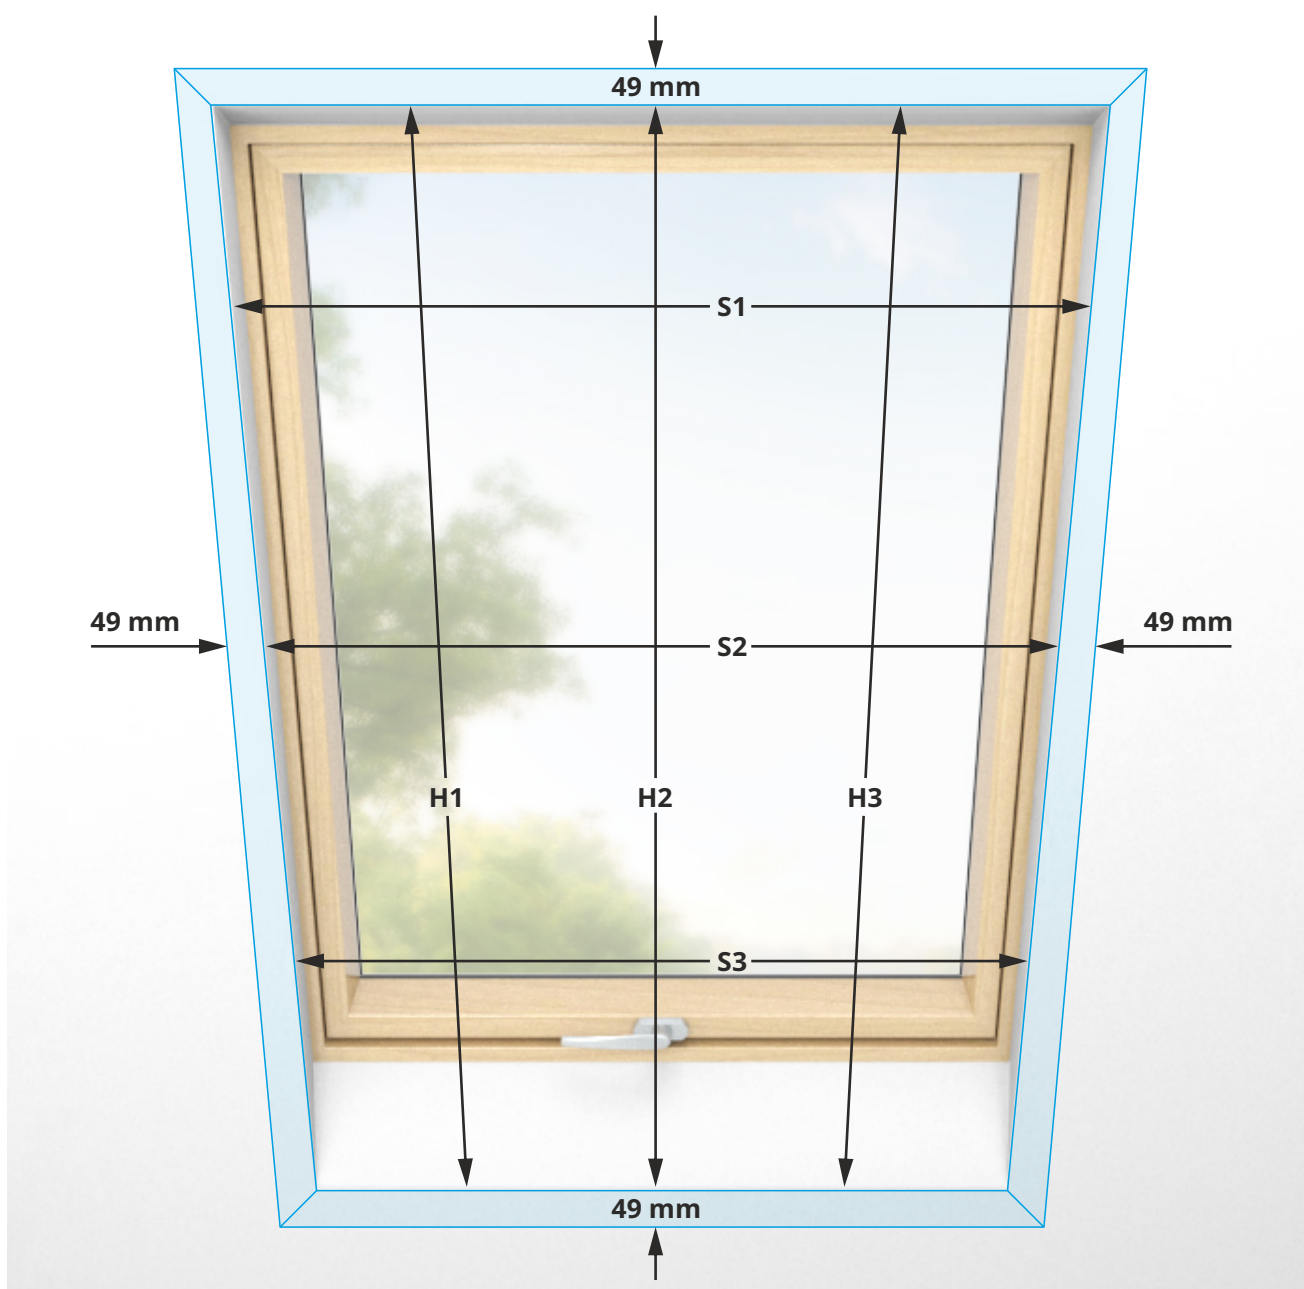

Hauteur

Mesurez la hauteur du tableau de fenêtre à au moins 3 endroits et, lors de la commande, indiquez la valeur la plus grande, augmentée de 98 mm (hauteur du cadre composé des coulisses).

hauteur de commande = la plus grande **H** + 98 mm

Largeur

Mesurez la largeur du tableau de fenêtre à au moins 3 endroits et, lors de la commande, indiquez la valeur la plus grande, augmentée de 98 mm (largeur du cadre composé des coulisses).

largeur de commande = la plus grande **S** + 98 mm